⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。
ただし、次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

- 建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
- 脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所
- 屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所
- 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
- 業務用浴室やサウナなど常時高温、高湿になる場所
- 振動の強い場所
- 大雨などで冠水する場所
- 器具上部に積雪する場所
- 常時直射日光のあたる場所

●周囲温度は、－１０～３５℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。

●以下の状態では使用しないでください。
防水性が損なわれ、感電、火災の原因となります。

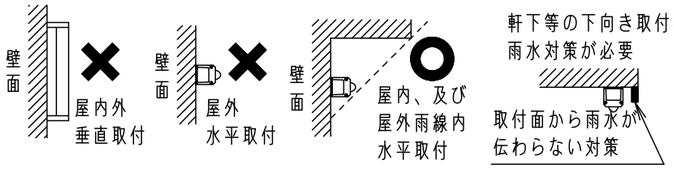

●下図のようにコーブや溝に設置する場合、指定寸法以上の空間を確保してください。
異常温度上昇によるＬＥＤの早期不点・火災の原因となります。

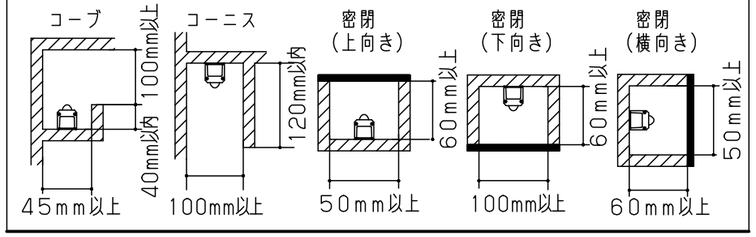

（使用上のご注意）

- 照射距離が近いときや照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読取感度が鈍くなることがあります。
  この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが
  異なる場合があります。予めご了承ください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
  雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 特殊ガス（硫化ガス、塩化ガス等）の発生する恐れのある環境では使用しないでください。
- 特殊ガス（硫化ガス、塩化ガス等）の発生する恐れのある環境、長期間の高温高湿環境や直射日光の当たる場所での保管は
  避けてください。
- 取付環境によりベース温度は６０℃程度になることがありますが、ＬＥＤ寿命に著しい影響はありません。
- 通電中に長時間ベースに触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 通電中にＬＥＤを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。

（施工上のご注意）

- 器具が点検、交換できない場所に設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、
  高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で設置計画を行ってください。
- この製品は１００Ｖで点灯します。送り側にこの製品シリーズ以外の器具を接続しないでください.
- 電源は屋内分電盤から供給してください。雷による破損の原因となります。
- 本製品の最大連結長（電源ケーブルや延長ケーブルを含む）は２０ｍです。

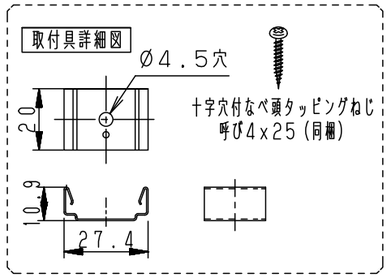



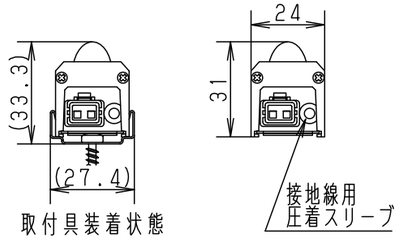

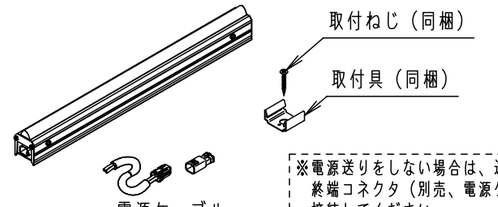

※電源送りをしない場合は、送り側コネクタに
終端コネクタ（別売、電源ケーブルに同梱）を
接続してください。
接続しないと防水ができません。

連結収まり

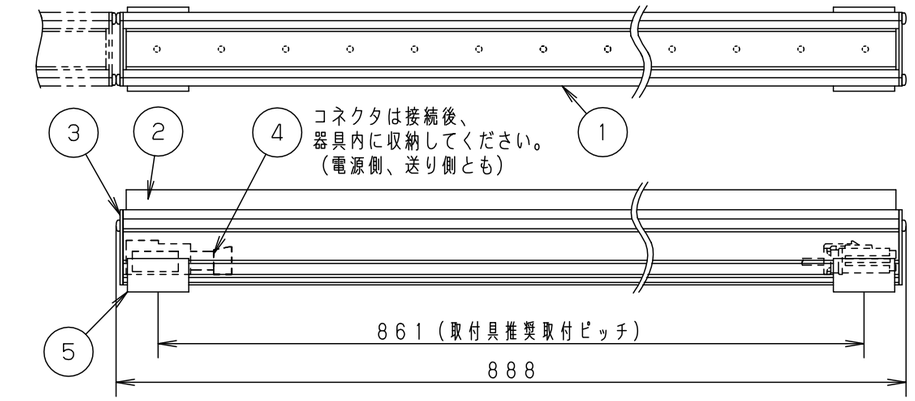

本商品は森山産業株式会社製です。

器具光束	１３８０ｌｍ
ＬＥＤ	電球色（２７００Ｋ　Ｒａ８３）
配　　光	35°（幅方向）／120°（長手方向）
器具質量	４７５ｇ
特記事項	

適合オプション	品　　番
電源ケーブル（１ｍ）※	ＮＴＮ８７０１０
延長ケーブル（１ｍ）※	ＮＴＮ８７０１１
ストラップ	ＮＴＮ８７０１３

※接地線は別途ご用意ください。
（適合接地線：ＩＶ１．６（相当））

耐風速	４０ｍ／ｓ以下		
保護等級	ＩＰ６５		
光源寿命	４０，０００時間（光束維持率７０％）		
定　　格	定格電圧	入力電流	消費電力
	ＡＣ１００Ｖ	０．１４Ａ	１１．６Ｗ

部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考
6			
5	取付具	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（t0.5）	同梱（２ケ）
4	コネクタ	PBT樹脂	
3	サイドプレート	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（t1.0）	
2	カバー（レンズ）	ポリカーボネート	光学拡散剤配合
1	ベース	アルミニウム押出材	アルマイト処理

品番	スリムＬＥＤｓ１００防水非調光 ＮＴＮ８３１１４
図番	ＮＴＮ８３１１４－Ｋ
単位：ｍｍ	第三角法

斉藤　安井

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）