






⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。
ただし、次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- | | |
|--------------------------|---------------|
| ・建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所 | ・振動の強い場所 |
| ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所 | ・大雨などで冠水する場所 |
| ・脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所 | ・器具上部に積雪する場所 |
| ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所 | ・常時直射日光のあたる場所 |
| ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所 | |
| ・業務用浴室やサウナなど常時高温、高湿になる場所 | |
- 周囲温度は、－10～35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- 下図のようにコーブや溝に設置する場合、指定寸法以上の空間を確保してください。
異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。

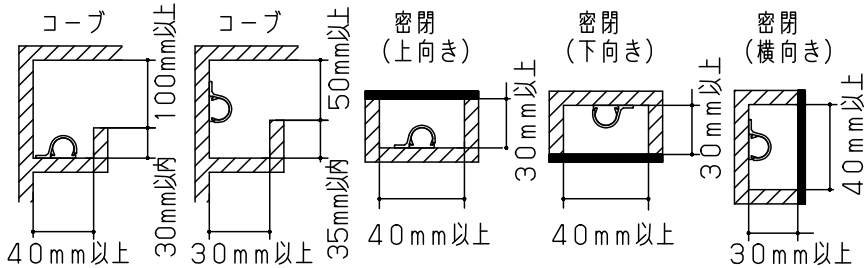

- 垂直に取り付けしないでください。
落下の原因となります。

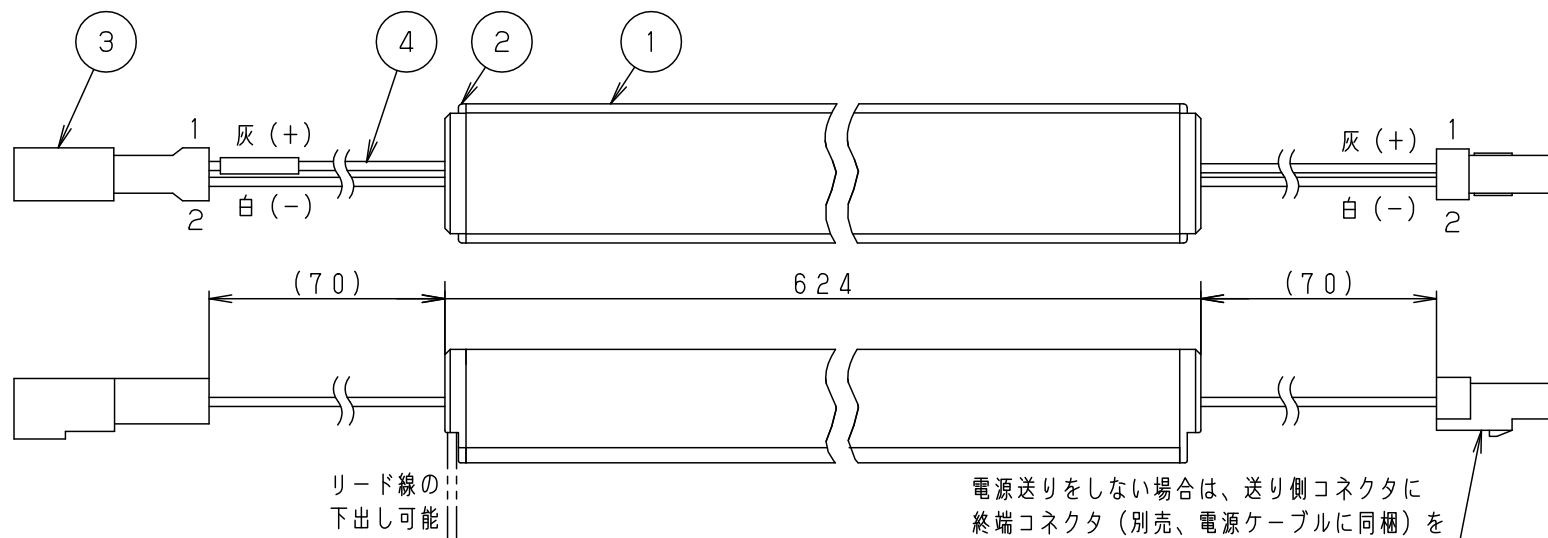

電源送りをしない場合は、送り側コネクタに
 終端コネクタ（別売、電源ケーブルに同梱）を
 接続してください。
 接続しないと防水ができません。

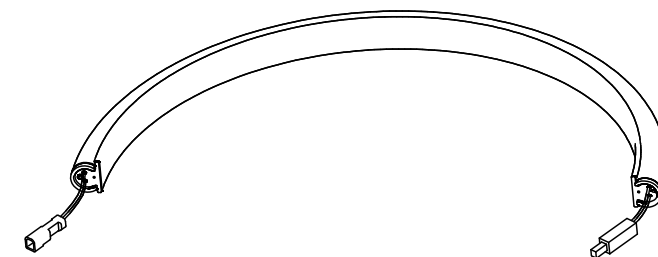

本商品は森山産業株式会社製です。

器具光束	320lm
LED	電球色(2700K Ra82)
配光	210°(幅方向)/110°(長手方向)
器具質量	89g

特記事項

6			
5			
4	電線		0.3mm ²
3	コネクタ	PBT樹脂	
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白
1	カバー	アクリル	乳白
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

品番 LEDsカーブ
NTN83184

図番	NTN83184-K	齊 安 苳 井
----	------------	------------

單位：mm	第三角法	膝	升
-------	------	---	---

パナソニック株式会社

(J I S A-3)

適合オプション	品番
電源ユニット	NTN87020
電源ケーブル (1m)	NTN87021
延長ケーブル (1m)	NTN87022
屋内用取付具	NTN87014
屋外用取付具	NTN87015

取付具（別売）取付状態		
品番	NTN87014	NTN87015
材質	ポリカーボネート（透明）	ステンレス鋼板
取付環境	一般屋内 （天井取付は除く）	屋外・軒下・天井取付 トイレ・洗面所等
寸法		
必要数	4 個（注：1 品番で 2 個入り）	

表 1 電源線亘長算出表

		VCTF 0.3mm ²	VCTF/VCT 0.75mm ²	VCTF/VCT 1.25mm ²	VVF Ø1.6Ø2
連綿長 (m)	1	28.0	72.7	121.2	191.4
	2	14.0	36.4	60.6	95.7
	3	9.3	24.2	40.4	63.8
	4	7.0	18.2	30.3	47.8
	5	5.6	14.5	24.2	38.3
	6	4.7	12.1	20.2	31.9
	7	4.0	10.4	17.3	27.3
	8	3.5	9.1	15.2	23.9
	9	3.1	8.1	13.5	21.3

電源線による電圧降下を約5%にとった数値 (単位 m)

耐風速	40m/s以下 注) 風の影響を受ける場所では電線が露出しないよう保護を行い固定してください。		
保護等級	IP65		
光源寿命	40,000時間(光束維持率70%)		
定 格	定格電圧	入力電流	消費電力
	DC24V	0.20A	4.8W

