

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確실히行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

【使用上の注意】

- [illegible]

【器具の使用角度範囲】


【吊り下げの場合】
上向き45°～ 水平 ～ 真下向き






【床置きスタンド取付の場合】
上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。




照度データ (参考値) 単位 ; lx
配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1 / 10 照度角)
器具全光束 [lm]

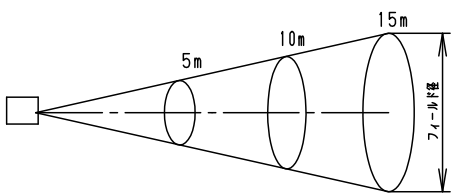

配水管理番号 東山地区外 農道全長表	敷設距離 5m	敷設距離 10m	敷設距離 15m
	最高高度【1×】/ フィールド径【m】	最高高度【1×】/ フィールド径【m】	最高高度【1×】/ フィールド径【m】
K0157764 9.9'° 1.558 l m	5, 250 / Ø0.9	1, 310 / Ø1.7	580 / Ø2.6
K0157765 15° 1.887 l m	3, 050 / Ø1.3	760 / Ø2.6	330 / Ø3.9
K0157766 22.9° 2.315 l m	1, 350 / Ø2.0	330 / Ø4.1	150 / Ø6.1
K0157767 32.7° 2.919 l m	700 / Ø2.9	170 / Ø5.9	70 / Ø8.8
K0157768 37.5° 3.057 l m	530 / Ø3.4	130 / Ø6.8	50 / Ø10.2

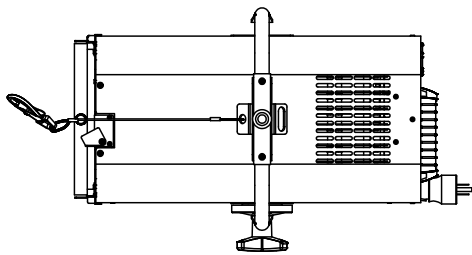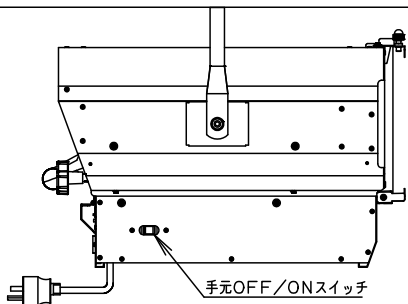

6 型 フィルタ ホルダ
(スチール、1 枚 付 属)

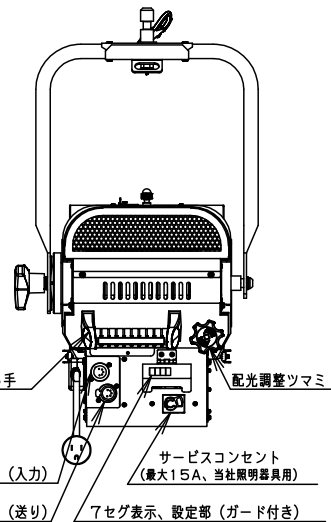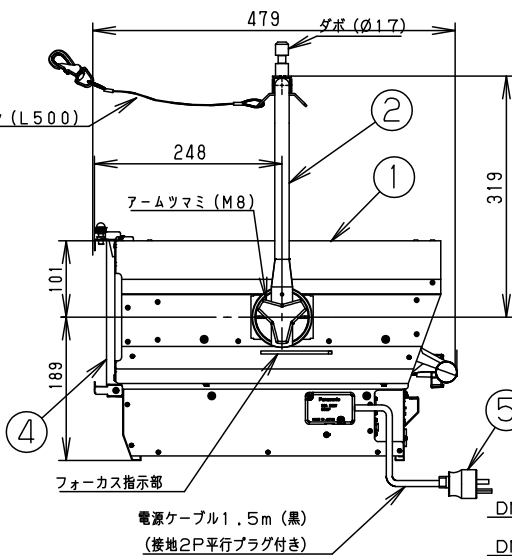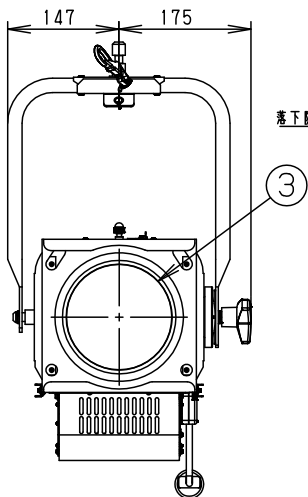

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	110W	1.1A

LED	3050K、Ra95
器具質量	7.8 kg

特記事項

- 周囲温度35℃以下でご使用ください。

5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフタップ)	品番
4	ダブルシート枠	銅板	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	NNQ30221 (舞台ホール向け 500形平凸スポットライト)
3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø152、F195	
2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	角 櫻井
1	本体	アルミ板	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

