⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１２Ａをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。
施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

【使用上の注意】
・ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・純直電源故障・５５を、アの動環が承を長ーにＤまてカ明るさやタイが時は、手より、リモートで器具のＤＭＸアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、別途、ＲＤＭ対応のモニタリングシステムが必要になります。
・周器具外ショ放のンＥＤ振るわツＥＭメムラのフな信（双方向通信）
・器具質量 11.9 kg
・特記事項 ・周囲温度３５℃以下でご使用ください。

【器具の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】
上向き４５°～ 水平 ～ 真下向き

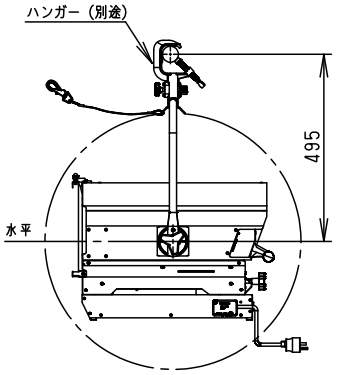

【床置きスタンド取付の場合】
上向き４５°～水平～下向き６０°

使用角度範囲を超えての使用は、ＬＥＤの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

照度データ（参考値） 単位；ｌｘ
配光管理番号（Ｋ＊＊＊＊＊＊＊）
フィールド角（１／１０照度角）
器具全光束【ｌｍ】

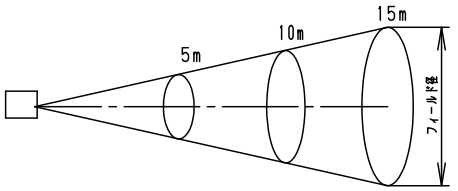

配光管理番号 / フィールド角 / 器具全光束	照射距離 5m 最高照度【lx】/ フィールド径【m】	照射距離 10m 最高照度【lx】/ フィールド径【m】	照射距離 15m 最高照度【lx】/ フィールド径【m】
K0157710 11.3° 2,375 lm	6,400 / Ø1.0	1,600 / Ø2.0	710 / Ø3.0
K0157711 14.2° 2,703 lm	5,150 / Ø1.2	1,200 / Ø2.5	570 / Ø3.7
K0157712 19.6° 3,140 lm	2,600 / Ø1.7	650 / Ø3.5	280 / Ø5.2
K0157713 27.4° 3,806 lm	1350 / Ø2.4	330 / Ø4.9	150 / Ø7.3
K0157714 38.3° 4,592lm	730 / Ø3.5	180 / Ø6.9	80 / Ø10.4

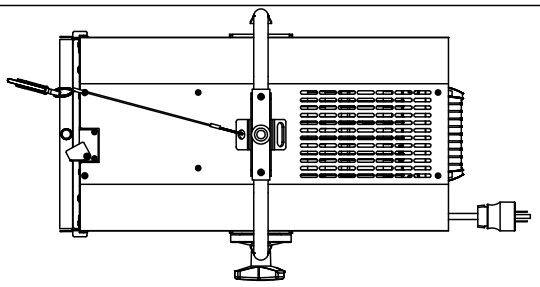



８型フィルタホルダ
（スチール、１枚付属）

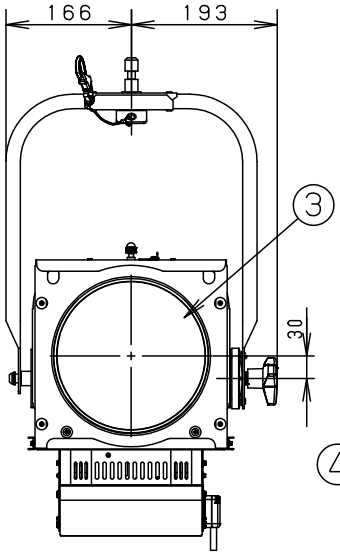

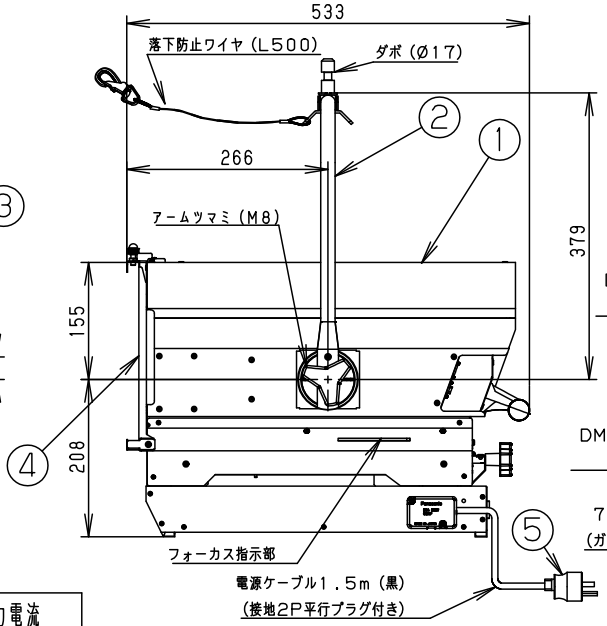

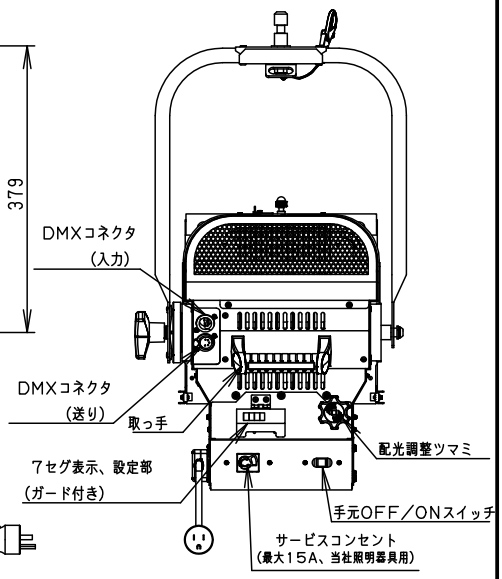

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	150W	1.5A

LED	3050K、Ra95
器具質量	11.9 kg

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B（接地15Aタフキャップ）
4	ダブルシート枠	鋼板	ブラック7分ツヤ消し N1.5(DA145)
3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203、F279
2	アーム	アルミ(Ø19)	ブラック7分ツヤ消し N1.5(DA145)
1	本体	アルミ板	ブラック7分ツヤ消し N1.5(DA145)

品番
NNQ30241
（舞台ホール向け 1000形平凸スポットライト）

角 櫻井

パナソニック株式会社

C80

単位：ｍｍ 第三角法 (JIS A-4)

NNQ30241 -K2