



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確실히行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


- ・ご使用の前に、
- ・純直電源の電

- [illegible]

【器具の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】

上向き 45° ~ 水平 ~ 真下向き




【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°



使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

配光管理番号 (K*****)




配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1 / 10 照度角)
器具全光束 【lm】

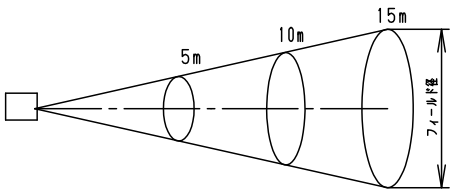

北 東 南 西 角 フ ィ ー ル ド 角 測 量 主 全 室	幅 材 距 離 5m	幅 材 距 離 10m	幅 材 距 離 15m
	垂 天 距 離【1×3】/ フ ィ ー ル ド 症【m】	垂 天 距 離【1×3】/ フ ィ ー ル ド 症【m】	垂 天 距 離【1×3】/ フ ィ ー ル ド 症【m】
K0157710 11.3° 3.186 1m	8,500 / Ø1.0	2,100 / Ø2.0	940 / Ø3.0
K0157711 3.603 1m	6,900 / Ø1.2	1,700 / Ø2.5	760 / Ø3.7
K0157712 19.8° 4.188 1m	3,500 / Ø1.7	870 / Ø3.5	380 / Ø5.2
K0157713 27.4° 5.074 1m	1800 / Ø2.4	450 / Ø4.9	200 / Ø7.3
K0157714 38.3° 6.122 1m	950 / Ø3.5	230 / Ø6.9	100 / Ø10.4

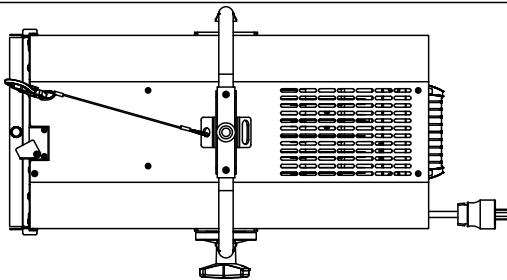

8型フィルタホルダ
(スチール、1枚付属)

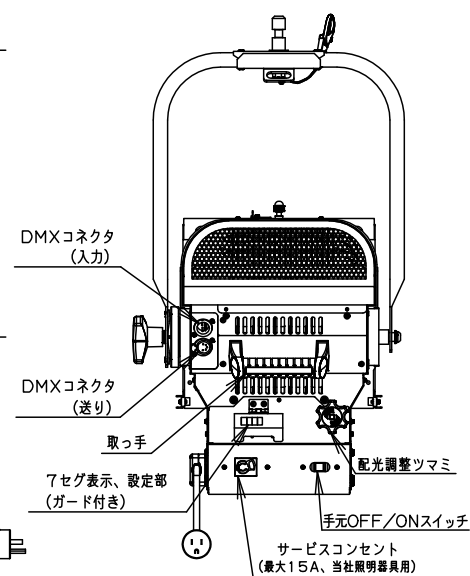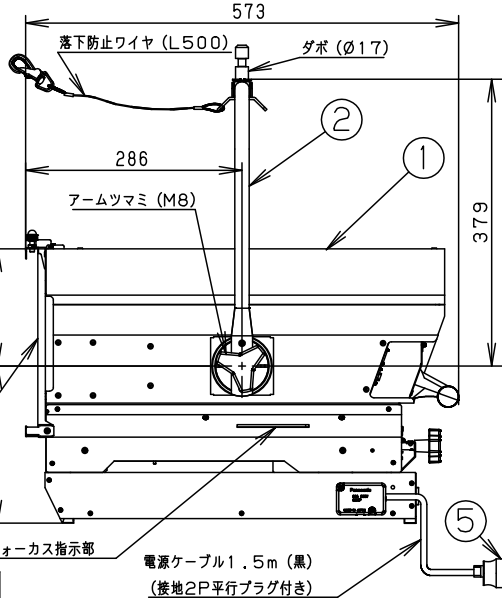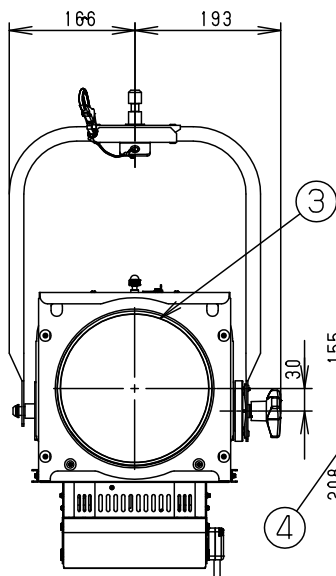

定格電圧	消費電力	入力電流	電源ケーブル1.5m(黒) (接地2P平行プラグ付き)				サービスコンセント (最大15A、当社照明器具用)	
100V	220W	2.2A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品番	
LED	3050K、Ra95		4	ダブルシート枠	銅板	ブラック7割ツヤ消し N1.5 (DA145)	NNQ30261	
器具質量	12.5 kg		3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203、F279	(舞台ホール向け 1500形平凸スポットライト)	
特記事項			2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック7割ツヤ消し N1.5 (DA145)	角 櫻井	
			1	本体	アルミ板	ブラック7割ツヤ消し N1.5 (DA145)		
・周囲温度35℃以下でご使用ください。			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	