



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確실히行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


【使用上の注意】

- [illegible]

【哭旦の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】

上向き $45^\circ \sim$ 水平 $\sim$ 真下向き




【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°



使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

照度データ (参考値) 単位 ; lx


配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1 / 10 照度角)
器具全光束 【lm】

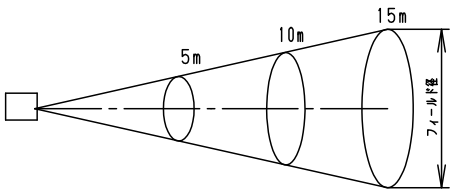

北 方 電 機 有 限 公 司 フ ィ ー ル ド 機 具 金 主 査	管 材 断 面 5m	管 材 断 面 10m	管 材 断 面 15m
	管 材 断 面 【1×3】/ フ ィ ー ル ド 径 【m】	管 材 断 面 【1×3】/ フ ィ ー ル ド 径 【m】	管 材 断 面 【1×3】/ フ ィ ー ル ド 径 【m】
K0157757 19.3" 5.900 m	4.400 / Ø1.7	1.100 / Ø3.4	480 / Ø5.1
K0157758 22.3" 7.543 m	4.050 / Ø2.0	1.000 / Ø3.9	450 / Ø5.9
K0157753 30.1" 8.977 m	3.100 / Ø2.7	770 / Ø5.5	340 / Ø8.2
K0157754 35.7" 10.734 m	1.600 / Ø4.2	400 / Ø8.4	170 / Ø12.6
K0157755 59.4" 13.083m	900 / Ø5.7	220 / Ø11.4	100 / Ø17.1

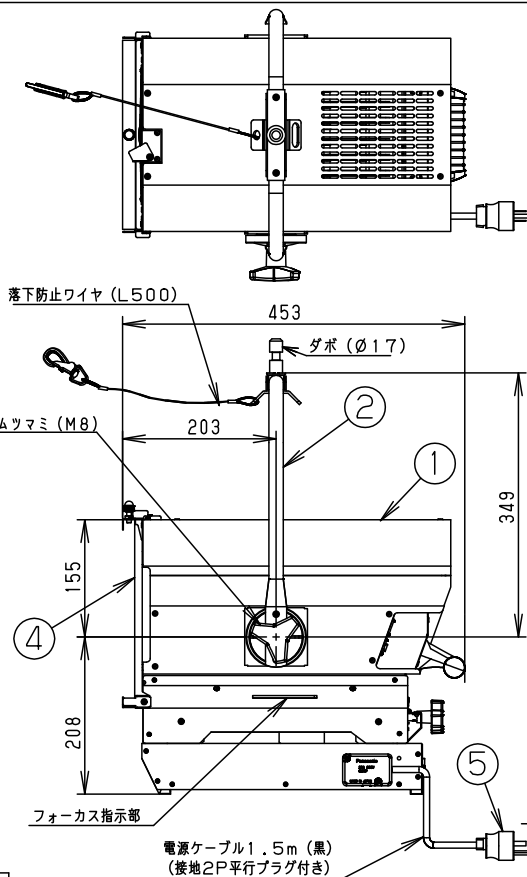

8 型 フィルタ ホルダ
(スチール、1 枚 付 属)

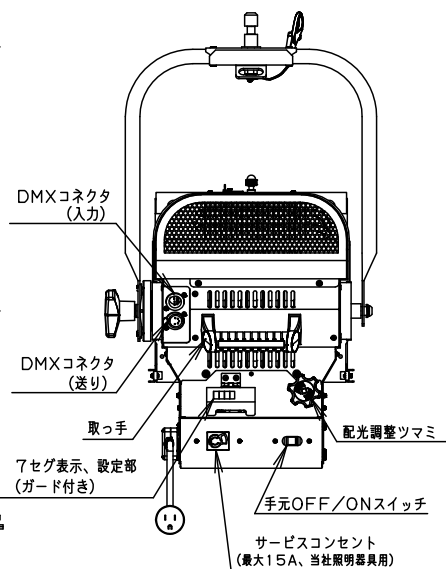

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	220W	2.2A

LED	3050K、Ra95
器具質量	10.1 kg

特記事項

5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (兼用15Aタフキャップ)
4	ダブルシート枠	鋼板	ブラックタフツヤ消し N1.5 (DA145)
3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203、F120 SH
2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラックタフツヤ消し N1.5 (DA145)
1	本体	アルミ板	ブラックタフツヤ消し N1.5 (DA145)
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

品番

NNQ30262

(舞台ホール向け
1500形フレネルスポットライト)

角 櫻井

- ・周囲温度35℃以下でご使用ください。

部 番

部

品名	规格	数量	单位	备注
...	...	...	...	...

	材
--	---

素・音

材厚

備

老

	バ-
--	----

- ソニッ

株式会社

会社

