



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<取付位置のご注意>

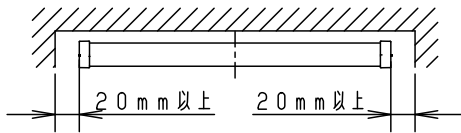

注意：エンドカバーが天井に接しないこと








• 本体取り付け面は造営面で完全に覆ってください。



2-4.5×10穴 取付用

電源線取込み可能範囲(斜線部)

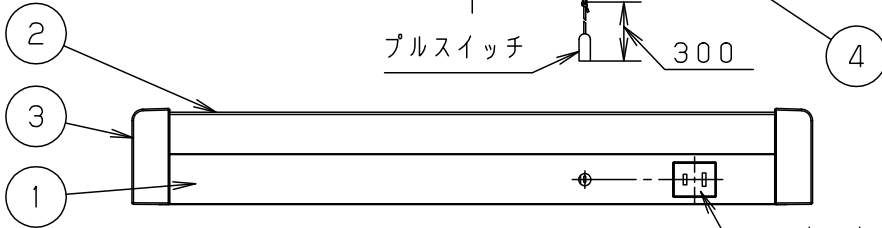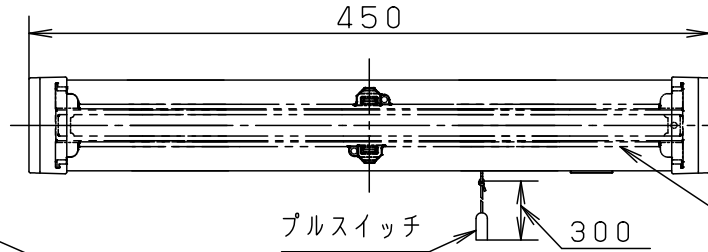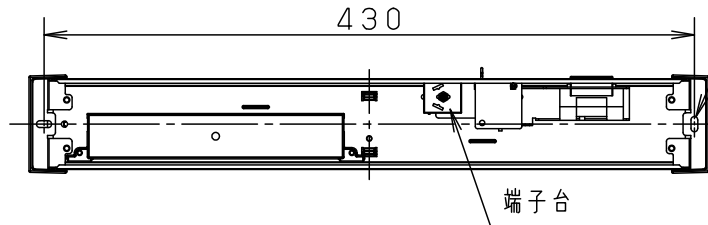

コンセント1000Wまで

<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。(使用環境により程度は異なります)
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、壁スイッチを切りにしても器具が消灯しないことが有ります。)

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面専用器具です。天井面には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

• 電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.17A	9.5W				
LED	昼白色(5000K Ra83) 明るさ:15形直管蛍光灯1灯器具相当	5				品番 LSEB7109LE1
		4	LEDユニット			
器具質量	0.6kg	3	エンドカバー	スチロール	ホワイト	奥山 代岡
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白 外面:キレイコート	
		1	本体	TM材(t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

