

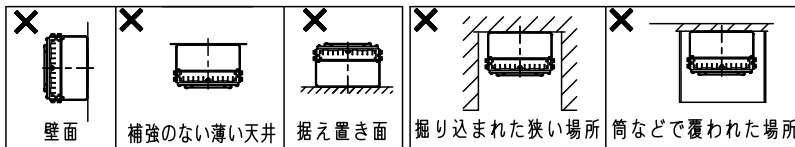


安全に関するご注意

- この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
- 屋内・屋外用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。灯具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 防爆型器具ではありません。爆発の危険のある場所では使用しないでください。
- 40m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 灯具直下は高温になりますので、被照射面との距離は50cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- この灯具は天井面直付・真下向き照射専用です。壁面取り付け・補強のない薄い天井取り付け・据え置き面取り付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性（＋、－、アース）を絶対に間違えないください。不備があると感電・火災の原因となります。






結線図





【使用上のご注意】

- 調光はできません。
- LEDにはバラツキがある為、LEDユニット内のLED、および同一品番または、シリーズ品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 灯具周囲温度は、-20～40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。50℃以上では使用できませんのでご了承ください。専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。
- 専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください。専用電源ユニット出力線・アース線は0.75mm²以上の耐熱電線（90℃以上）を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。指定外ケーブルを使用すると、感電、火災の原因となります。

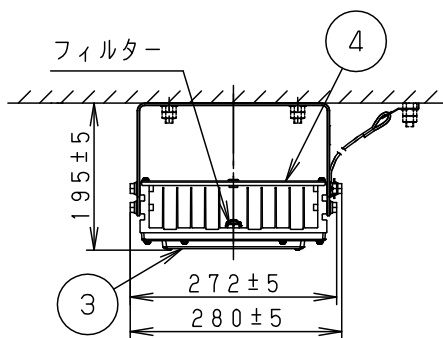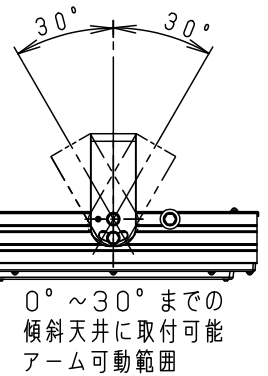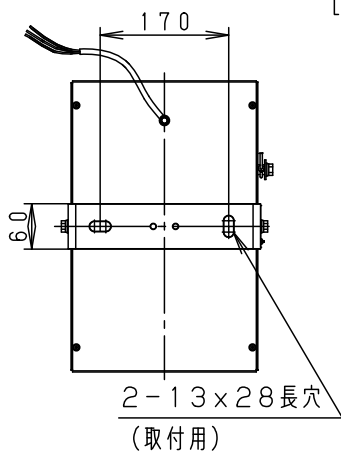

灯具口出し線 灯具外500mm以上
(ビニルキャブタイヤケーブル 0.75mm²)

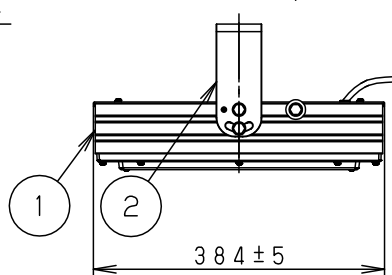

落下防止ワイヤー
(SUS製)

専用電源ユニット	
NYK02803LE2	
光源寿命	60,000h
器具光束	32,000lm

保護等級 IP65

定格 *NYK02803LE2接続時

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	1.02A	0.85A
消費電力	199W	199W
周波数	50Hz/60Hz共用	

粉塵環境向け

品番（高天井用照明）

防噴流型・耐塵型

NYM20003

河野

大森

パナソニック株式会社


LED	昼白色 (5000K Ra70)	5	LEDユニット		1 個
配 光	拡 散	4	天 板	アルミ t1.5	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
灯 具 質 量	5.7kg	3	パ ネ ル	ポリカーボネート	透明 耐候塗装
特記事項		2	アーム	Zn-Al系合金メッキ 亜鉛銅板 (t3.2)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
		1	本 体	アルミ	アルマイト仕上げ
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

〔使用上のご注意〕

- M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトを使用し、緩みのないようM10六角ナットで確実に固定してください。
- M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトの取付面からの出しろは、アーム用は25～30mm、落下防止ワイヤー用は30～50mmにしてください。

〔落下防止ワイヤーの取付〕


落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。

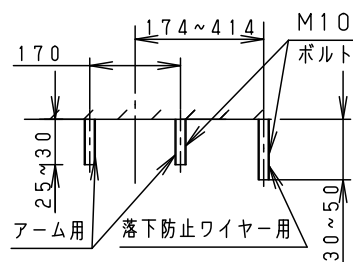


取付ボルト設置図

落下防止ワイヤー取付金具の取付範囲（天井取付側）

下図の斜線の範囲内に落下防止ワイヤー取付金具を取付ける。

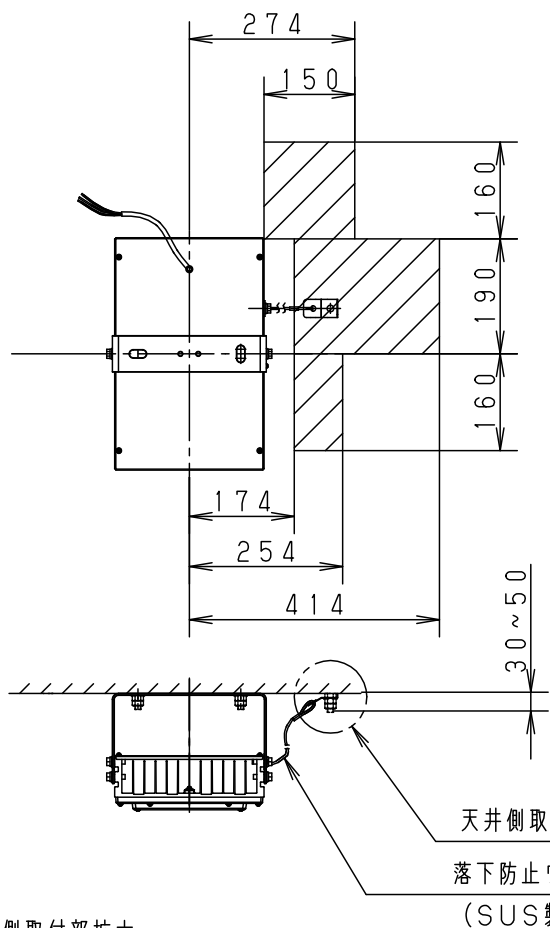


落下防止ワイヤー（SUS製φ3）



注) 落下防止ワイヤー取付位置はアームの取付面と同じ、または上の高さになるように取付けてください。

天井側取付部拡大

M10六角ナット（位置決め用・別途）を使用して、取付位置を調整する。

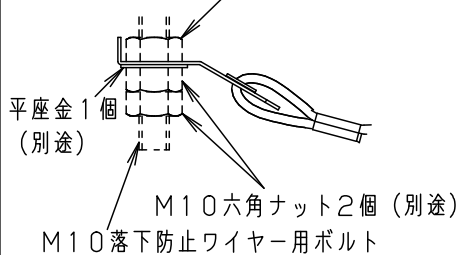

本図面は2枚1組です。

特記事項

5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

粉塵環境向け
品番（高天井用照明）
防噴流型・耐塵型
NYM20003
（施工説明書）

河野 大森

パナソニック株式会社

