


〔使用上のご注意〕 ●調光器と組み合わせて使用しないでください。 ●LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は0.3kg/m³以下としてください。 ●点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
	1	灯具カバーA	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
	2	灯具カバーB	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
	3	パネル	アクリル	透明
	4	LED光源		電球色

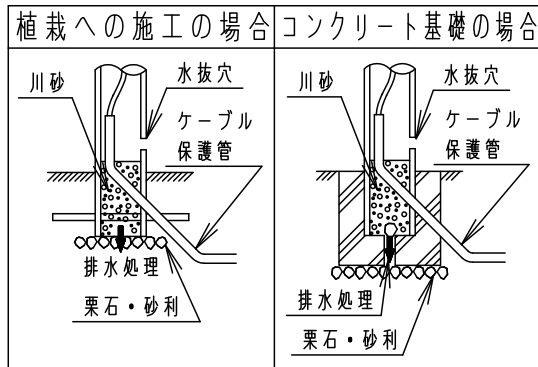

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具の落下の原因となります。
- 周囲温度は、-10℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により、器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。
- 水抜き穴は絶対にふさがないようにください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設備に不備があるとポール倒れの原因となります。

片側配光
光源寿命：40000h
器具光束：495lm
保護等級：IP23（灯具のみ）

特記事項：

尺 度 : 1 : 10	作 成 上 大 田 和

パナソニック株式会社

單位 mm (A3) ()