
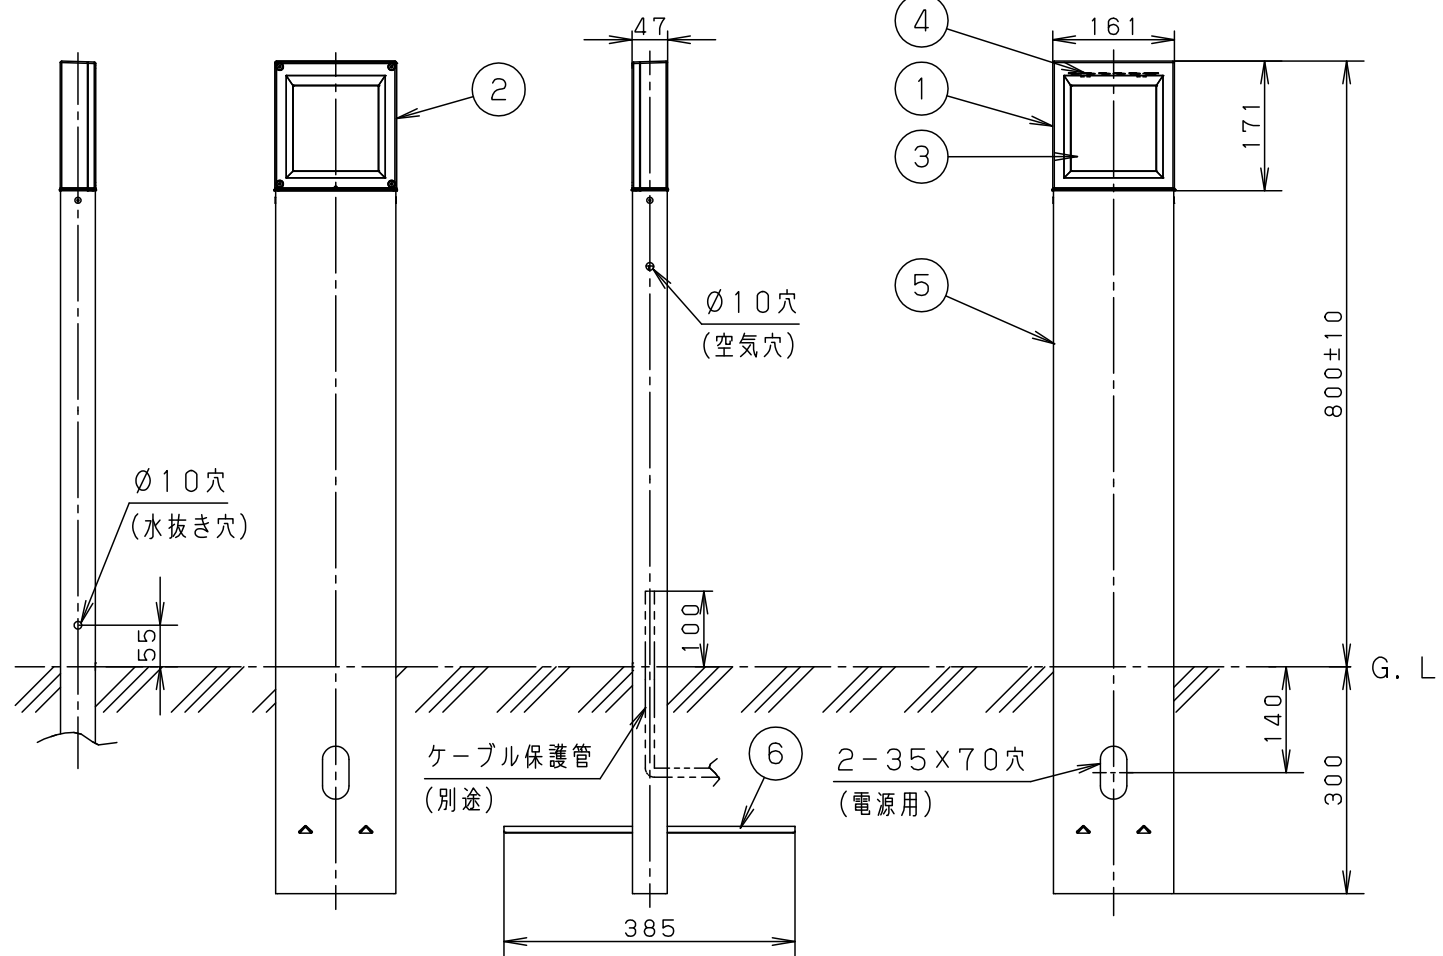
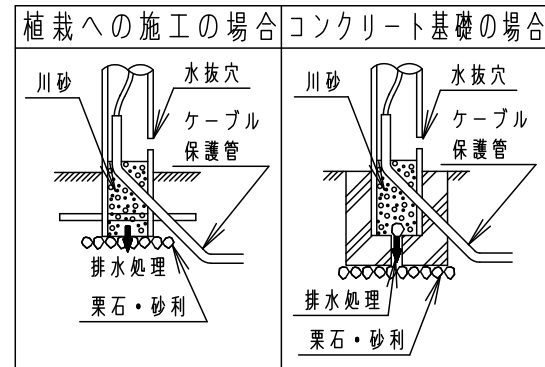


●調光器と組み合わせて使用しないでください。

● 錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は 0.3 kg/m^3 以下としてください。



- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具の落下の原因となります。
- 周囲温度は、-10℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により、器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。
- 水抜き穴は絶対にふさがないようにください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりますので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設備に不備があるとポール倒れの原因となります。

適合電源ケーブル

- ・VCT2mm² 3心
- ・2PNCT
2mm² 3心

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
入力電流	0.07A
入力電力	3.6W

両側配光
光源寿命：40000h
器具光束：180lm
保護等級：IP23（灯具のみ）

[illegible]

W・数 : 3.6W×1

ミディアムグレーメタリック

□-ポールライト

图 采 : Y Y Y 0 1 2 3 4 K

尺 度 : 1 : 10	作 成
--------------	-----

作 成 卜 大
