
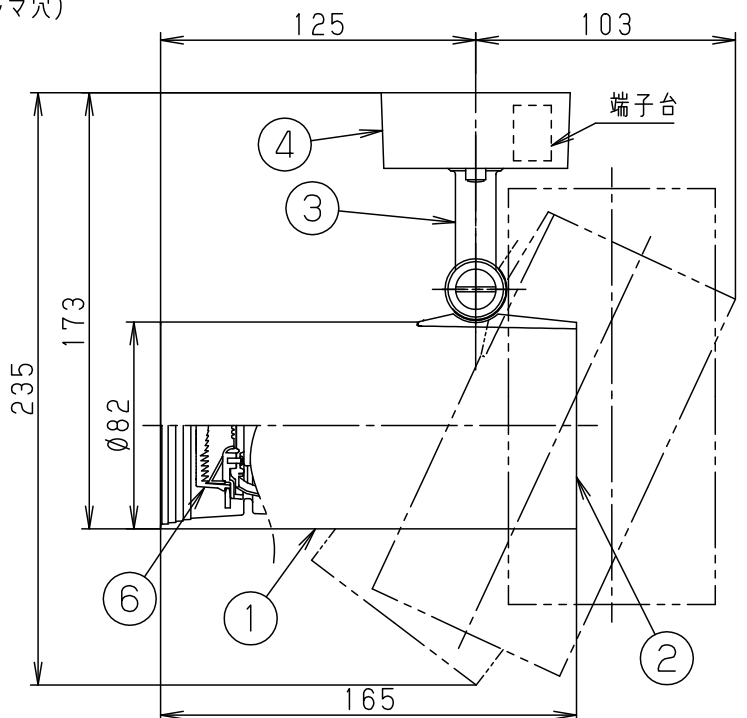


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

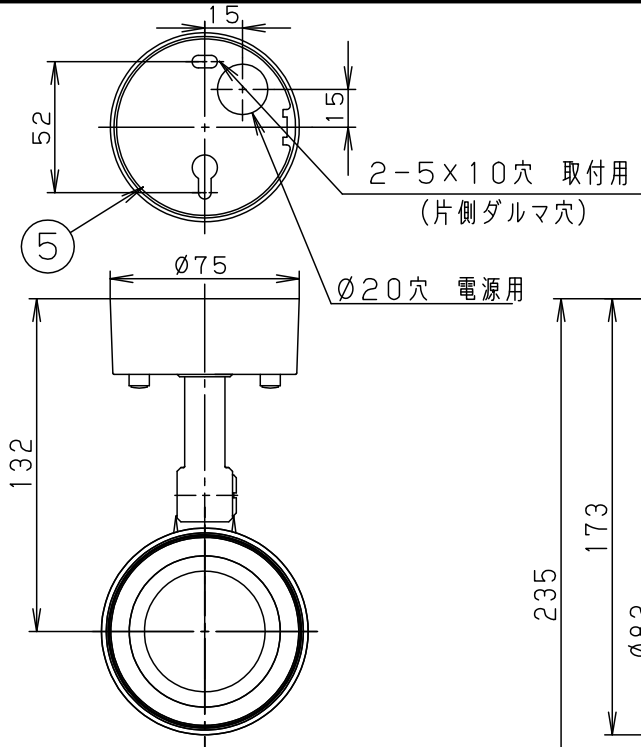


電源ユニット内蔵型・集光タイプ


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - 天井面、壁面、据置取付兼用（床面据置き不可）器具です。指定外取り付けは火災の原因となります。
 - 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。
 - 起動方式L2対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 【照射物近接限度10cm】
-
- 照射物 近接限度
- (ドア・家具・布等の可燃物)

【照射物近接限度10cm】




据置き取付施工例

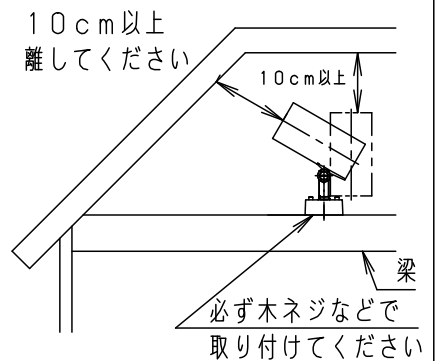


＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・はたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、1～100%調光ができます。

可動範圍

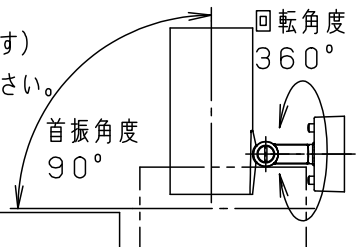

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.14A	13.7W	6	LEDユニット		
LED	昼白色(5000K 高演色Ra95) 明るさ:100形ダイクール電球1灯器具相当	5	取付板	亜鉛鋼板(t1.2)		品番 LGB84345LB1
		4	フ ラ ン ジ	PBT樹脂	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	
器具質量	1.2kg	3	ア ー ム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カ バ ー	PBT樹脂	クールホワイト	
		1	セ ー ド	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

