


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合 (VPN#100V#K)

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では
使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。



FHF32
FLR40S (7/36)
FL40S (SS/37)

起動方式

VPN
VPH


推奨ランプ

FHF32
FLR40S (7/36)
FL40S (SS/37)

定格光束

注)

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(ex. VPH-KG) をご参照ください

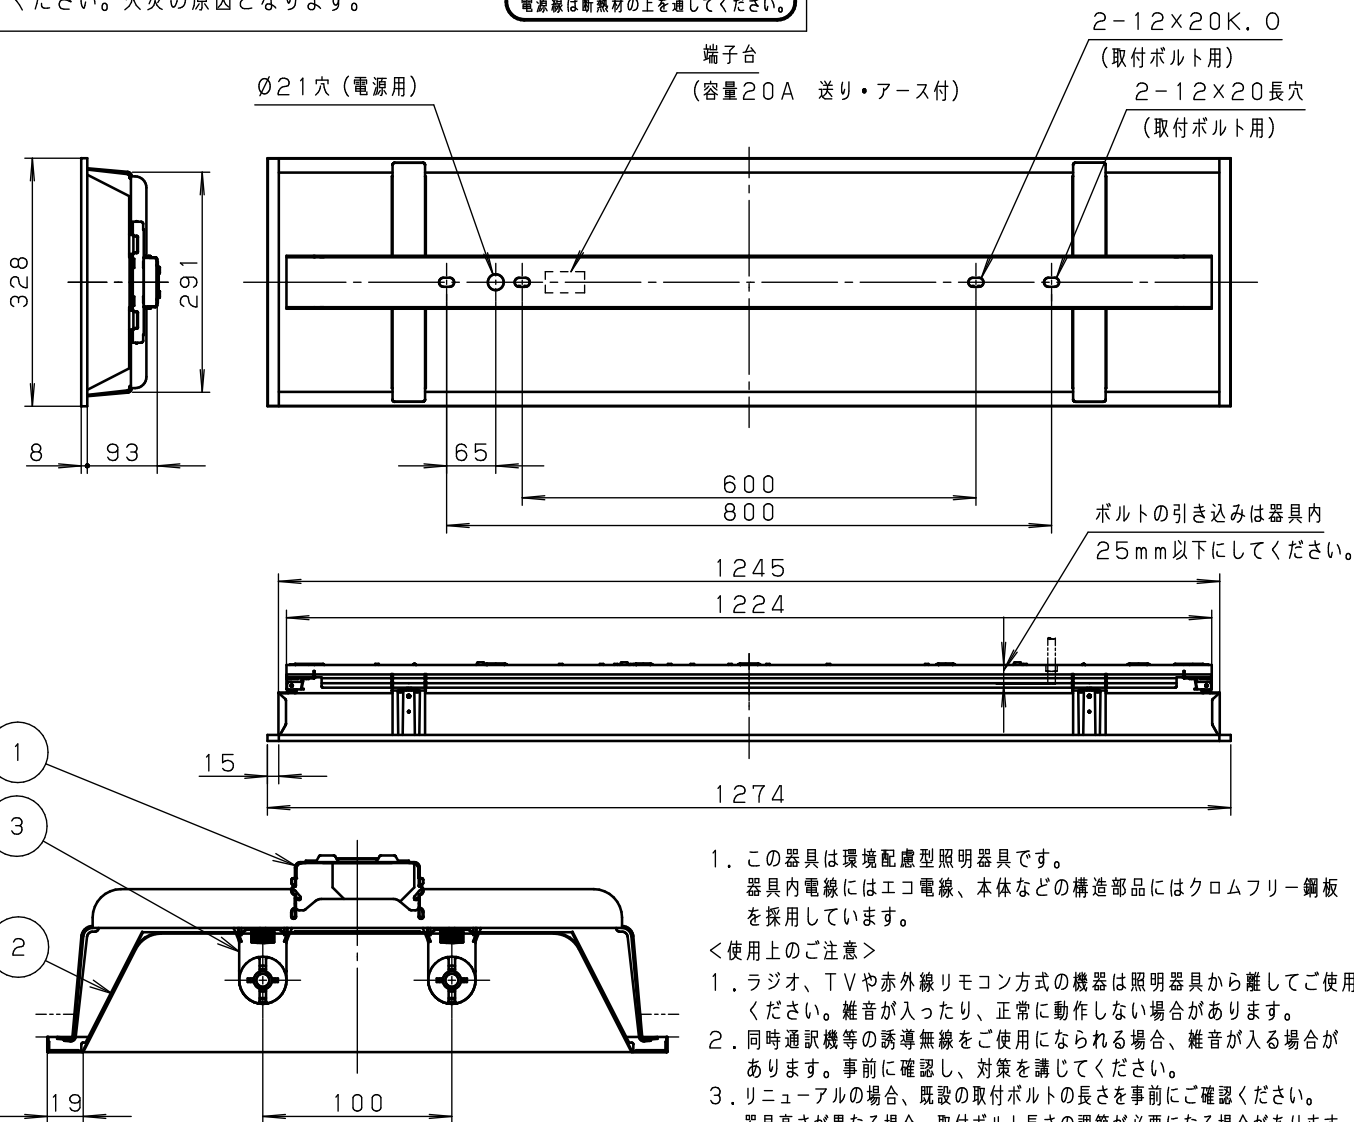

断面詳細図

1. この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー銅板
を採用しています。

<使用上のご注意>

1. ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用
ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
2. 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合が
あります。事前に確認し、対策を講じてください。
3. リニューアルの場合、既設の取付ボルトの長さを事前にご確認ください。
器具高さが異なる場合、取付ボルト長さの調節が必要になる場合があります。
特に、取付ボルトが短くリニューアル器具に届かない場合は、
吊りボルト金具 (中間用) 等を別途ご手配の上、長さを調節してください。

・この器具は下表の器具の組合せです。

組合せ品名	品 番		
	本体	反射板アダプタ	反射板
埋込XF329BA	FSA42991	FSK42660	FSK42650A

埋込穴寸法：300×1257

* 連結の際は埋込XF329BA連結 (XF329BA-KA)
を参照ください

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF32	5				品 番
W・数	32×2	4	安定器			埋込XF329BA
器具質量	4.5kg	3	ソケット	ポリカーボネート	NZP100593	
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.5)		
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック電工株式会社		

生産終了品
本器具は製造できません

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)


XF329BA-K1

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合 (VPN#100YB1)


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では
使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。



起動方式	推奨ランプ	定格光束
VPN	FHF32	注)
FLR40S (7/36)		
VPH	FL40S (SS/37)	

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(ex. VPH-KG) をご参照ください

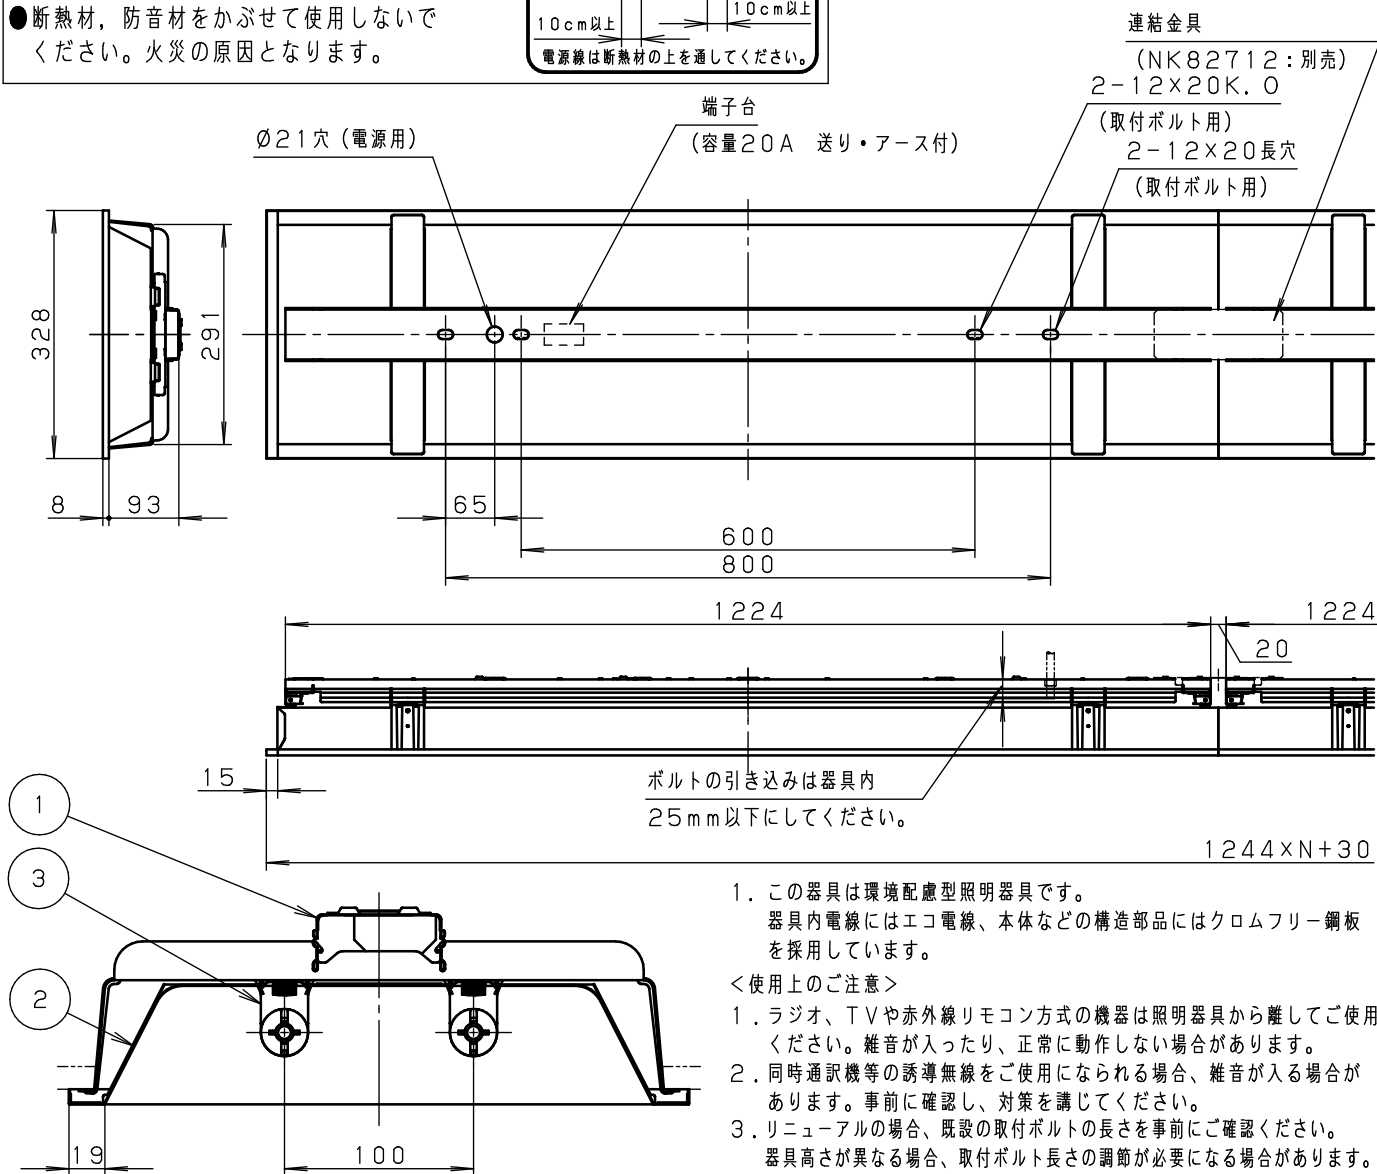

断面詳細図

・この器具は下表の器具の組合せです。

組合せ品名	品 番				
	本体	反射板アダプタ	連結中用反射板	連結右用反射板	連結左用反射板
埋込XF329BA連結	FSA42991	FSK42660	FSK42651A	FSK42652A	FSK42653A

連結埋込穴寸法：300×(1244×N+10)
(N=連結台数)

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1					
適合ランプ	FHF32	5			品 番
W・数	32×2	4	安定器		
器具質量	4.5kg 1台当り	3	ソケット	ポリカーボネート	NZL539344
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.5)	
		部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XF329BA-KA2