

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この専用電源ケーブルは一般屋外用です。
振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 必ず適合部品と組合わせてご使用ください。感電・火災の恐れがあります。


[使用上のご注意]

* 適合器具の連結方法、接続台数などの詳細は各品番の承認図をご参照ください。

適合器具（100クラス・50クラス）

連結スタート用 (L300タイプ)	NNY21500K	NNY21510K	連結スタート用 (L900タイプ)	NNY21503	NNY21513
	NNY21520K	NNY21530K		NNY21523	NNY21533
			連結中間用 (L900タイプ)	NNY21504K	NNY21514K
				NNY21524K	NNY21534K
連結エンド用 (L300タイプ)	NNY21501	NNY21511	連結エンド用 (L900タイプ)	NNY21502K	NNY21512K
	NNY21521	NNY21531		NNY21522K	NNY21532K



結線図（100クラス・50クラス）

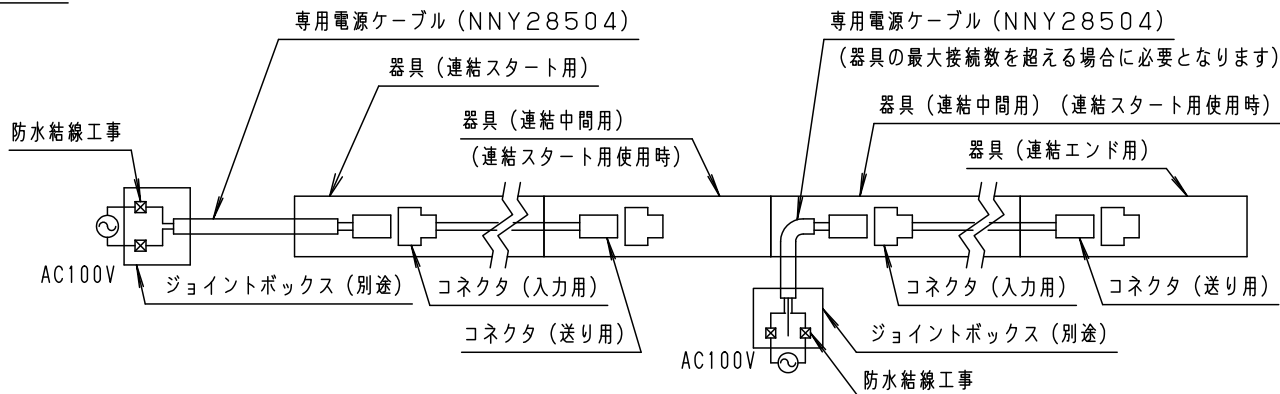

適合器具（800クラス）

非調光型 (L600タイプ)	NNY21590	NNY21591	非調光型 (L1200タイプ)	NNY21595	NNY21596
	NNY21592	NNY21593		NNY21597	NNY21598
非調光型 (L600タイプ)	NNY21550	NNY21551	調光型 (L1200タイプ)	NNY21555	NNY21556
	NNY21552	NNY21553		NNY21557	NNY21558


結線図（800クラス）

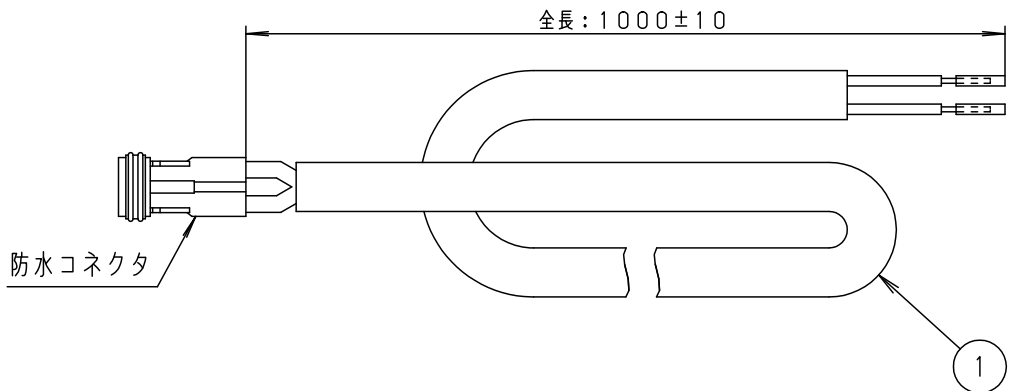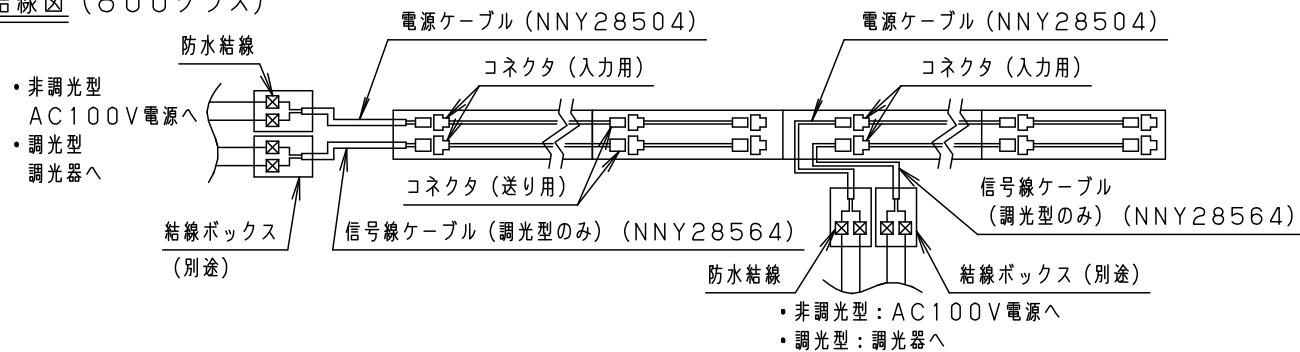

適合器具（SmartArchi）

L300タイプ (連結エンド用)	YYY23060	YYY23062	L450タイプ	YYY24560	YYY24562
	YYY23063	YYY23064		YYY24563	YYY24564
L600タイプ	YYY20660	YYY20662	L1200タイプ	YYY21260	YYY21262
	YYY20663	YYY20664		YYY21263	YYY21264
L1500タイプ	YYY21560	YYY21562			
	YYY21563	YYY21564			

結線図（SmartArchi）

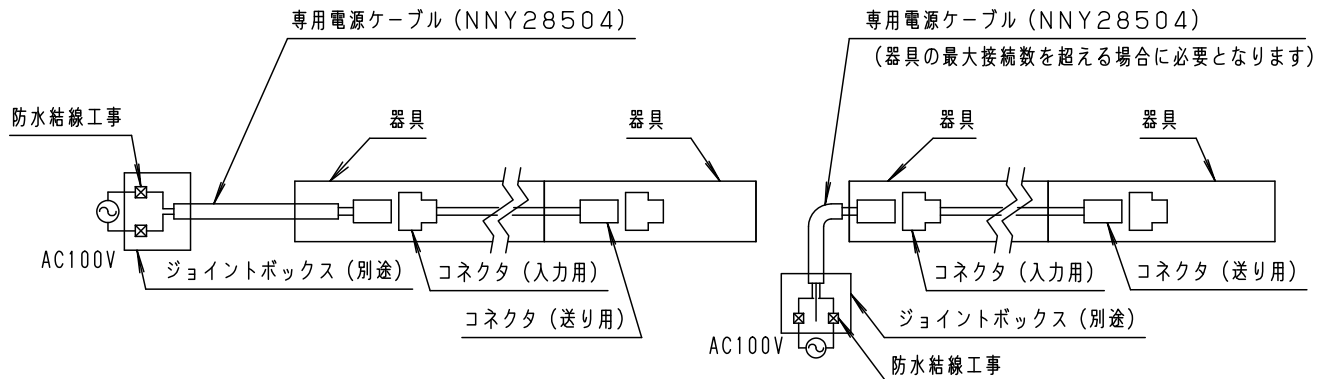

品番	専用電源ケーブル NNY28504	
図番	NNY28504-K7	樹下 藤本 溝谷
単位：mm	第三角法	

器具質量	0.1kg				
特記事項					
1部番	ケーブル	ビニルキョブタイヤケーブル (0.75mm×2芯)	ブラック		
部品名	材質・素材厚	備考			

パナソニック株式会社