⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）で
使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。

●水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けないでください。
火災、落下の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換を
しないでください。火災、感電及び不点・故障の原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）
では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。



●器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、
天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図１）

●天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図２）

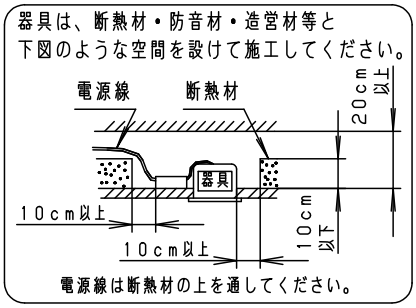





埋込穴寸法
Ø１５０$^{+3}_{-0}$

（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＷ２５６０ＷＮ－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が１．０～２．５ｍｍあきますのでご了承ください。
- 周囲温度は－１０～３５℃でご使用ください。
- 突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

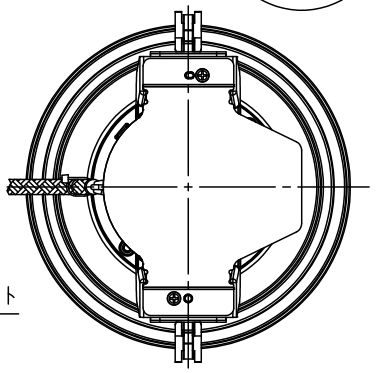

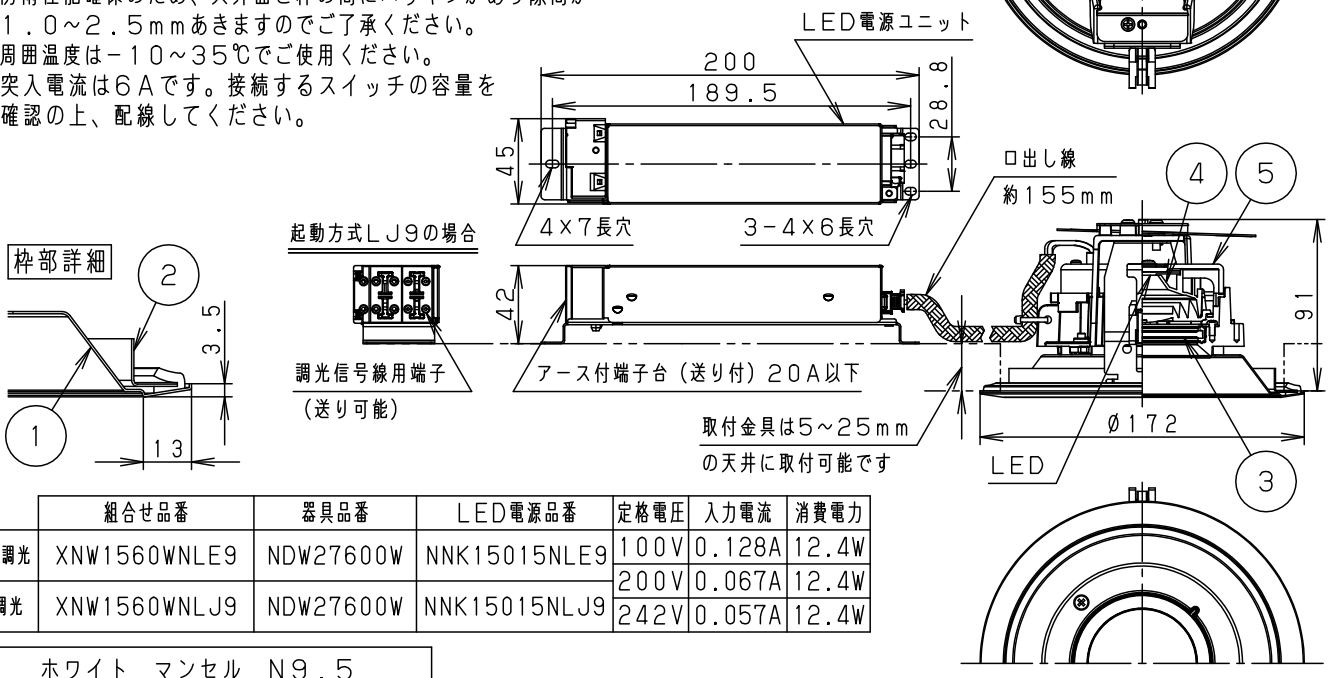

	組合せ品番	器具品番	ＬＥＤ電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	ＸＮＷ１５６０ＷＮＬＥ９	ＮＤＷ２７６００Ｗ	ＮＮＫ１５０１５ＮＬＥ９	１００Ｖ	０．１２８Ａ	１２．４Ｗ
				２００Ｖ	０．０６７Ａ	１２．４Ｗ
調光	ＸＮＷ１５６０ＷＮＬＪ９	ＮＤＷ２７６００Ｗ	ＮＮＫ１５０１５ＮＬＪ９	２４２Ｖ	０．０５７Ａ	１２．４Ｗ

ホワイト　マンセル　Ｎ９．５	
器具光束	１６０５ｌｍ
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８５）
配　光	広角タイプ
器具質量	１．０ｋｇ（灯具：０．７ｋｇ、電源：０．３ｋｇ）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
５	本体	ＦＭ材（ｔ２．５）（塗装アルミ合金）	白色
４	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
３	パネル	アクリル	透明
２	補助枠	亜鉛鋼板（ｔ０．６）	
１	枠・補助反射板	亜鉛鋼板（ｔ０．６）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名
防雨型
ダウンライト
ＸＮＷ１５６０ＷＮ

鶴　栗　池
田　津　田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）

ＸＮＷ１５６０ＷＮ－Ｋ３