⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）で
使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。

●水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けないでください。
火災、落下の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換を
しないでください。火災、感電及び不点・故障の原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）
では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。



●器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、
天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図１）

●天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図２）



器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

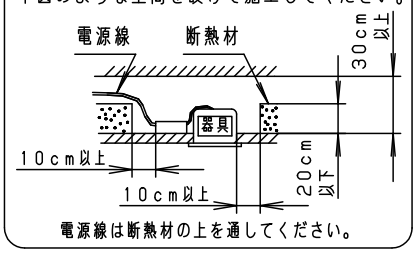

電源線は断熱材の上を通してください。

埋込穴寸法
Ø２００$^{+2}_{-1}$

（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＷ９０９０ＷＮ－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が１．５～３．０ｍｍあきますのでご了承ください。
- 周囲温度は－１０～３５℃でご使用ください。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

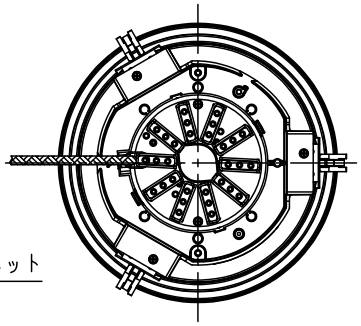

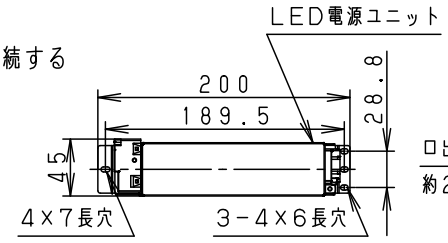



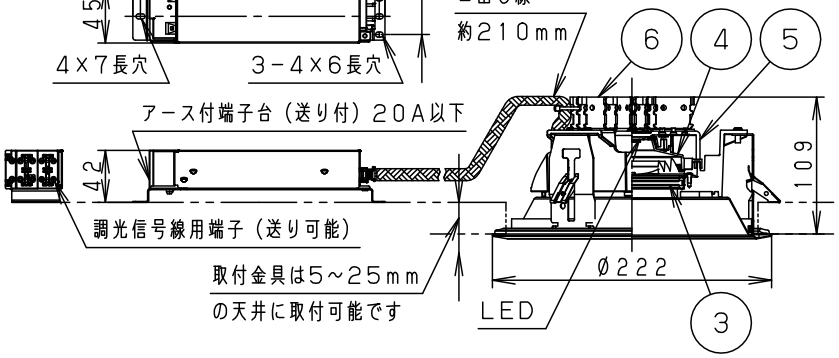

器具品番	ＬＥＤ電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
NDW46833W	NNK35015NLZ9	１００Ｖ	０．３１０Ａ	３０．７Ｗ	－
		２００Ｖ	０．１５４Ａ	３０．７Ｗ	－
		２４２Ｖ	０．１３０Ａ	３０．７Ｗ	９Ａ



ホワイト　マンセル　Ｎ９．５						
器具光束	３５００ｌｍ	６	放熱板	アルミ板（ｔ１．５）		
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ　Ｒａ８５）	５	本体	アルミ板（ｔ３．０）		品名 防雨型 ダウンライト ＸＮＷ３５８０ＷＬ
配　光	広角タイプ	４	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト	
器具質量	１．５ｋｇ（灯具：１．２ｋｇ、電源：０．３ｋｇ）	３	パネル	アクリル	透明	
特記事項		２	補助枠	亜鉛鋼板（ｔ０．６）		鶴栗池 田津田
		１	枠・補助反射板	亜鉛鋼板（ｔ０．６）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＸＮＷ３５８０ＷＬ－Ｋ１