



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。



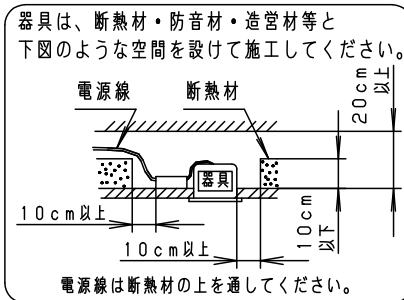


(使用上のご注意)



- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックワール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND2500WNR9-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込寸法
Ø75

枠部詳細

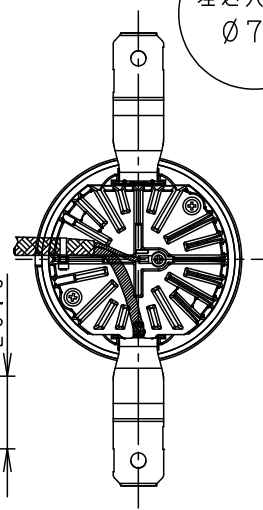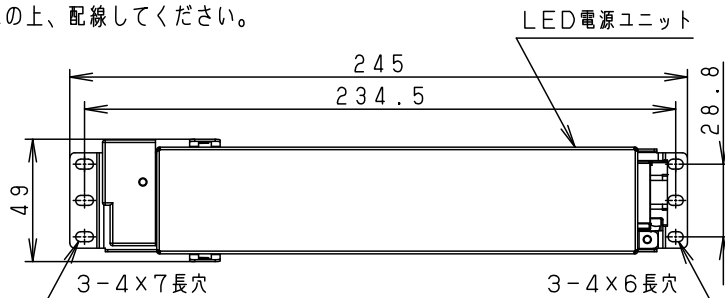

電源挿入埋込高さ

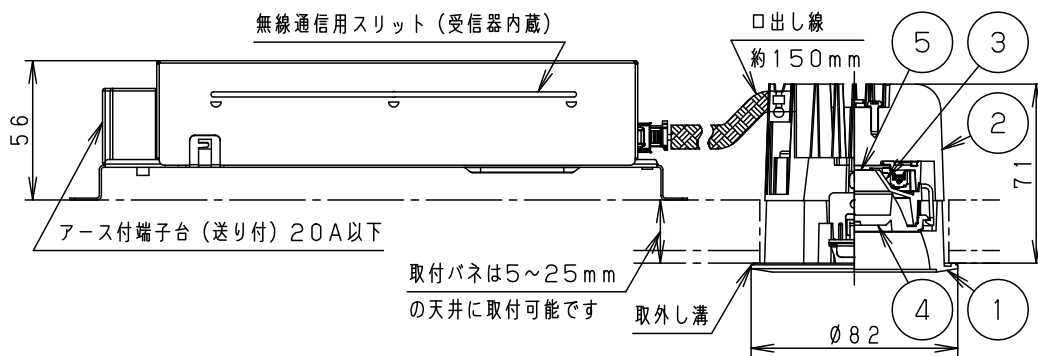

(施工上のご注意)

- 埋込寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込寸法
5mm以上7mm未満	Ø75 $^{+0}_{-2}$ mm
7mm以上25mm以下	Ø75 $^{+2}_{-0}$ mm

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN27005B	NNK16001NRY9	100V	0.137A	13.3W
		200V	0.071A	13.3W
		242V	0.060A	13.3W

ブラック マンセル N1

器具光束	1545 lm	5	LED			品名 ダウンライト XND1501BNRY9
LED	昼白色 (5000K Ra85)	4	レンズ	アクリル	透明	
配光	拡散タイプ	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
器具質量	0.8kg (灯具:0.3kg、電源:0.5kg)	2	本体	アルミダイカスト		
特記事項		1	枠	アルミダイカスト	ブラック7分つや消しエポキシポリエステル粉体塗装	上岡池 田田田
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社