


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因と
- ブローイング材
グラスウール
- ブローイング施工不可
グラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

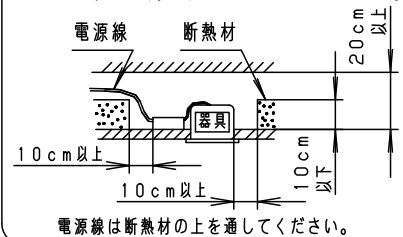


近接限度距離
30cm以上




被照射物

埋込穴寸法
□150⁺²₀

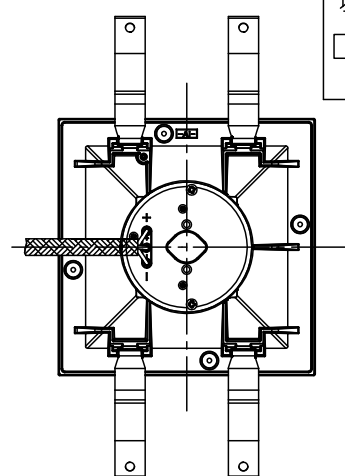

施工時

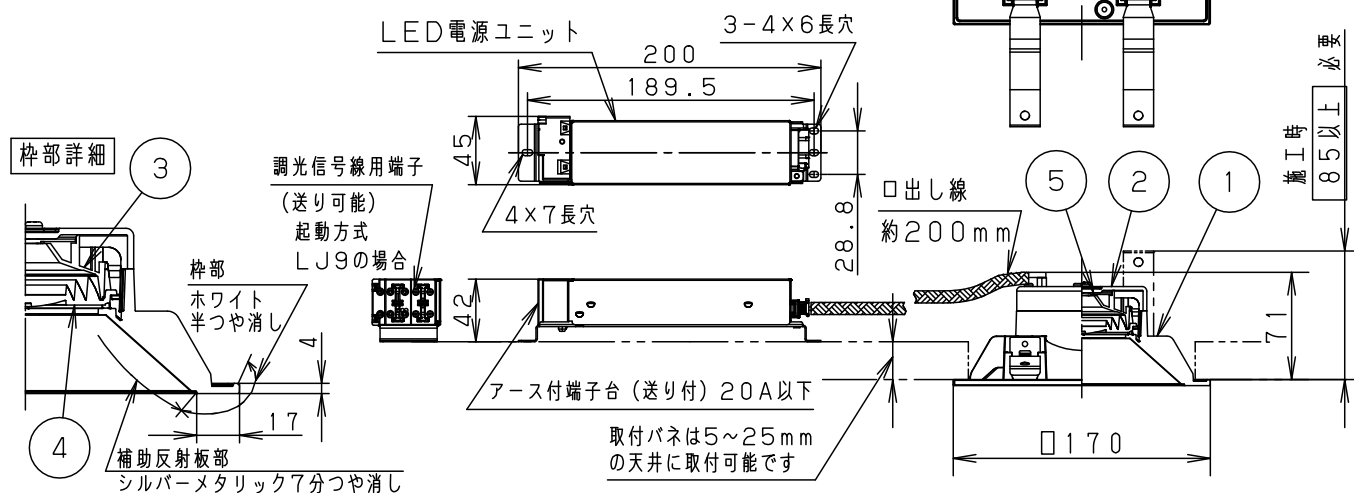

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1065SNLE9	NDN24920S	NNK10001NLE9	100V	0.077A	7.6W
				200V	0.042A	7.6W
調光	XND1065SNLJ9	NDN24920S	NNK10001NLJ9	242V	0.037A	7.6W

ホワイト マンセル N9.5						
器具光束	1005lm					
LED	昼白色(5000K Ra85)	5	LED			品名
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	ダウンライト
器具質量	0.9kg (灯具:0.6kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	XND1065SN
特記事項		2	本体	FM材(t2.5) (塗装アルミ合金)	白色	鶴井堀 田川
		1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社