


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・ 風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・ 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・ 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・ 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・ 屋内プールなどの塩素素囲気さらされる場所
 - ・ 振動の強い場所
- 天井面取付専用器具です。
 - ・ 壁面、傾斜天井取付はしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生する恐れがあり、感電・火災の原因となります。

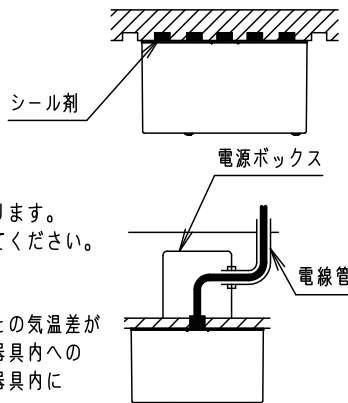



建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 0 0 7

定格値			
電圧	100V	200V	242V
電流	0.020A	0.018A	0.018A
電力	1.0W	1.3W	1.3W

電源線引込み部はφ30の
穴を開けて施工してください。

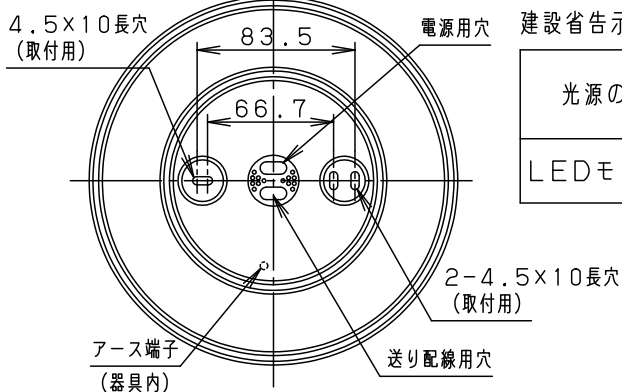

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・ 58%電圧で非常点灯へ切替 ・ 0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・ 周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・ 常温時に床面照度2lxを確保

(使用上のご注意)

- ・ 直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・ 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・ 適合電線以外は使用しないでください。
電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。

・ 電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に
水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線として
1V線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。


自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて
表示させます。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

K1-LSS14MP-2

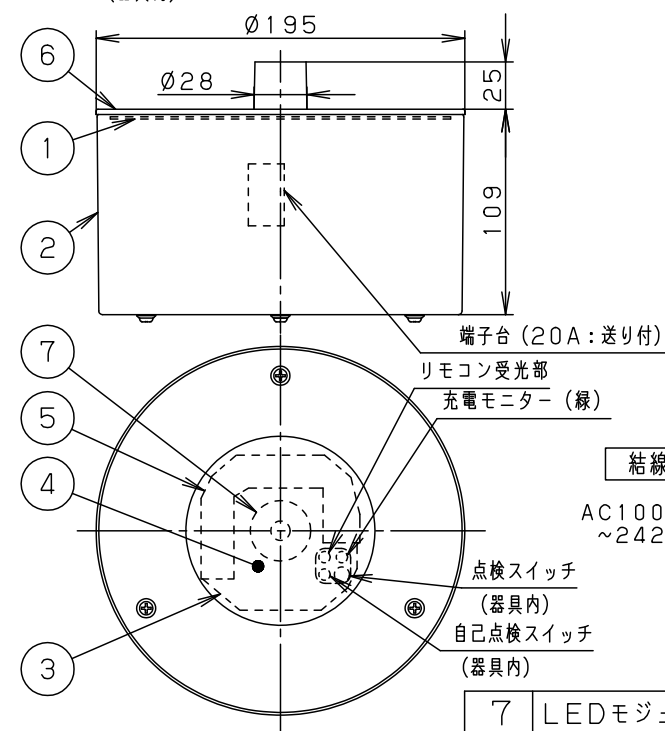

結線図



		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	
ホワイト マンセルN9.5		6	本体パッキン		ブラック	
LED	常 時：消灯	5	蓄 電 池	3.6V 1450mAh	FK701	品 番 防湿型・防雨型 電池内蔵型 モニター付 NNFB91105J
	非常時：LED点灯	4	パ ネ ル	強化ガラス (t4)	透 明	
器具質量	1 . 1 k g	3	非常灯ブロック			
特記事項		2	カ バ ー	アルミ板 (t1.0)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	小 橋 出 本
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t1.2)		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

C 0 2

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NNFB91105J-K5

