




- ある場所
原因となります。
- 近接限度距離
30 cm 以上
- 器具
- 被照射物
-

2-12x20

ボルト取付用

170

電源ユニット

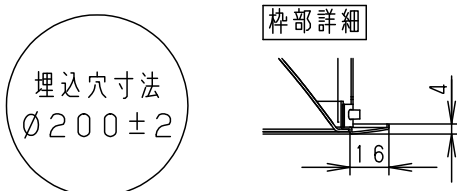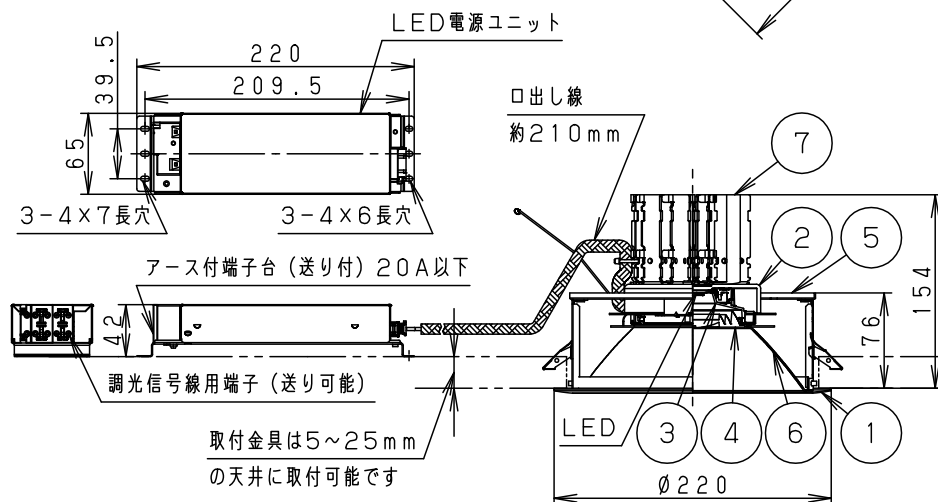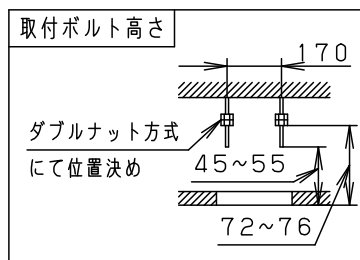

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN66830S	NNK55001NLZ9	100V	0.43A	42.4W
		200V	0.22A	42.4W
		242V	0.18A	42.4W

ホワイ ト マンセル N9.5		7	放 熱 板	アルミ板 (t1.5)		品 名 ダウ ン ライ ト XND5580SN
器 具 光 束	5665lm	6	補 助 反 射 板	アルミ板 (t1.0)	銀 色 鏡 面 仕 上	
L E D	昼 白 色 (5000K Ra85)	5	天 板	亜 鉛 鋼 板 (t1.0)		
配 光	広 角 タ イ プ	4	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明	
器 具 質 量	1.4kg (灯 具 : 1.0kg、電 源 : 0.4kg)	3	反 射 板	P B T 樹 脂	ホ ワ イ ト	
特 記 事 項		2	本 体	アルミ板 (t3.0)		鶴 鈴 池 田 木 田
		1	枠	鋼 板 (t0.8)	ホ ワ イ ト 半 つ や 消 し ポ リ エ ス テ ル 粉 体 塗 装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 有 限 公 司

