


### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

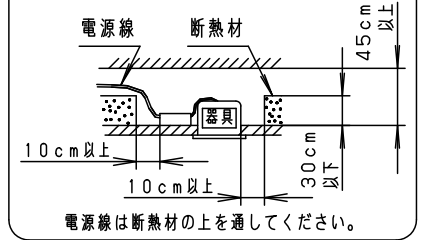




近接限度距離  
50cm以上  
被照射物

### （使用上のご注意）


- ボルト取付仕様です。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙XND9982SNK-KG\*をご参照下さい。

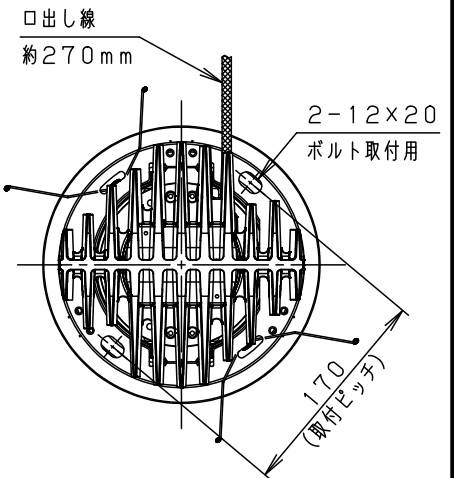

アース付端子台（送り付）20A以下

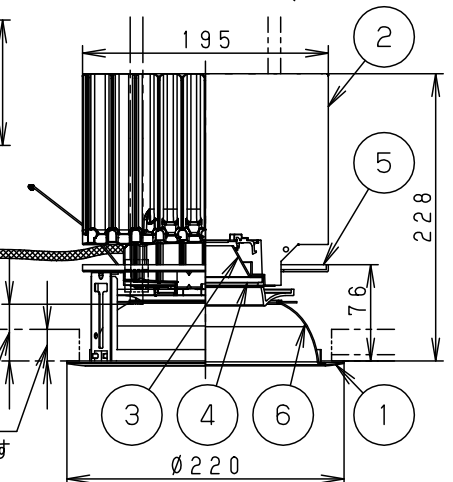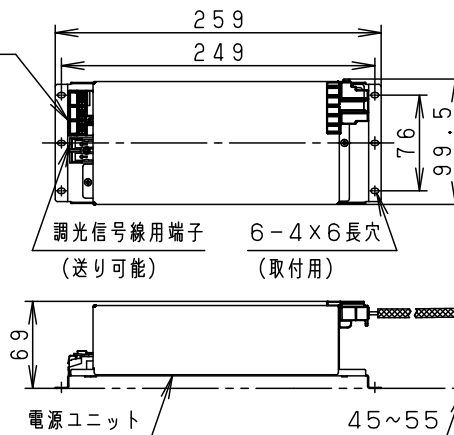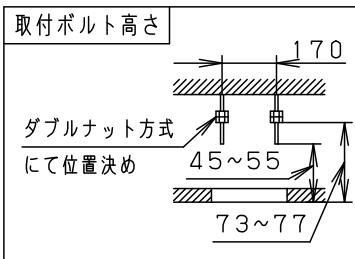

### 枠部詳細



埋込穴寸法  
φ200±2

| 器具品番       | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流  | 消費電力   |
|------------|--------------|------|-------|--------|
| NDN97868SK | NNK99002NLR9 | 100V | 1.44A | 143.4W |
|            |              | 200V | 0.72A | 143.4W |
|            |              | 242V | 0.60A | 143.4W |

|                |                              |    |       |            |                   |                            |        |
|----------------|------------------------------|----|-------|------------|-------------------|----------------------------|--------|
| ホワイト　マンセル　N9.5 |                              |    |       |            | 242V              | 0.60A                      | 143.4W |
| 器具光束           | 16015lm                      | 6  | 補助反射板 | アルミ板（t1.0） | 銀色鏡面仕上            | 品名<br>ダウンライト<br>XND9995SLK |        |
| LED            | 電球色（3000K　Ra85）              | 5  | 天板    | 亜鉛鋼板（t1.6） |                   |                            |        |
| 配　光            | 拡散タイプ（80°）                   | 4  | パネル   | ガラス（t4.0）  | 透明                |                            |        |
| 器具質量           | 4.7kg<br>（灯具：3.8kg、電源：0.9kg） | 3  | 反射板   | アルミ板（t1.0） | 銀色鏡面仕上            |                            |        |
| 特記事項           |                              | 2  | 本体    | アルミダイカスト   |                   | 鶴　平　池<br>田　岡　田             |        |
|                |                              | 1  | 枠     | 鋼板（t0.8）   | ホワイ　半つや消し<br>粉体塗装 |                            |        |
|                |                              | 部番 | 部　品　名 | 材質・素材厚     | 備　考               | パナソニック株式会社                 |        |