⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

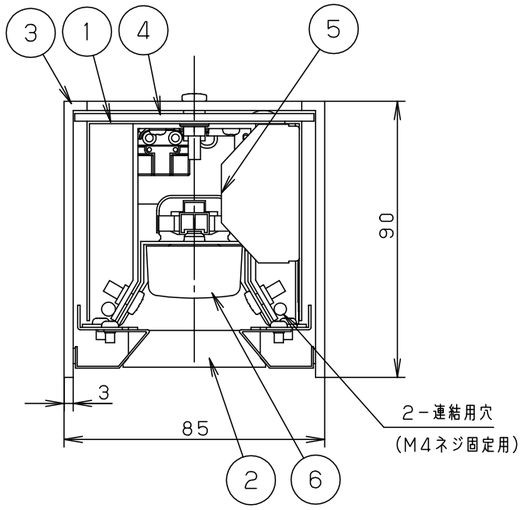

＜　断面詳細図　＞　（S＝1：2）

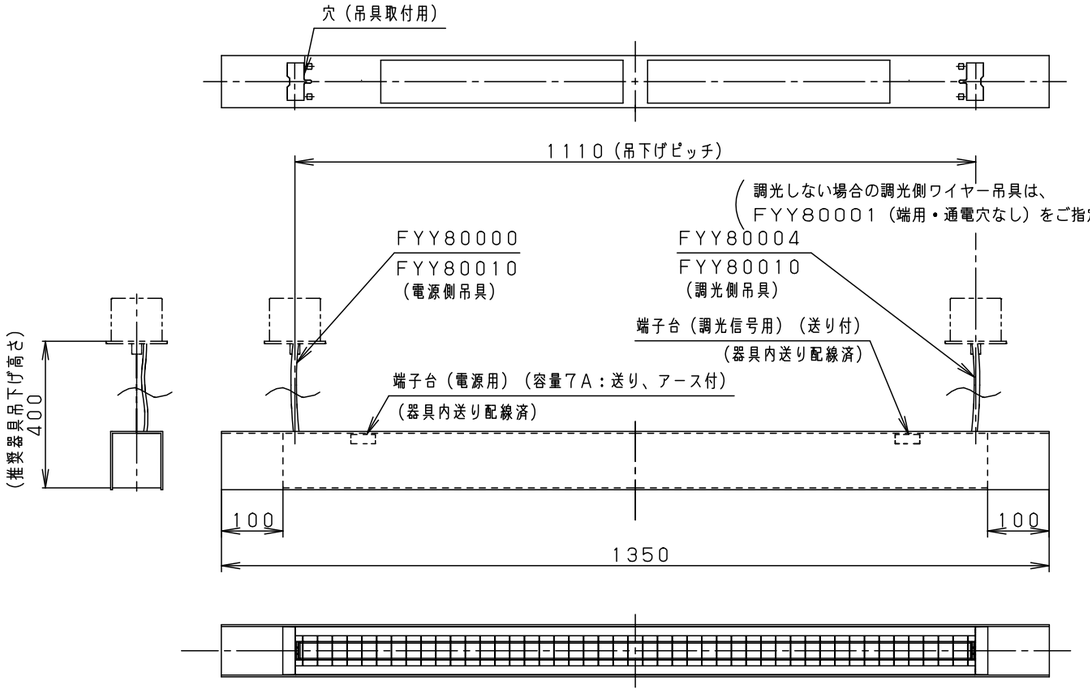

部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考
1	本　体	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
2	ルーバー	亜鉛鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
3	セード	アルミ押出し材	シルバーメタリック アクリル塗装
4	パネル	アクリル（t3.0）	透明、外面プリズム
5	電源		
6	ＬＥＤユニット		
7			

光源　：ＬＥＤユニット　高出力　白色（４０００Ｋ）

器具質量　：　６．２ｋｇ

・専用吊具は下記品番の承認図をご覧ください。

専用吊具	品　番
ワイヤー吊	ＦＹＹ８０００ ＦＹＹ８０００４
パイプ吊	ＦＹＹ８００１０

（調光しない場合の調光側ワイヤー吊具は、
ＦＹＹ８０００１（端用・通電穴なし）をご指定ください。）

特記事項　：

＜使用上のご注意＞

・器具上方からも光が出ます。上方光束が天井面を照らします。
・器具１台につき専用吊具が各１本（計２本）が必要です。
・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
　雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
　事前に確認し、対策を講じてください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤ個々及び同一商品でも商品ごとに
　発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・適合コントロールをご使用の場合
　・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。
　　予めご了承ください。
　・詳細は起動方式の承認図（ＬＴ－ＫＧ）をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

・スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に
　取り付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
　屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
　絶縁不良による感電の原因となります。
・吊り下げ専用器具です。吊具は専用のものをご使用ください。
　落下の原因となります。
・７Ａ以上の送り配線はしないでください。
　過熱による火災の原因となります。
・水平な天井取付専用です。
　傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
・開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。
　落下の原因となります。
・振動の強い場所では使用しないでください。
　落下の原因となります。

	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	光束（lm）	消費効率（lm/W）	演色性	調光範囲
LT9	入力電流	0.31A	0.16A	0.13A	2920	94.1	Ra83	約25~100%
	消費電力	31W	31W	31W				

SmartArchi

品　番　：　ＦＹＹ５６０１３Ｃ（単体用）

図　番　：　ＦＹＹ５６０１３Ｃ－Ｋ２

尺　度　：　１：１０

作成日　：２０１７．０９．０１

作　成　　片岡

パナソニック株式会社

単位ｍｍ　（Ａ３）　　（　　）