





⚠ 安全に関するご注意


- 高温環境向け器具です。直射日光の当たる場所、高湿になる場所、振動・衝撃の強い場所、粉塵・腐食性ガス・油煙のある場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プールなどでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。火災の原因となります。
- 周囲温度は、-20～60℃で使用してください。指定範囲外の温度で使用すると、灯具の短寿命や不点、火災の原因となります。
- 専用電源ユニットの周囲温度は灯具周囲温度とは異なりますので、40℃を超える環境下で使用しないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。
- 専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm²以上の耐熱電線（90℃以上）（別途）を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。
- 指定外ケーブルを使用すると、感電、火災の原因となります。
- 天井面取付・真下向き照射専用器具です。壁面取付、補強のない天井への取付、据置取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けないでください。火災の原因となります。
- 専用電源ユニットとの接続は極性（+、-、アース）を間違えないでください。不備があると、感電・火災の原因となります。

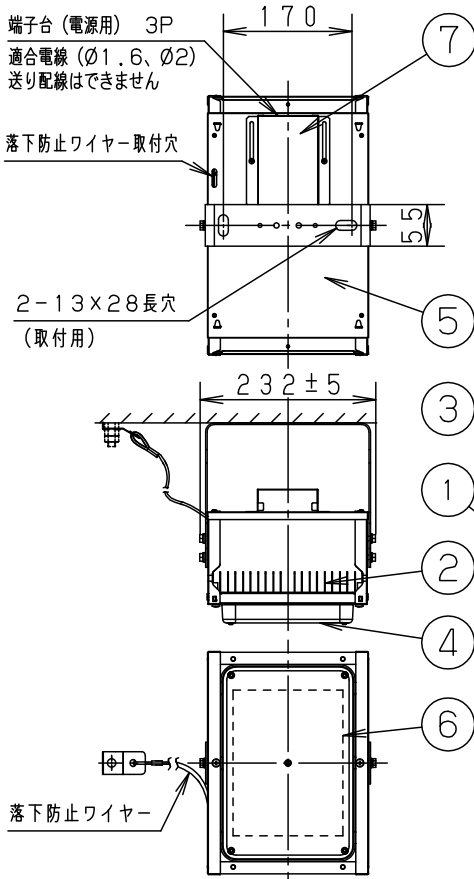

結線図



- ・専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
- ・調光はできません。
- ・0°～30°までの傾斜天井に取付可能です。



<使用上のご注意>

- ・LEDにはばらつきがあるため、LEDユニット内のLEDの個々、および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・災害応急活動に必要な施設、避難場所として位置付けられた施設、人命および物品の安全性確保が特に必要な施設で使用する場合は、オプションの一点吊用取付金具は使用できません。

<施工上のご注意>

- ・端子台に専用電源ユニット出力線を接続する際は、棒端子に加工し、結線してください。

適合オプション品番		
取付金具	一点吊用	NNY28448K

定格 * NYK02801LE9 接続時

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	1.05A	0.51A	0.43A
消費電力	104W	100W	100W
周波数	50Hz/60Hz共用		

専用電源ユニット	
NYK02801LE9	

光源寿命	60000h
器具光束	16000lm

本図面は2枚1組です。

ホワイト マンセル N9.5		7	端子台カバー	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	品番 高天井用照明 高温環境向け NYM20031LE9
LED	昼白色 (5000K Ra70)	6	LEDユニット		1 個	
配光	拡散	5	天板	銅板 (t0.5)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
灯具質量	2.6kg	4	パネル	ポリカーボネート		
特記事項		3	アーム	亜鉛鋼板 (t2.0)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
		2	放熱板	アルミ板 (t0.8)		河野 大森
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社


<施工上のご注意>

- M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトを使用し、緩みのないようM10六角ナットで確実に固定してください。
- M10アーム用ボルト、M10落下防止ワイヤー用ボルトの取付面からの出しりは、アーム取付用は25～30mm、落下防止ワイヤー取付用は30～50mmにしてください。
- 落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。


落下防止ワイヤー取付位置

下図の斜線部範囲内に取付ボルトを取り付けてください。

直付けおよび取付金具（一点吊用）の場合
() 寸法は取付金具（一点吊用）の場合

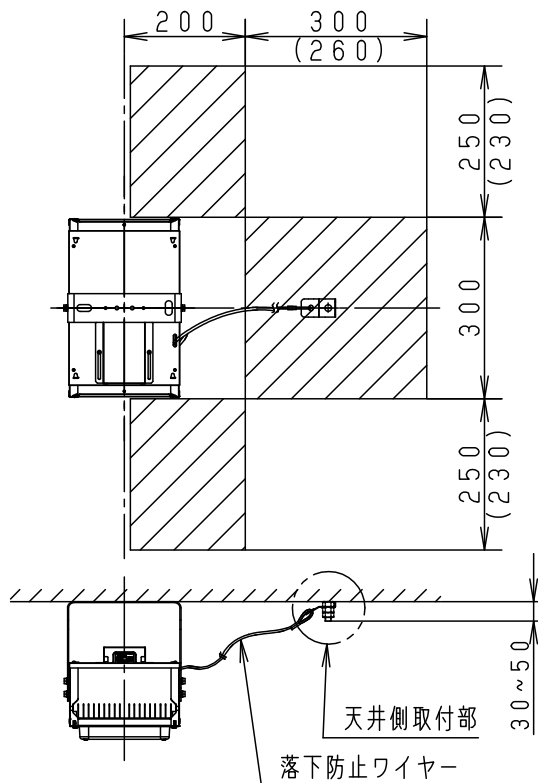


取付ボルト設置図




※落下防止ワイヤーは、アーム取付面と同じまたは上の高さになるように取り付けてください。

天井側取付部

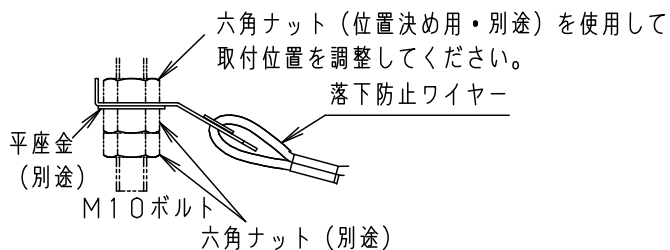

落下防止ワイヤー

（ステンレス ϕ 3）1本



特記事項	5				品番 高天井用照明 高温環境向け (施工説明書) NYM20031LE9
	4				
	3				
	2				河野 大森
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社