

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

断熱材

電源線

器具

10 cm 以上

10 cm 以上


30 cm 以上

20 cm 以下



電源線は断熱材の上を通してください。

-

杵部詳細



適合ランプ	W・数
LED電球 (E17)	LDA6L-H-E17/E/S/Wx1
	LDA7D-H-E17/E/S/Wx1
	LDA4L (WW・N・D) -H-E17/E/S/W/2x1
	LDA7L (N・D) -G-E17/K60E/S/W/2x1
	LDA4L (D) -G-E17/E/S/Wx1
	LDA6L (D) -E17/Dx1

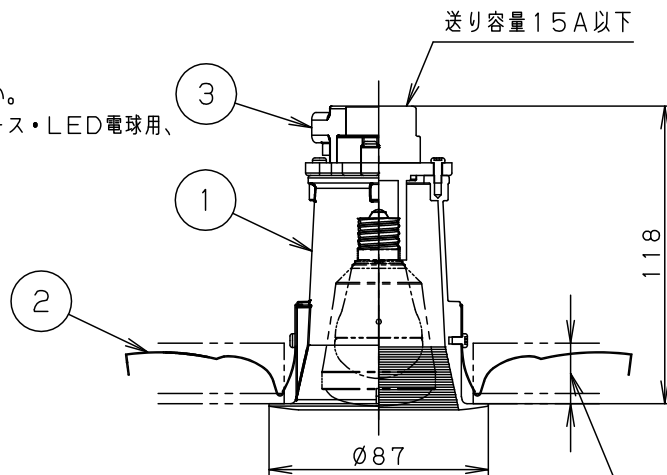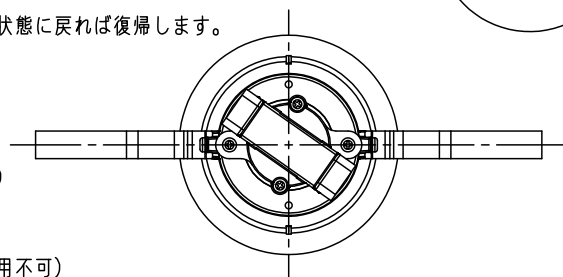

取付バネは4〜24mm
の天井に取付可能です。

障害物があると施工不備、器具の
ズレ落ち等の原因となります。

埋込穴寸法
 $\varnothing 75^{+2}_{-1}$

ホワイト マンセル N9.5						
適合ランプ	別表参照	5				品 番
W・数	別表参照	4				NNN61515WK
器具質量	0.3kg	3	ソケット	PPS樹脂	NZ30028 (E17)	
特記事項		2	取付バネ	ステンレス鋼 (t0.4)		鶴 永 田 田
		1	バッフル付本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社