
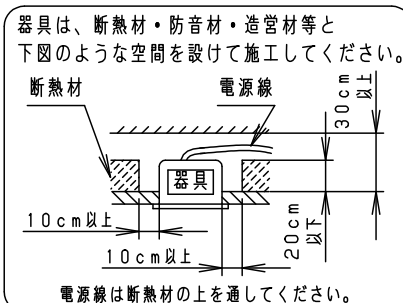
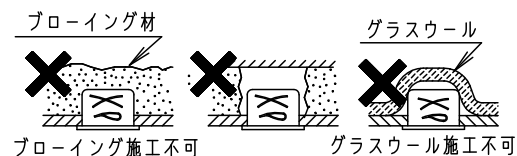


⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。サウナなどの高温になる場所、腐食性ガスが発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）で使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。
- ・取付面に凹凸がある場合、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水がかかる場所へ設置しないでください。指定外取付けは、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。


- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井に食い込み、本体と天井の間に隙間ができることがあります。）
- ・防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が1～2mmあきますのでご了承ください。
- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当り6台以下を目安に配線してください。（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
- ・ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。

埋込寸法
Ø150±2

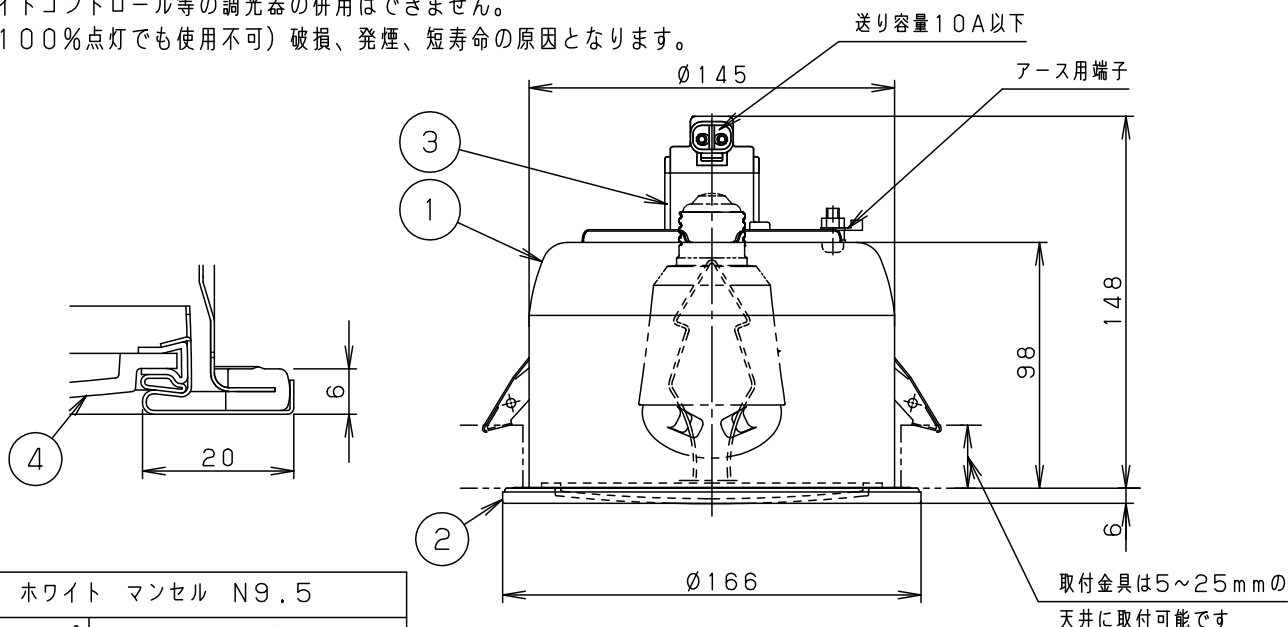

ホワイト マンセル N9.5		Ø166				取付金具は5〜25mmの天井に取付可能です	
適合ランプ	W・数					品番	
LED電球 (E26)	LDA8L-H/E/W	4	パネ ル	ア ク リ ル	乳 白	防雨型	
器具質量	0.7kg	3	ソ ケ ッ ト	PPS樹脂	NZ0702 (E26)	NNN62010K	
特記事項		2	枠	ステンレス鋼板 (t0.5)	ホワイト半ツヤ消し ポリエステル粉体塗装	鶴 永 田 田	
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.5)	ホワイト半ツヤ消し ポリエステル粉体塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

