


▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
□ 100⁺²₋₁

＜施工上のご注意＞

- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。
- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- ・起動方式LU対応の当社ライトコントロールとの組み合わせで、電球色～昼光色調色及び1～100%の調光が可能です。
- ・ライトコントロールの注意事項および調光・調色特性については、別紙「LGD3124LU1-KG*」をご参照ください。

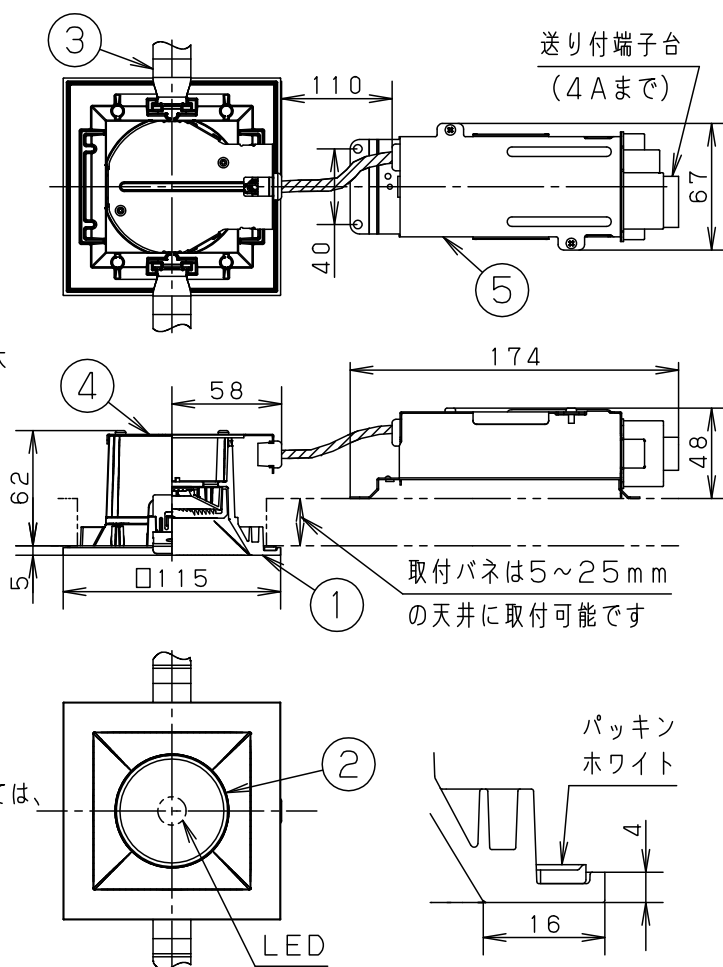

電源ユニット内蔵型・集光タイプ・浅型8H

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - 天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（9mm以上の石こうボードに取り付けできます。）
 - ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
 - **ブローイング工法**吸込み用繊維質断熱材＜JIS A9523＞および**マット敷工法**人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞での断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	昼光色	0.09A	9.0W
	電球色	0.15A	7.9W

本図面は2枚1組です 1 / 2

LED	昼光色 (6200K Ra80) 電球色 (2700K Ra80) 明るさ: 100形ダイケール電球1灯器具相当	5	カバー	亜鉛鋼板 (t0.6)		品番 高気密SB形 LGD3124LU1
		4	天板	亜鉛鋼板 (t0.6)		
器具質量	0.6kg	3	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		
特記事項		2	レンズ	ポリカーボネート	透明	前田 蘭田
		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社




<使用上のご注意>

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 調光及び調色状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電力低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- 電源投入時は、色温度2200Kから
ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

【明るさ比】

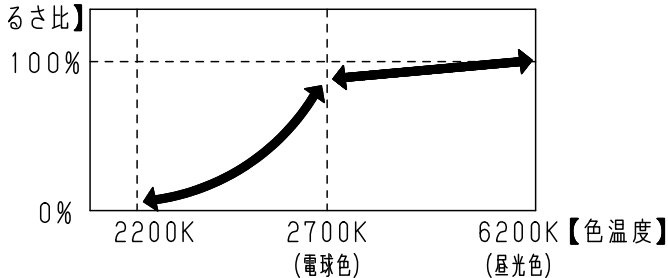

本図面は2枚1組です 2/2

特記事項	5				品番 高気密SB形 LGD3124LU1
	4				
	3				
	2				蘭 前 田 田
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

