

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 物を置いたり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 壁面横取付専用器具です。天井面、壁面縦取付、上下逆取付はしないでください。
取付強度のある壁面に取付けてください。落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・イヤホンガイド等の誘導無線を使用する場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。


<施工上のご注意>

- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・この器具の電源端子台には送り用速結端子は付いていません。
- ・ボルトの出代は壁面より、15～20mmとしてください。

推奨取付高さ

床面から器具上面 H=1850

天井面



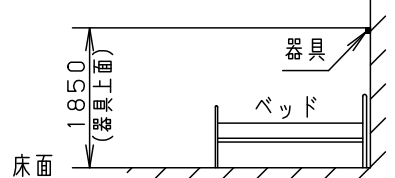


起動方式	定格電圧	ベース照明用+読書灯用	ベース照明用	読書灯用	常夜灯用
		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
LA1	入力電流	0.42A	0.25A	0.17A	0.005A
	消費電力	42W	25W	17W	0.5W


注) 起動方式の注意事項は別紙起動方式の承認図(LA-KG)をご参照ください。

この器具はベース照明、読書灯、常夜灯の3回路となります。
ベース照明の場合は上方のLEDが点灯します。
読書灯の場合は下方のLEDが点灯します。
常夜灯は下方の器具中心付近が点灯します。

注) 常夜灯は他の点灯モード（ベース照明、読書灯）と同時に点灯させないでください。
LED小丸電球の寿命が短くなる原因となります。

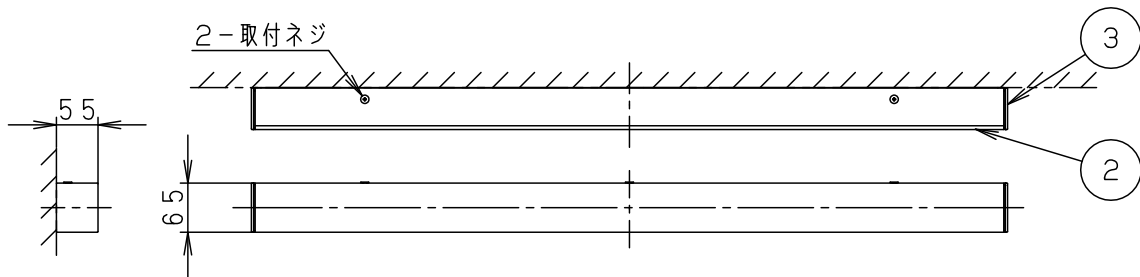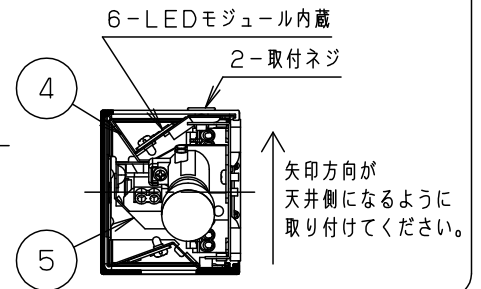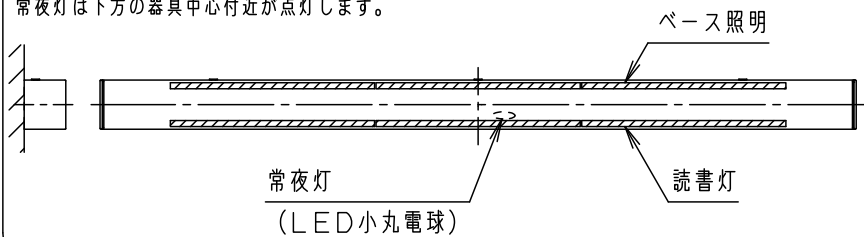

背面図

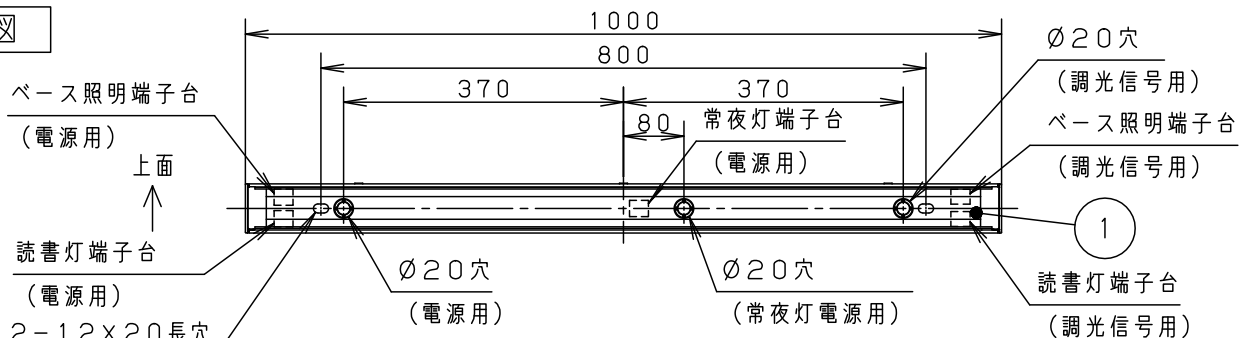

2-12x20長穴		6	LED			(調光器専用)
ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1		5	電 源			
W・数	高出力 昼白色 (5000K)	4	フ レーム	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	NNF41885
器具質量	2.6kg	3	エンドキャップ	ポリカーボネート	ホワイト	
特記事項		2	カバ ー	ポリカーボネート	ホワイト/透明	田 村 高崎
		1	取付台	鋼板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社