⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、
振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所
では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●水平天井埋込専用器具です。壁面や傾斜天井への取り付けはできません。
落下の原因となります。
●光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。
光源部（ＬＥＤユニット部）を長時間直視しないでください。眼に障害をあたえるおそれがあります。



＜使用上のご注意＞
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内の
ＬＥＤ個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが
異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が
存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。
また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機などの誘導無線を使用すると、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- 適合コントロールをご使用の場合
  - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが
  薄暗く発光する場合があります。あらかじめご了承ください。
  - 詳細は起動方式の承認図（ＬＴ－ＫＧ）をご覧ください。
- ＬＥＤユニットは、設計上、ＬＥＤを搭載せず点灯しない
部分があります。あらかじめご了承ください。

- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合が
あります。あらかじめご了承ください。

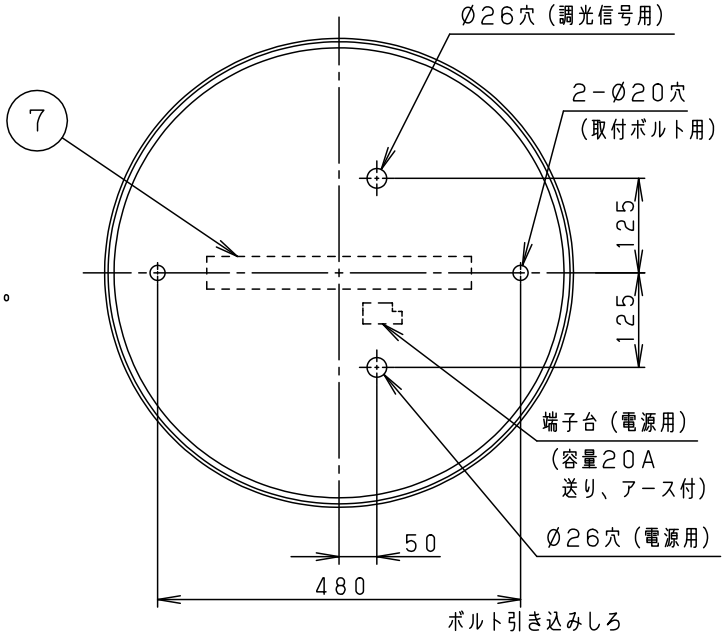

＜施工上のご注意＞
- 光源部（ＬＥＤユニット部）には直接触れず、反射板を持って作業
してください。光学性能に影響を与える場合があります。
- スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合が
ありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。
（接地極の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- 入力電圧が２４２Ｖの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合があり
ますので、スイッチは必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。

	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	器具光束・消費電力・消費効率
LT9	入力電流	0.69A	0.34A	0.29A	7560lm・67W・112.8lm/W
	消費電力	69W	67W	67W	

注）起動方式の注意事項は、別紙起動方式の
承認図（ＬＴ－ＫＧ）を参照してください。

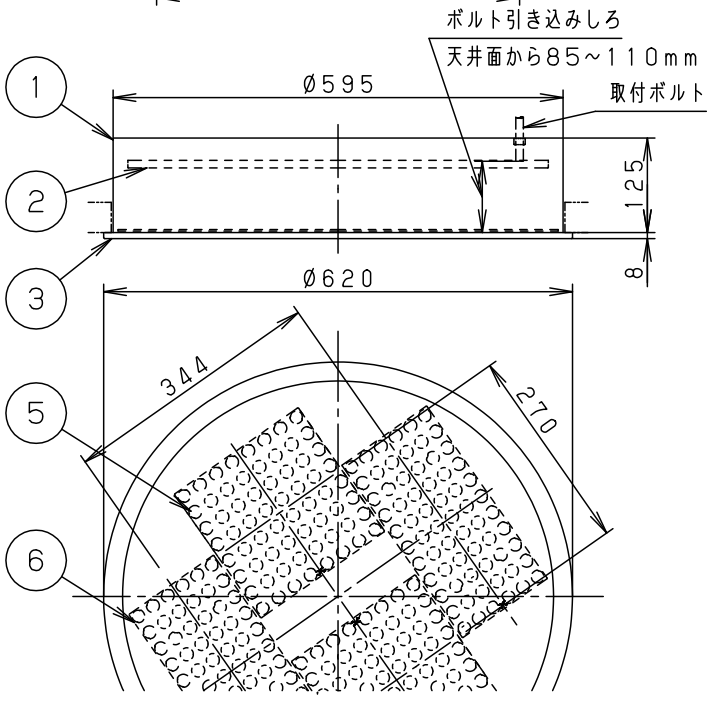

枠部詳細図



埋込穴寸法：Ø600

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	電源ユニット		1台
6	LEDユニット		64粒×2
5	LEDユニット		56粒×2
4	パネル	アクリル（t1.5）	乳白
3	枠	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
2	反射板	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装
1	本体	鋼板（t0.8）	高反射白色粉体塗装

ホワイト　マンセル　1.0G9.6/0.1	
ＬＥＤ	昼白色（5000K）
器具質量	７．６ｋｇ
特記事項	

品番
NNF82600C

福田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

NNF82600C-K1