




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

〔使用上のご注意〕


- 周囲温度により光束が変化します。
- 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

最大接続灯数（1回路当り）


弊社製配線器具	AC100V	AC200V	AC242V
リモコンブレーカCL型 20A	88台	160台	200台
リモコン漏電ブレーカCLE型 20A			
カンタッチブレーカBKF型 20A			
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型 20A			
コンパクトブレーカ 20A			
コンパクト漏電ブレーカ 20A			
HBブレーカ 20A			
小型漏電ブレーカ 20A			

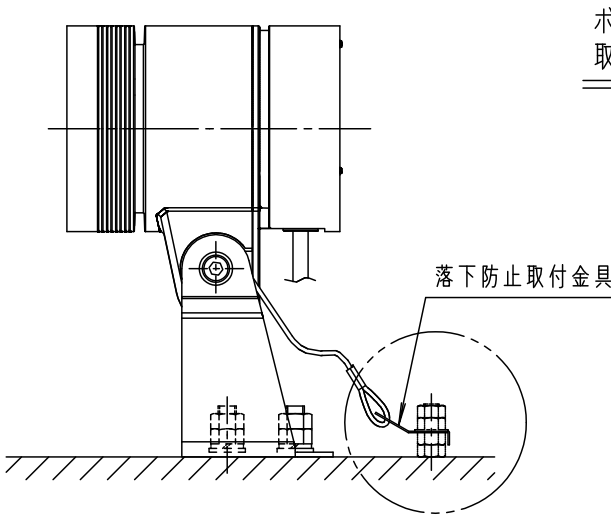

ボルト固定時の  
取付用ボルト配置図

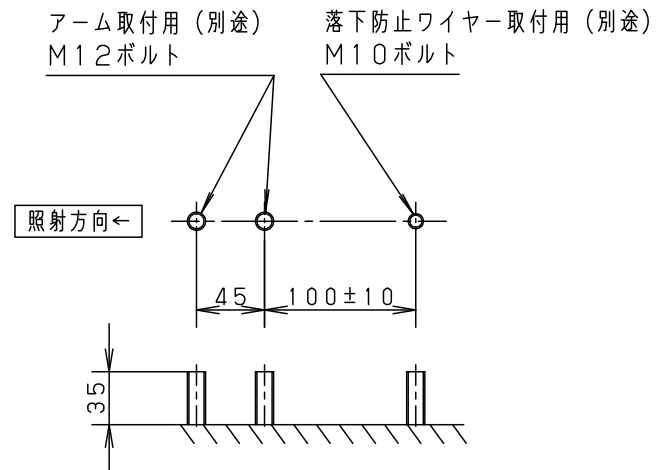

落下防止取付金具部

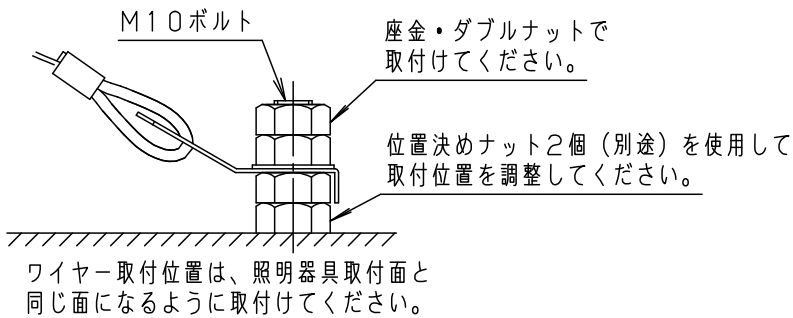

特記事項

※本図は2枚1組です

5				品番 (ライトアップ)
4				防雨型 (仕様・定格)
3				NYT1023WLE9
2				河野 吉田
1				
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

