



- ブローイング材 グラスウール
- ✕ ✕ ✕
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可


- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 77 \pm 2_0$ としてください。
- ・突入電流は別表のとおりです。

接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

コネクタ

口出し線

約300mm

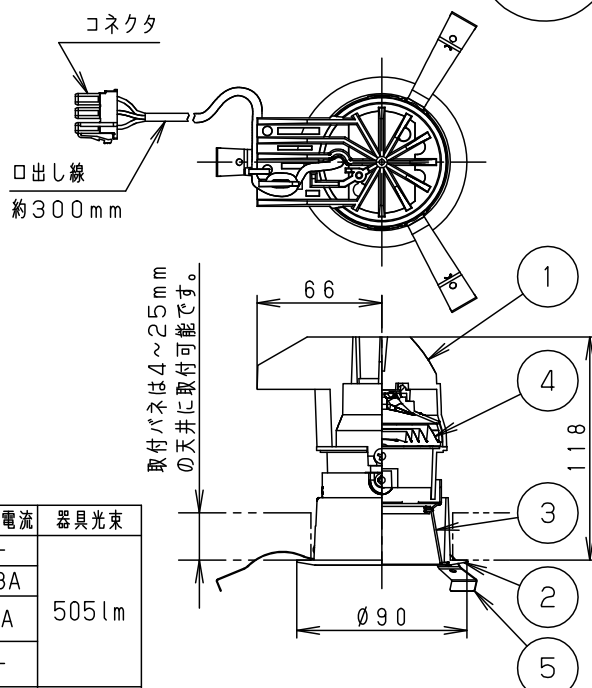

起動方式R Y 9

: 185mm以上