


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

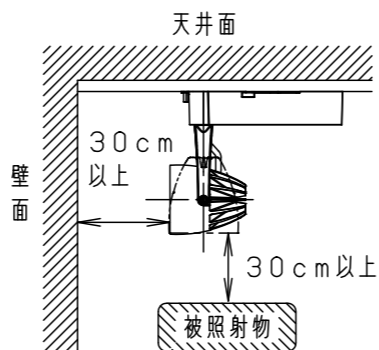


照射角度

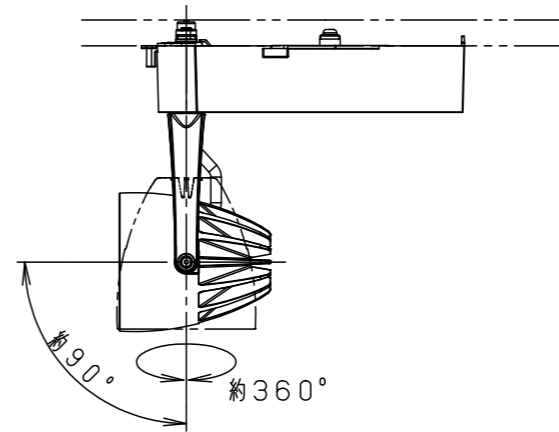

| 適合オプション (別売)  |          |
|---------------|----------|
| 品名            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NNN89051 |
| スプレッドフィルター    | NNN89052 |

※各種フィルターの併用はできません。



器具施工時必要寸法

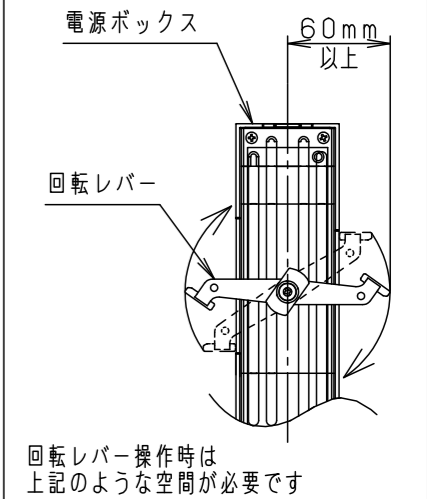

回転レバー操作時は上記のような空間が必要です

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源の特性上、同一品番でも、始動時間に差が生じる場合があります。

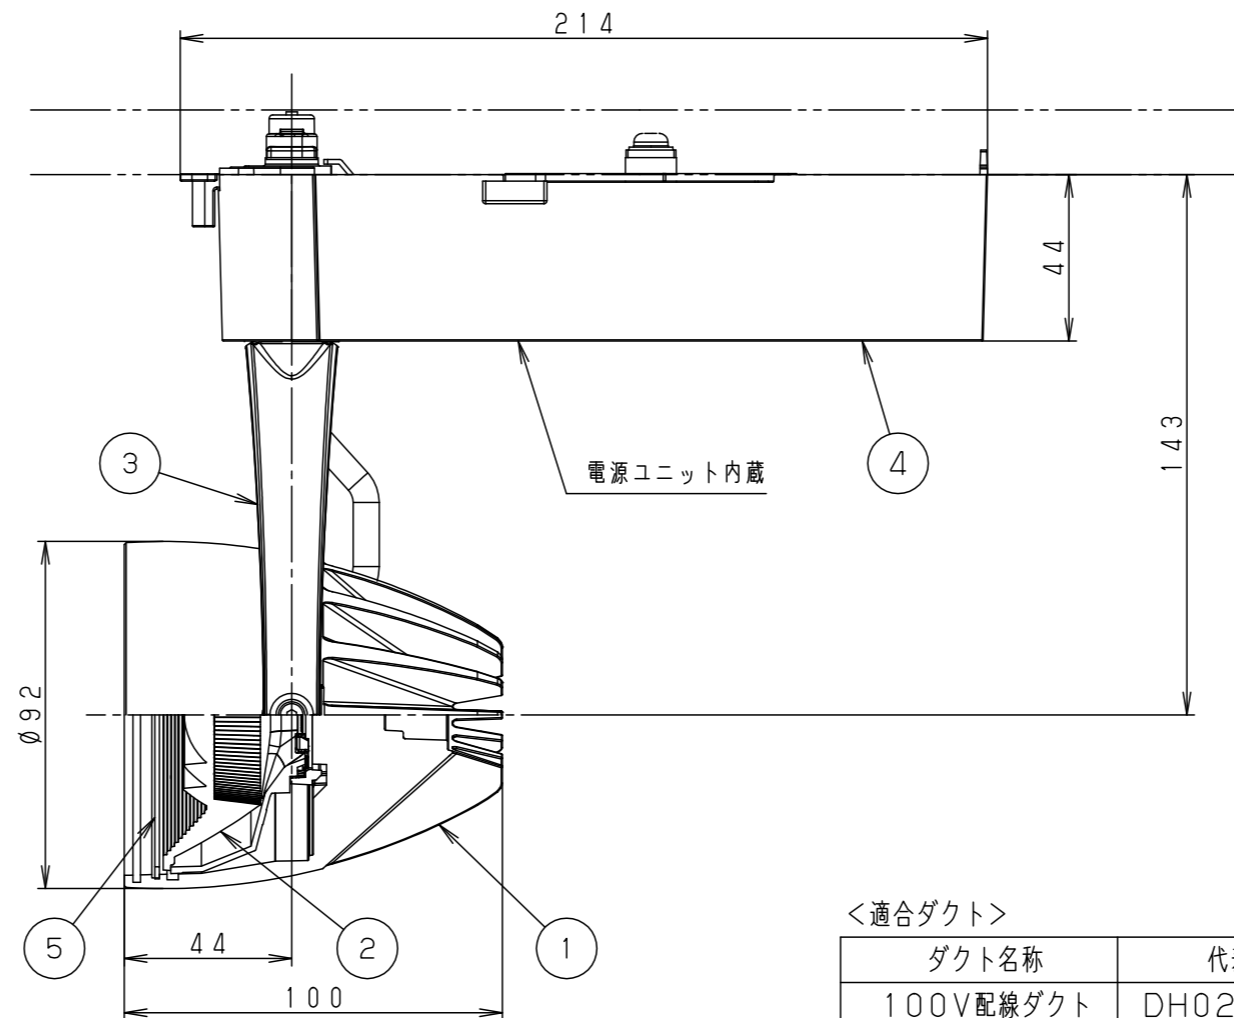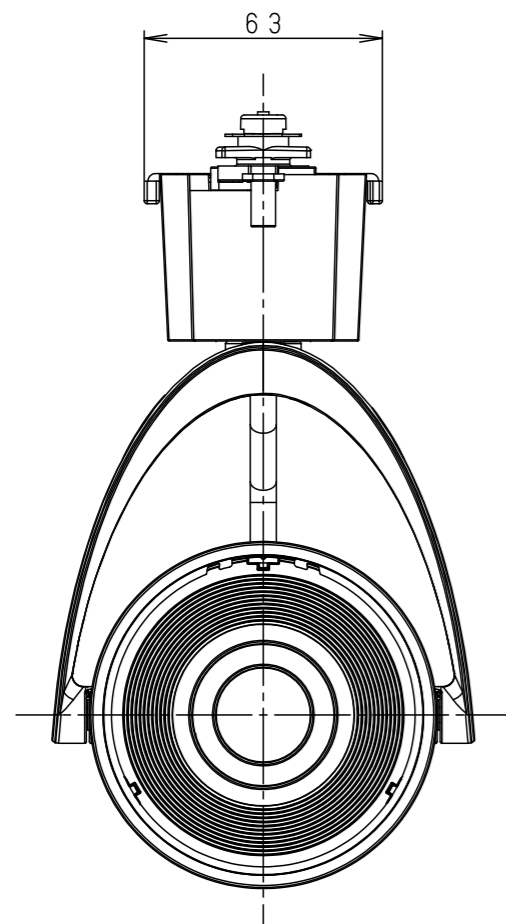

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |

|                |                 |       |
|----------------|-----------------|-------|
| 定格電圧           | 入力電流            | 消費電力  |
| AC100V         | 0.28A           | 26.5W |
| ホワイト マンセル N9.5 |                 |       |
| 器具光束           | 3225lm          |       |
| LED            | 白色 (4000K Ra85) |       |
| 配光             | 中角タイプ (19°)     |       |
| 器具質量           | 1.2kg           |       |

| 特記事項 |        |                                  |
|------|--------|----------------------------------|
| 5    | 固定バネ   | SWB (t1.2) ブラックつや消し              |
| 4    | 電源ボックス | アルミダイカスト ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 3    | アーム    | アルミダイカスト ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 2    | レンズ    | アクリル 透明                          |
| 1    | 本体     | アルミダイカスト ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |

| 部品名          | 材質・素材厚 | 備考   |
|--------------|--------|------|
| 品番 NNN06071W |        |      |
| NNN06071W-K1 |        | 三橋池田 |
| 単位: mm       | 第三角法   | 輪本   |

パナソニック株式会社