⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
  取付けないでください。
  指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は３０ｃｍ以上離してください。被照射面の温度上昇による
  変色の原因となります。

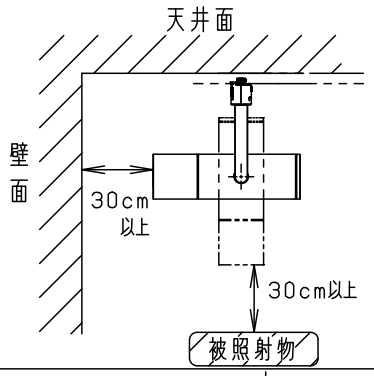

（使用上のご注意）
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- スポットベース（ＤＨ０２１４，ＤＨ０２２４）には取り付けできません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
  明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因になることがあります。
- 本体目盛りは目安です。
  あらかじめご了承ください。

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
１００Ｖ配線ダクト	ＤＨ０２１１　等
アース付配線ダクト	ＤＨ０２１１ＥＫ　等

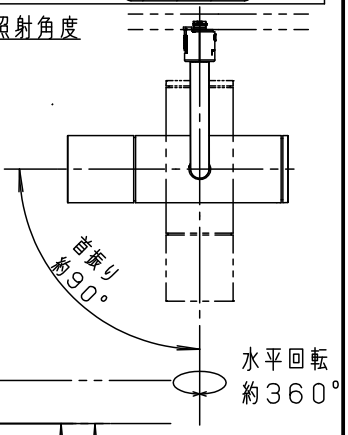

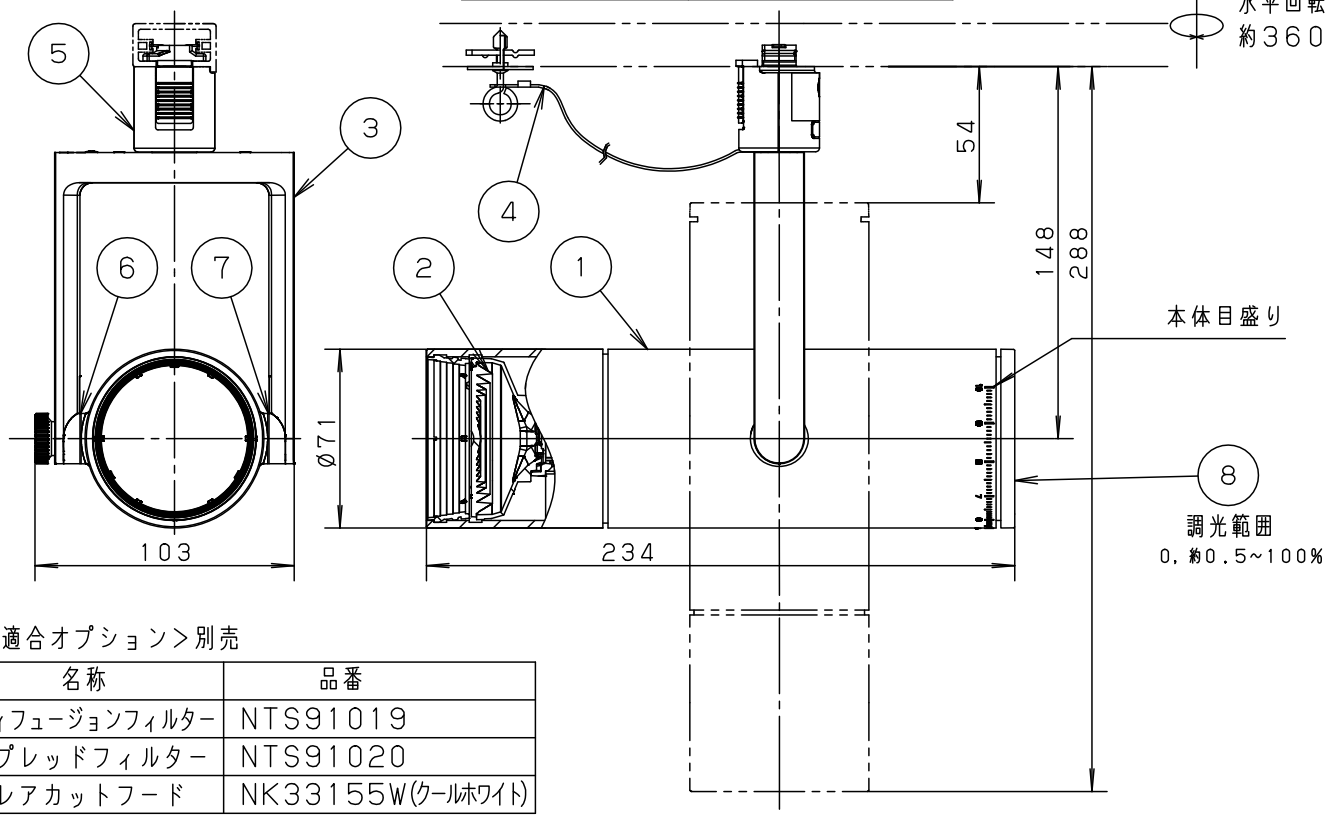

＜適合オプション＞別売

名称	品番
ディフュージョンフィルター	ＮＴＳ９１０１９
スプレッドフィルター	ＮＴＳ９１０２０
グレアカットフード	ＮＫ３３１５５Ｗ(クールホワイト)

8	個別調光ボリューム	ＡＳＡ樹脂	クールホワイト		
7	アームパッキン	ＰＯＭ	黒		
6	スペーサー	ＳＧＣＣ（メッキ処理）	黒		
5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ＮＫ０２５０１ クールホワイト	品番	
4	落下防止ワイヤー	ステンレス（Ø１．２）		ＮＮＱ３２０９３ＷＫ ＬＥ１	
③	アーム	アルミダイカスト	クールホワイト３分つや有り（ＤＡ－７５）アクリル塗装	（個別調光機能付 ＬＥＤ高演色スポットライト）	
2	レンズ	アクリル	透　明	角	役
①	本　体	アルミダイカスト	クールホワイト３分つや有り（ＤＡ－７５）アクリル塗装	野	
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社	

入力電流	０．１４Ａ	消費電力	１４．０Ｗ
器具光束	９３１ｌｍ		
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ、Ｒａ９５）高演色		
配　光	広角タイプ（３９°）		
器具質量	１．０ｋｇ		
特記事項			

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）

ＮＮＱ３２０９３ＷＫ－Ｋ１