




- 「使用上のご注意」

-



適合オプション（別売）
NYK50010（スヌート）
NYK50011（ガード）
NYK50012（ディフューズレンズ）
NYK50013（スプレッドレンズ）

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	71W	0.710A
200V	70W	0.355A
242V	70W	0.300A

適合スパイク (別売)
NNY28585

適合アーム (別売)
NNY28426

受圧面積
正面: 0.041 m ² 側面: 0.055 m ²
器具光束
6900 l m

適合取付金具 (別売)
NNY28587 (1灯用)
NNY28588 (2灯用)

適合丸型ケーブル外径
 $\varnothing 10.6 \sim \varnothing 13$
 $2\text{mm}^2 \times 3\text{芯} \sim 3.5\text{mm}^2 \times 3\text{芯}$)


LED	白色 (4000K、Ra85)	6	LEDユニット		LEDユニット×1	保護等級：IP23
配光	拡散タイプ (76°)	5	パネル	強化ガラス (t4)	片面薬品消し仕上	品番 (ライトアップ)
器具質量	7.7Kg	4	アーム	鋼板 (t3.2) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	防雨型 (寸法図)
特記事項 ※本図は2枚1組です		3	ボックス蓋	ステンレス鋼板 (t1.2)	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	NYT1074WLE9
		2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	河野 古田
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

〔使用上のご注意〕

- 周囲温度により光束が変化します。
- 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。



最大接続灯数（1回路当り）

弊社製配線器具	AC100V	AC200V	AC242V
リモコンブレーカCL型 20A	25台	50台	59台
リモコン漏電ブレーカCLE型 20A			
カンタッチブレーカBKF型 20A			
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型 20A			
コンパクトブレーカ 20A			
コンパクト漏電ブレーカ 20A			
HBブレーカ 20A			
小型漏電ブレーカ 20A			

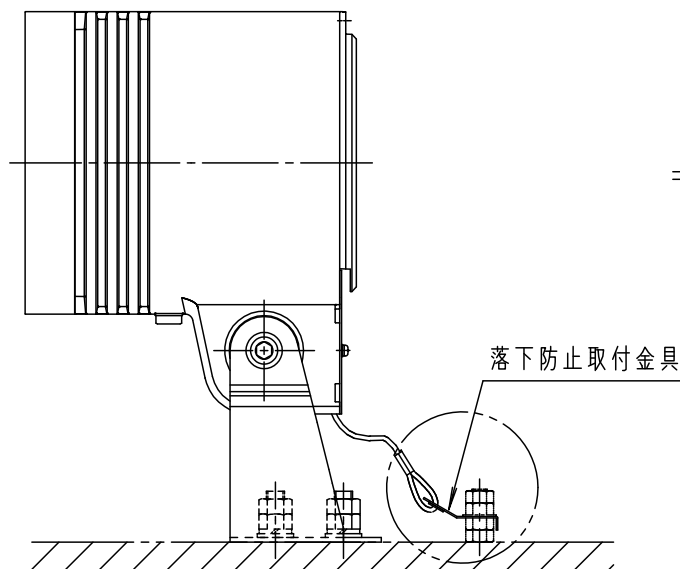

落下防止取付金具部

ボルト固定時の
取付用ボルトの配置図

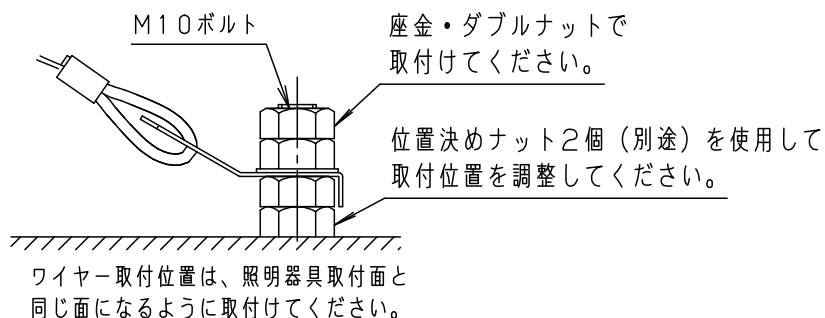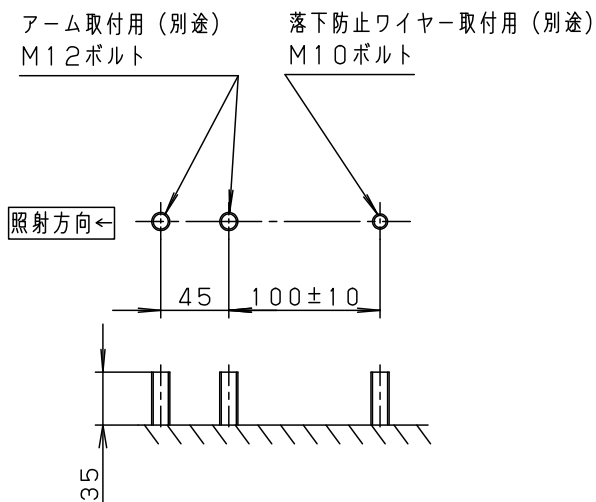

特記事項	5				品番（ライトアップ）
	4				防雨型（仕様・定格）
	3				NYT1074WLE9
	2				河野 吉田
	1				
※本図は2枚1組です	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

