






承諾

 安全に関するご注意

- この器具は取付ける天井内が、一般屋内と同等の雰囲気をご想定した軒下用ダウンライトです。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- | | |
|----------------|-------------------------|
| ・直射日光の当る場所。 | ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所。 |
| ・振動のある場所。 | ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所。 |
| ・腐食性ガスの発生する場所。 | ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所。 |



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
 - 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。(図1)
 - 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等)では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- The diagram illustrates a rectangular device labeled '器具' (Device) mounted on a ceiling. Below the device, a horizontal line indicates the '近接限度距離' (Minimum clearance distance) to the surface below. The surface below is represented by a series of parallel lines, suggesting a floor or another ceiling layer.

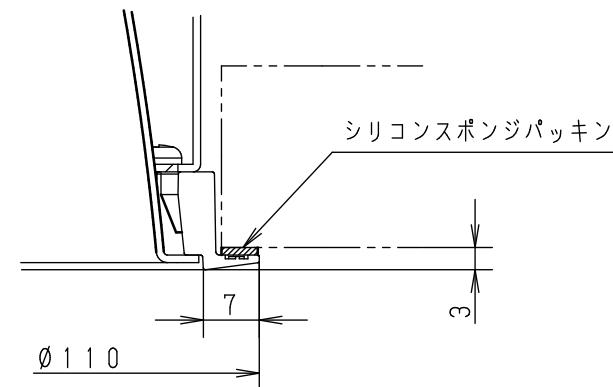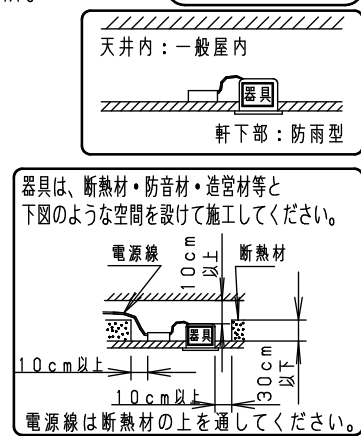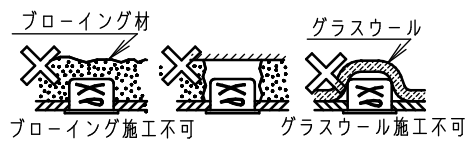

枠部詳細図
 (S = 1 : 1)

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

(使用上のご注意)

- 本灯具 1 台につき適合 LED 電源ユニット（別売）が 1 台必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は
必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。
（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- 防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が 1～2.5mm
あきますのでご了承ください。
- LED にはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 結線図は、LED 電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 器具と LED 電源ユニットの識別表示をご確認ください。
必ず、適合する LED 電源ユニットを使用してください。
- 施工方法については **T3CJ12920-T*** をご参照ください。

LED電源ユニットは別売です。
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	識別表示
200形	非調光	NTS90200LE9	AC100V	50/60Hz 共通	0.21A	21.0W	B 3
			AC200V		0.11A		
			AC242V		0.09A		
	調光	 NTS90200LJ9	AC100V		0.21A	21.0W	
			AC200V		0.11A		
			AC242V		0.09A		

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミ板 (t1.5)	ホワイトつや消し塗装
2	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上後 クリアアクリル粉体塗装
3	パネル	アクリル (t2)	乳白
4	LED本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
5	反射板	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面鍍目仕上
6	カバー	鋼板 (t0.8)	ブラックつや消し塗装
7	取付脚	亜鉛鋼板 (t1.0)	
8	取付金具	ステンレス鋼板 (t0.5)	
9			
10			

本器具の使用環境	取付部位	軒下（天井）
	特殊条件	—
	水環境	軒下部 防水（IP23） 天井裏部 非防水（IP20）
	温度環境	常温（5～35℃）
	風環境	40m/s以下
	震動環境	一般

使用LED：温白色（3500K Ra85）

器具質量：約1kg

來歷：

△ 20200923 K1 適合電源変更（清水）

特記事項：

- ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- ・配光：44°（1/2ビーム角）
- ・LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5

品名: PAK10020DLWP/VW/35

図 名: LED200形ダウンライト (軒下用)

図 番: T3CJ24181-K1

尺 度： 1 : 3

檢 印

齊藤

印	
---	--

清水

竹内

作成日：2019.11.27

パナソニック株式会社