


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜使用上のご注意＞


- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

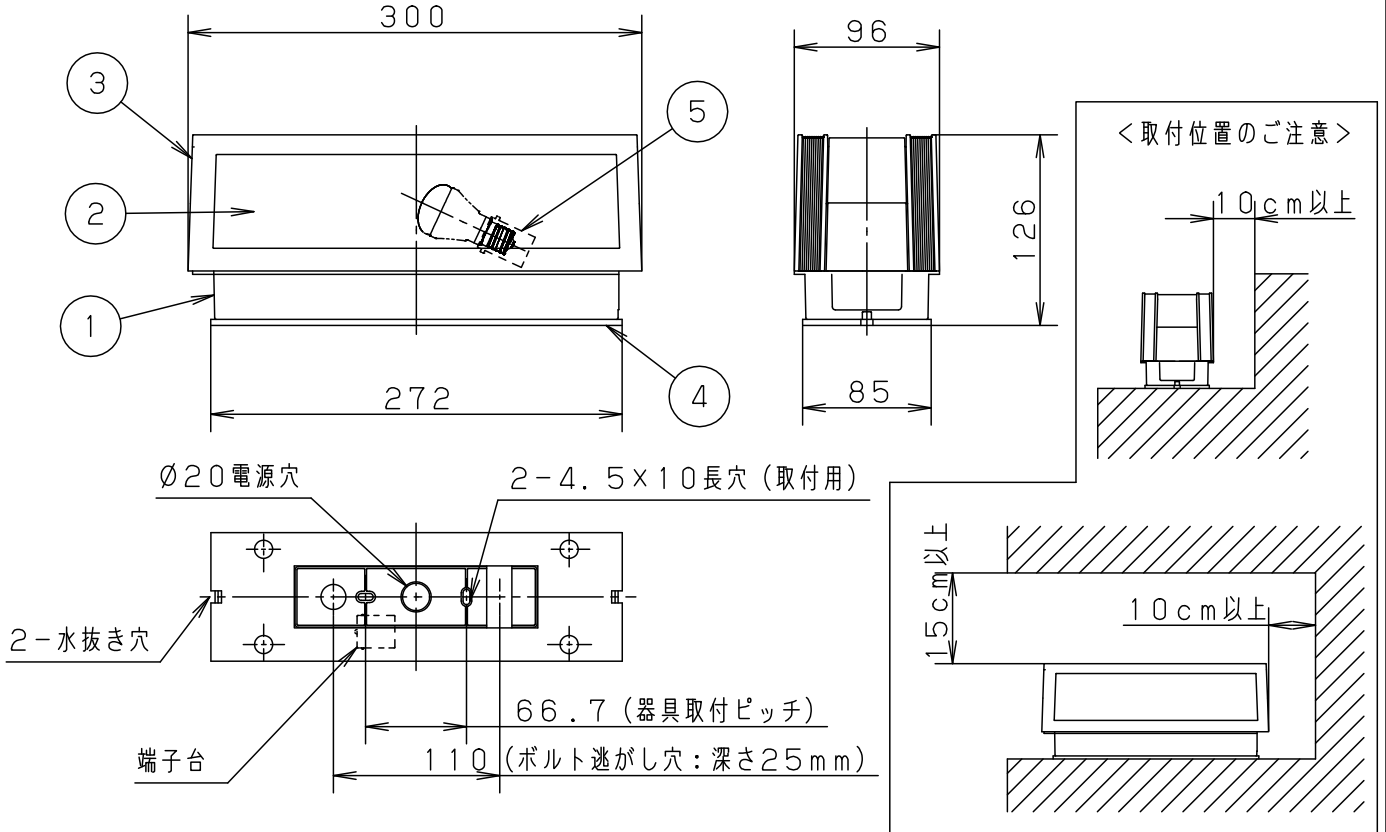

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 据置取り付け専用器具です。図面方向以外には取り付けしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。但し、水抜き穴周辺はシール材を塗らないでください。また、水のたまる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

電源線



パッキン外周部にもシール材を塗りつけてください。

シール剤

| | | |
|-----------------|---|------|
| 明るさ：40形電球1灯器具相当 | | |
| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
| AC100V | 0.086A | 5.0W |
| 付属ランプ | LDA5L-D-G-E17/S/Z4 電球形 (2700K 高演色Ra90) | |
| 器具光束 | 154lm | |
| W・数 | 5.0×1 | |
| 器具質量 | 0.62kg | |
| 特記事項 | | |

- 密閉型
- カバーの取付方法は、簡単引掛バネ方式です。
- ボックス取付はできません。
- 両面同一配光タイプ

| | | | | |
|----|--------|-----------|--------|------------|
| 5 | ソケット | | E 1 7 | 品番 |
| 4 | 本体パッキン | EPTスポンジゴム | ブラック | 防雨型 |
| 3 | 枠 | ASA樹脂 | オフブラック | LGW56009BU |
| 2 | カバー | アクリル | 乳白 | 上 |
| 1 | 本体 | ASA樹脂 | オフブラック | 田 |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 米谷 |
| | | | | パナソニック株式会社 |

