


安全に関するご注意

- ・ランプ起動方式に適合しないライトコントロールやスイッチと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ワイヤレススピーカー使用時は調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面、壁面取付専用器具です。指定外取付は火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
- ・病院内や医療電気機器のある場所で使用しないでください。
- ・心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から22cm以内で本器を使用しないでください。
- ・壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、ダクトカバーを必ずご使用ください。ほこりの侵入により火災の原因となります。

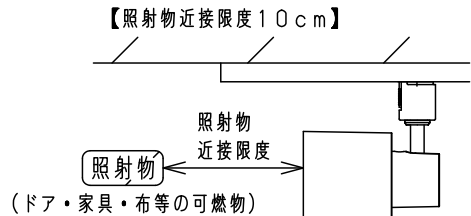


音のエチケット

楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。
適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。
特に静かな夜間には窓を閉めるのも1つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

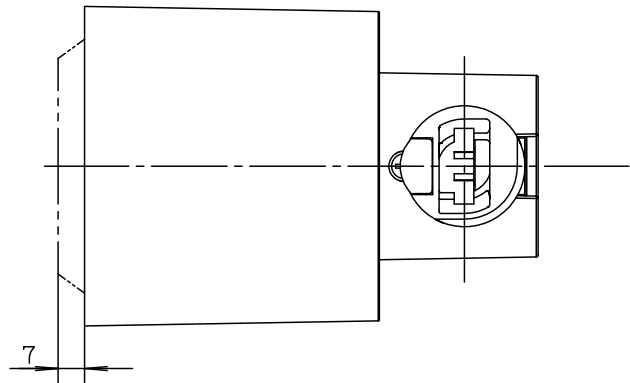

＜施工上のご注意＞



- ・この器具は配線ダクト専用器具です。パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・ライトコントロール、かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、
ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ワイヤレススピーカー使用時は調光器やライトントロールと組み合わせて使用しないでください。
- ・ワイヤレススピーカー使用時はシステム天井などの吸音性や防振性が低い天井に器具を取り付けしないでください。
(スピーカーの音漏れや振動が上階に伝わりやすくなります。)

＜使用上のご注意＞

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）、適合ワイヤレススピーカーをご使用ください。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

＜ワイヤレススピーカーを使用する場合の使用上のご注意＞


- ・ワイヤレススピーカー使用時の壁面取付時灯具方向は下向きとして下さい。
- ・電波到達距離は、障害物のない水平見通し空間で約10mです。
障害物や設置環境によっては電波到達距離が短くなったり、電波が弱くなったりします。
- ・周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しないことがあります。
例：電子レンジなどの家電製品、パソコンやOA機器、無線LAN対応機器、電子タグ、
その他2.4GHz帯の電波を使用する機器をご使用のとき。
- ・スマートフォン、タブレット、Bluetooth® 機器に搭載されたワンセグやFMラジオ等の音声を再生する場合、
機器の仕様や設定により、再生できない場合があります。
- ・1台のスピーカーに対して、複数のスマートフォン・タブレットを同時に使用できません。
- ・Bluetooth® 機器や音楽、動画によっては、音割れや雑音が発生することがあります。
- ・Bluetooth® 機器側の音質調整で低域や高域を上げすぎると音がひずむことがあります。
- ・スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。
- ・スピーカーの音量を上げすぎるとスピーカーの振動が階上の床面に伝わりやすくなります。
- ・スピーカー自体には音量調節機能を搭載していないため、Bluetooth® 機器の仕様によって音量調節が出来ない場合があります。

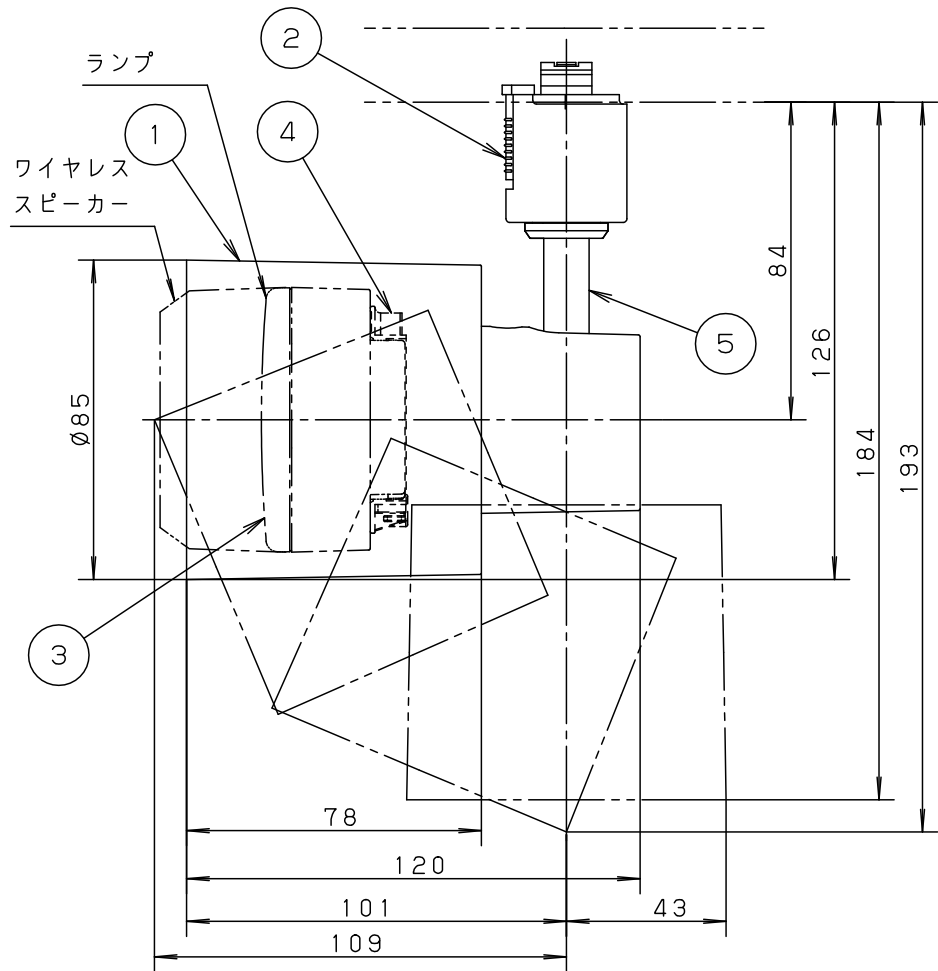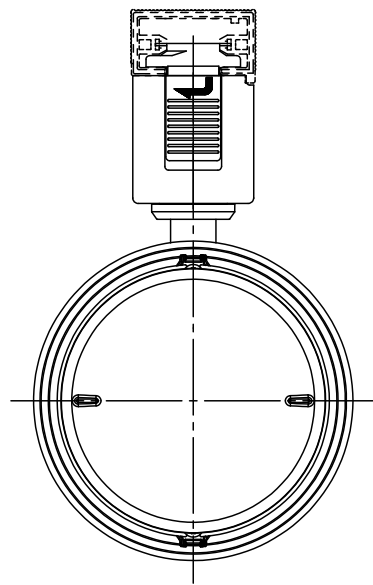

可動範囲

- ・スピーカー使用時：壁面取付

- ・ランプ使用時：天井、壁面取付
- ・スピーカー使用時：天井取付

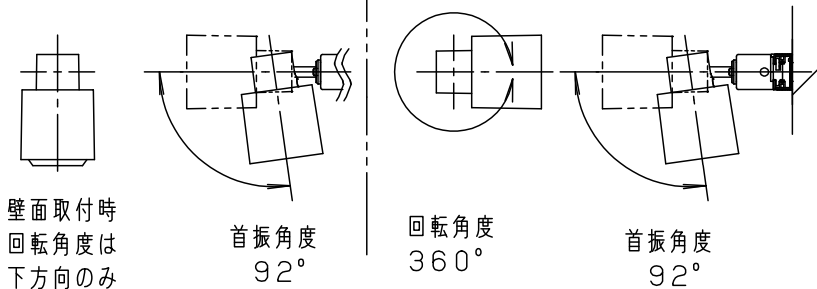

器具仕様	器具重量
器具単体	0.3kg
ランプ取付時	0.4kg
スピーカー取付時	0.5kg

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	6				本図面は2枚1組です。 1/2		
定格電圧	AC100V	5	アーム	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉末塗装	品番	スポットライト (ワイヤレススピーカー対応タイプ) NTN88007B	
器具質量	別表参照	4	ソケット		口金GX53-1			
特記事項		3	ランプ			図番	NTN88007B-K	
		2	ライティングプラグ	PBT樹脂	ブラック			
		1	セード	PBT樹脂	ブラック	単位：mm	第三角法	三輪 前田
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70 演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	330	－
	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.08	330	－
	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.08	330	－
	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	5.0	0.07	400	－
	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.07	400	－
	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.07	400	－
100形	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	7.7	0.12	460	－
	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.12	460	－
	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.12	460	－
	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.7	0.13	660	○
	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.13	660	○
	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.13	660	－
60形	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	330	－
	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.7	0.09	330	－
	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.7	0.09	330	－
	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.7	0.07	400	－
	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		5.7	0.07	400	－
	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.7	0.07	400	－
100形	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	8.4	0.12	460	－
	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.12	460	－
	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.12	460	－
	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	8.4	0.10	660	－
	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.10	660	－
	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.10	660	－

●LEDフラットランプφ70美ルック 演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	330	－
	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.08	330	－
	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.08	330	－
	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	400	○
	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		4.1	0.07	400	○
	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		4.1	0.07	400	－
100形	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	8.2	0.13	460	－
	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		8.2	0.13	460	－
	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		8.2	0.13	460	－
	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.9	0.13	660	－
	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		7.9	0.13	660	－
	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.9	0.13	660	－
60形	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	330	－
	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.9	0.09	330	－
	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.9	0.09	330	－
	LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	400	－
	LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		4.9	0.07	400	－
	LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		4.9	0.07	400	－
100形	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	8.4	0.12	460	－
	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.12	460	－
	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.12	460	－
	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	575	－
	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		7.8	0.11	575	－
	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.8	0.11	575	－

●LEDフラットランプφ70光色切替 演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	4.9	0.08	340	－
				温白色	3500K		4.9	0.08	330	－
	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K		電球色	2700K		4.9	0.08	340	－
				昼白色	5000K		4.9	0.08	330	－
	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K		電球色	2700K		4.9	0.08	340	－
				昼光色	6200K		4.9	0.08	330	－
100形	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K		温白色	3500K		4.9	0.08	340	－
				昼白色	5000K		4.9	0.08	330	－
	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K		温白色	3500K		4.9	0.08	340	－
				昼光色	6200K		4.9	0.08	330	－
	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K		電球色	2700K	拡散	7.6	0.12	470	－
				温白色	3500K		7.6	0.12	460	－
100形	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K		電球色	2700K		7.6	0.12	470	－
				昼白色	5000K		7.6	0.12	460	－
	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K		電球色	2700K		7.6	0.12	470	－
				昼光色	6200K		7.6	0.12	460	－
	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K		温白色	3500K		7.6	0.12	470	－
				昼白色	5000K		7.6	0.12	460	－
100形	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K		温白色	3500K		7.6	0.12	470	－
				昼光色	6200K		7.6	0.12	460	－

適合スピーカー一覧表

●ワイヤレススピーカーφ70

スピーカー品番	組合せ時の器具特性	
	消費電力 (W)	入力電流 (A)
NTN88004W	5.0	0.09
NTN88004B	5.0	0.09

＜使用上のご注意＞

- ・ランプ、ワイヤレススピーカーの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1、CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表
<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は2枚1組です。 2/2

品番	NTN88007B		
	特性表		
図番	NTN88007B-KF		三輪 前田
	単位：mm	第三角法	
パナソニック株式会社			