
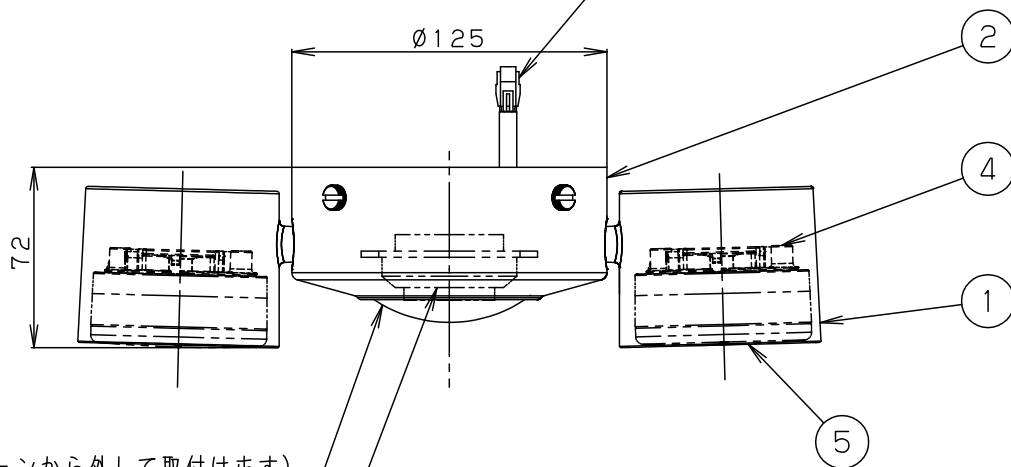


⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では
使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となること
があります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となる事があります。

・下面開放タイプ

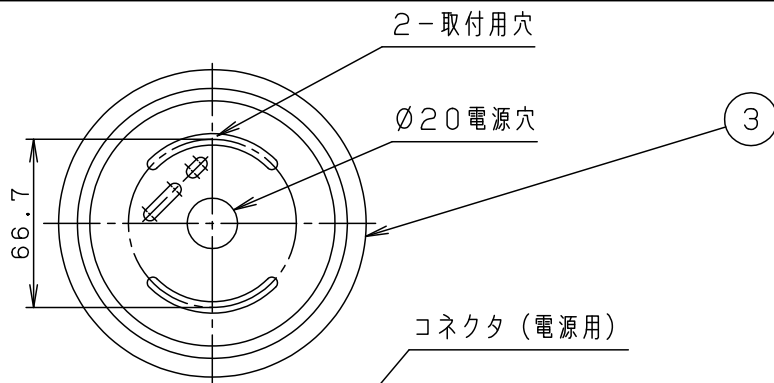

キャップ
(シーリングファンから外して取付けます)

リモコン受信部
(シーリングファンから外して取付けます)

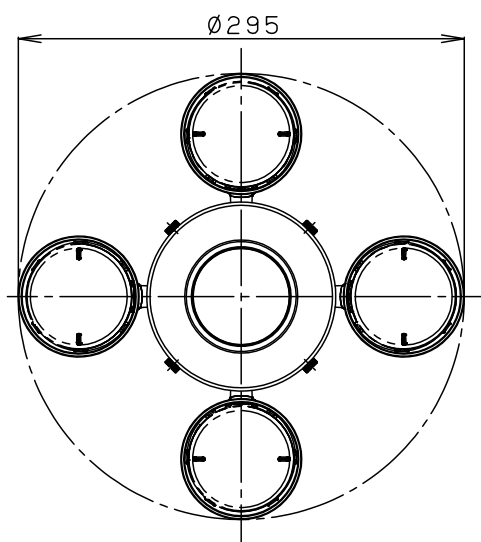

<使用上のご注意>

- ・ランプは別売です。
必ず適合ランプ (パナソニック製推奨) と
組み合わせてご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する
光高周波方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・シーリングファン専用器具です。
単独での使用は出来ません。
- ・適合シーリングファン：
<DCモータータイプ>
SP7070、SP7075
<ACモータータイプ>
SP7080、SP7090、SP7095

注記) 適合ランプの詳細はSPL5427-KF*を参照してください。

本図面は2枚1組です。1/2

適合LEDフラット ランプØ70	LEDフラットランプØ70 (別表参照)	5	LEDフラットランプ		別表参照	品番
定格電圧	AC100V	4	ソケット		□金GX53-1	SPL5427 (本体品番)
器具質量	1.4kg (ランプ装着時: 1.8kg)	3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.6)		
特記事項		2	フランジ	鋼板 (t1.2)	ホワイトアクリル塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイトアクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	20.0	0.348	1805	○
	—	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		20.0	0.348	1805	○
	—	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		20.0	0.348	1805	—
	—	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	20.0	0.348	1720	○
	—	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		20.0	0.348	1720	○
	—	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		20.0	0.348	1720	—
100形	—	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	30.8	0.532	3090	—
	—	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		30.8	0.532	3090	—
	—	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		30.8	0.532	3090	—
	—	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	30.8	0.532	3000	○
	—	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		30.8	0.532	3000	○
	—	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		30.8	0.532	3000	—

— : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	20.0	0.348	1805	○
	—	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		20.0	0.348	1805	○
	—	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		20.0	0.348	1805	—
	—	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	16.4	0.284	1720	○
	—	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		16.4	0.284	1720	○
	—	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		16.4	0.284	1720	—
100形	—	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	32.8	0.568	3090	○
	—	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		32.8	0.568	3090	○
	—	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		32.8	0.568	3090	—
	—	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	31.6	0.548	3000	○
	—	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		31.6	0.548	3000	○
	—	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		31.6	0.548	3000	—

— : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

本図面は2枚1組です。 2/2

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 SPL5427 (本体品番)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2				三輪	川端
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

