




 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製「D」シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋込取り付け専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具間送り配線をする場合はエコケーブル（E-M-EE）をご使用ください。
感電・火災の原因となります。

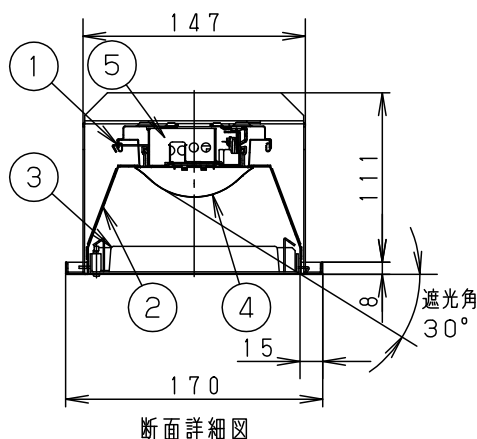

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
調光	埋込XLX405FEVJ LR9	NNLK42762J	NNL4000EVJ LR9	入力電流 消費電力	0.575A 56.0W	0.289A 56.0W	0.242A 56.0W	7850lm・56.0W・140.1lm/W	8A
非調光	埋込XLX405FEVJ LE9		NNL4000EVJ LE9	入力電流 消費電力	0.575A 56.0W	0.289A 56.0W	0.242A 56.0W		

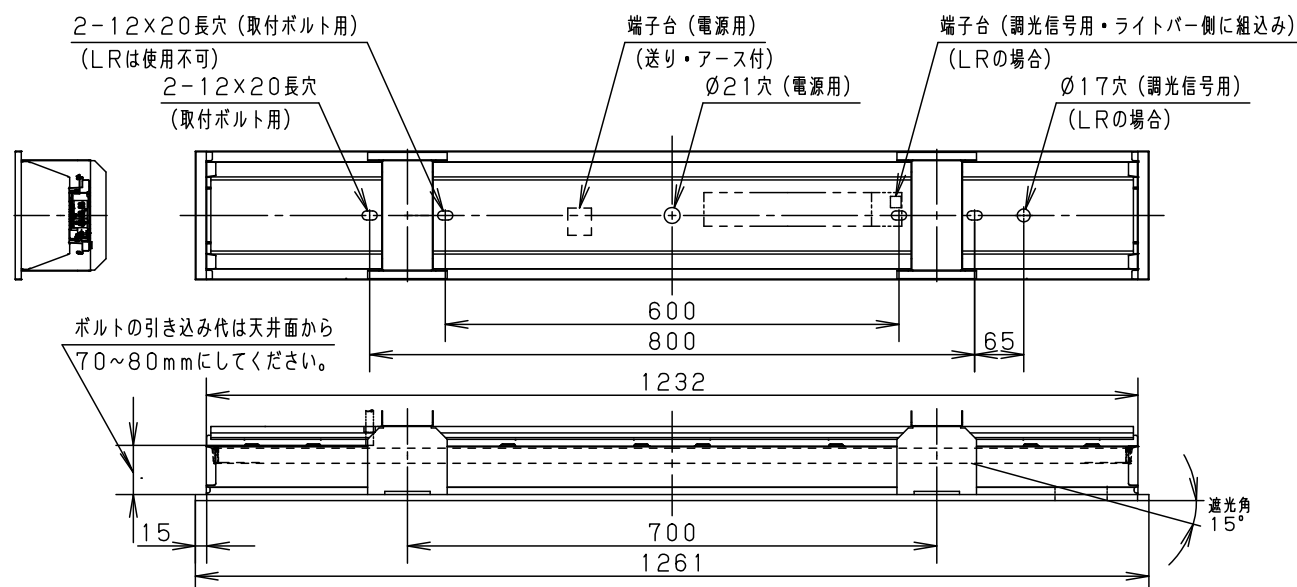

＜使用上の注意＞

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
 - 光学的性能に影響を与える場合があります。
 - 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみが気になる場合があります。
 - この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
 - ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
 - 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
 - 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をおすすめします。
 - 適合コントロールをご使用の場合(ＬＲの場合)、詳細は起動方式の承認図(ＬＲ-ＫＧなど)をご覧ください。
- ＜施工上のご注意＞
- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
 - 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することとしますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
 - 電源方式により騒音(うるい)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子側のN極に接続してください。
 - 電源と器具間に切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(充電側)にお取り付けください。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することですが、器具内のスペースが狭くなってしまうので、天井裏に電源線を通して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - 三相電源を使用する場合は、必ず接地線を器具の端子台のN端子に接続してください。
 - 電源と器具間に片切スイッチを設ける場合は、必ず非接地配線（電欠制）に取付け付けてください。

埋入穴寸法：

(单体)

150x1235

プラスユニット（ルーバ）：FSK41270F

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5	電 源		ライトバーに組み込み	品 名 マルチコンフォート15 一般タイプ 明るさ:10000lmタイプ 埋込XLX405FEVJ
LED	温白色(3500K)	4	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	
器具質量	4.8kg (組合せ状態)	3	ルーバ	鋼板(t1.0)	高反射白色粉体塗装	
特記事項		2	反射板	鋼板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	
		1	本 体	亜鉛鋼板(t0.4)		
部 番		部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社

