



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
調光	型XLX446FEDP LA9	NNLK42762J	NNL4400EDP LA9	入力電流 消費電力	0.251A 25.0W	0.129A 25.0W	0.108A 25.0W	2480lm・25.0W・99.2lm/W	14A
非調光	型XLX446FEDP LE9		NNL4400EDP LE9	入力電流 消費電力	0.251A 25.0W	0.129A 25.0W	0.108A 25.0W		

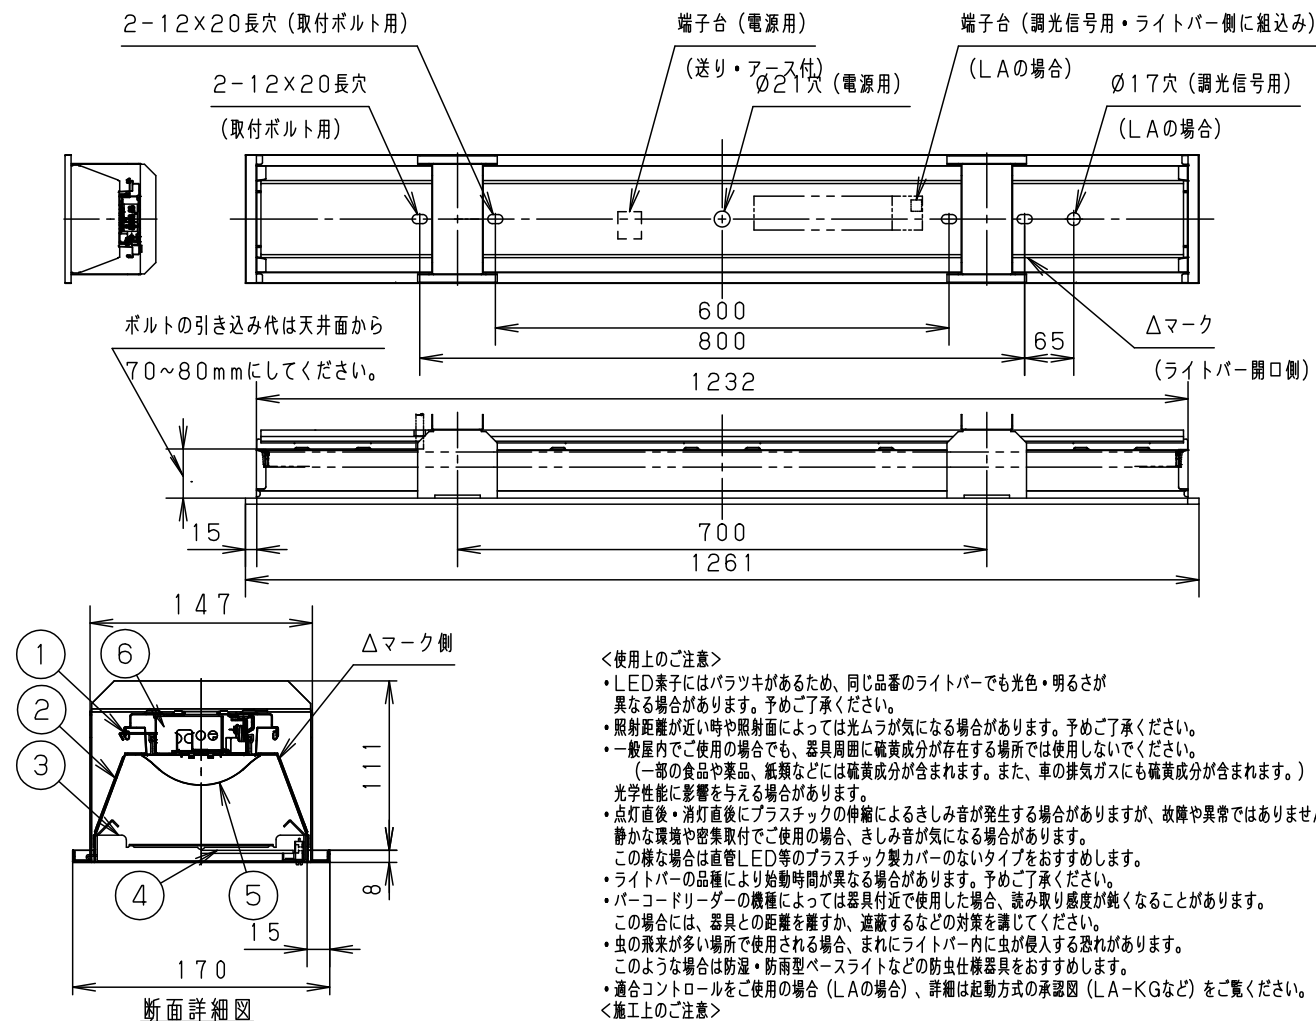

埋込寸法：
(単体) 150×1235
プラスユニット(乳白パネル)：NNFK41260

	6	電 源		ライトバーに組み込み	
ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	品 名
LED	4	パネル	アクリル(t2.0)	乳白	乳白平パネル 一般タイプ
器具質量	3	枠	鋼板(t0.8)	高反射白色粉体塗装	明るさ：4000lmタイプ 埋込XLX446FEDP
特記事項	2	反射板	鋼板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	田
	1	本 体	亜鉛鋼板(t0.4)		村
部 番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

