




 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製「D」シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋込のみ取り専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（E-M-EE）をご使用ください。
感電・火災の原因となります。

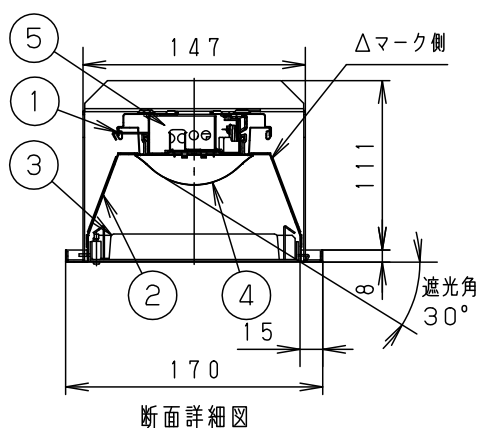

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
調光	埋込XLX455FHNP LA9	NNLK42762J	NNL4500HNP LA9	入力電流 消費電力	0.266A 26.3W	0.134A 26.3W	0.112A 26.3W	4210lm・26.3W・160.0lm/W	13A
非調光	埋込XLX455FHNP LE9		NNL4500HNP LE9	入力電流 消費電力	0.266A 26.3W	0.134A 26.3W	0.112A 26.3W	4210lm・26.3W・160.0lm/W	

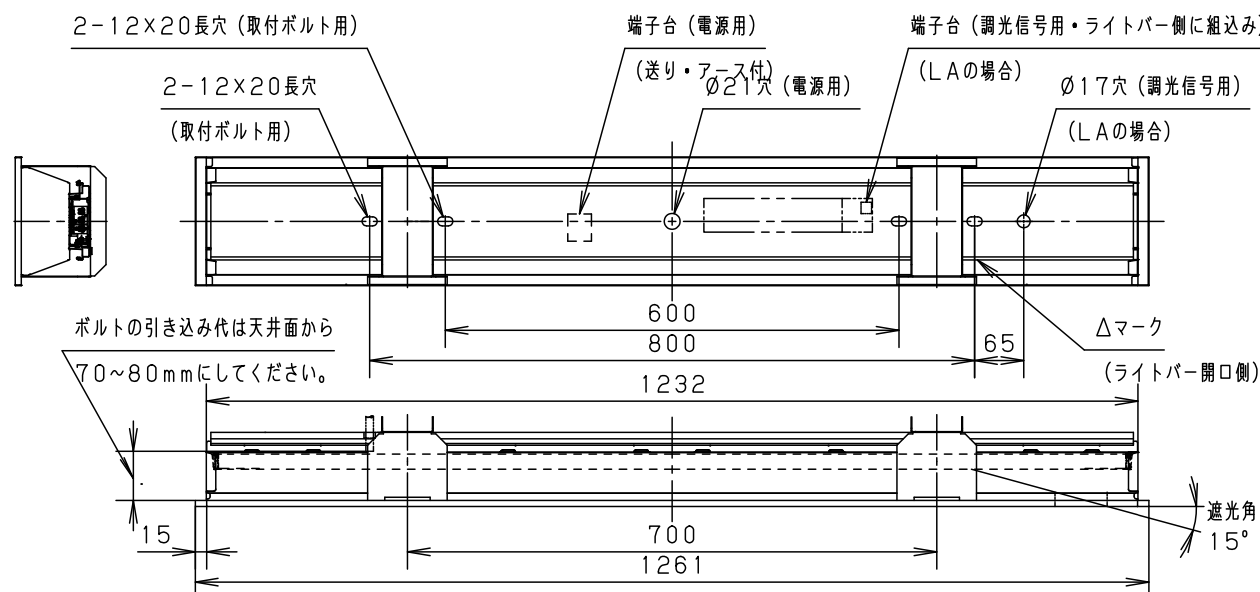

断面詳細図

埋入穴寸法：

(单体) 150×1235

プラスユニット（ルーバ）：FSK41270F

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトパーでも色色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学的性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付でご使用の場合、さし音が気になる場合があります。このような場合は直管LED付のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライトパーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトパー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防虫・防雨型ライトパーなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- ・適合コントロールをご使用の場合 (LA-Aの場合)、詳細は起動方式の承認図 (LA-A-KG) をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間配線は、エンドより器具内配線することでもできますが、器具内のスペースが狭くなってしまうので、天井裏に電源線を走らせて配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地線を器具の端子台の極極に接続してください。
 - ・電源と器具間に切りスイッチを付ける場合は、必ず非接地側（赤電線）にお取り付けください。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5	電 源		ライトバーに組み込み	品 名 マルチコンフォート15 省エネタイプ 明るさ:5200lmタイプ 埋込XLX455FHNP
LED	昼白色(5000K)	4	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	
器具質量	4.8kg (組合せ状態)	3	ルーバ	銅板(t1.0)	高反射白色粉体塗装	田 村 パナソニック株式会社
特記事項		2	反射板	銅板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	
		1	本 体	亜鉛銅板(t0.4)		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

