


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021ZAをご参照ください。

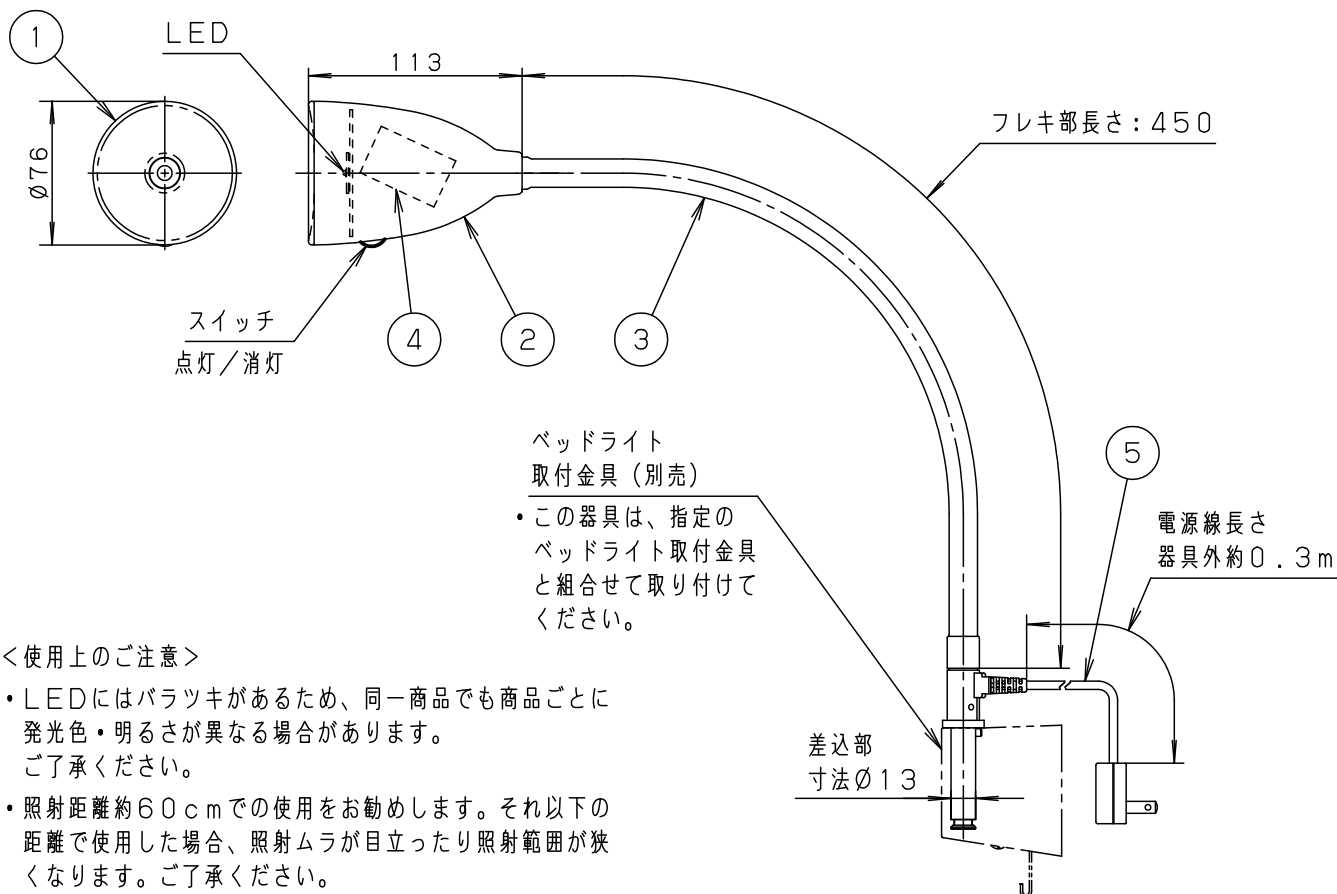


<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・照射距離約60cmでの使用をお勧めします。それ以下の距離で使用した場合、照射ムラが目立ったり照射範囲が狭くなります。ご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 濡れた手でさわったり、水をかけたりしないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- この器具は壁面取付専用器具です。 指定外取付は落下の原因となります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。
光源部（LEDユニット部）を長時間直視しないでください、
眼に障害をあたえる恐れがあります。
- 灯具に布等を被せないでください。故障又は火災の原因となります。
- アームを可動範囲以上に過剰な力で曲げたり、引っ張ったり押さえたりしないでください。
器具破損・落下・感電の原因となります。

可動範囲

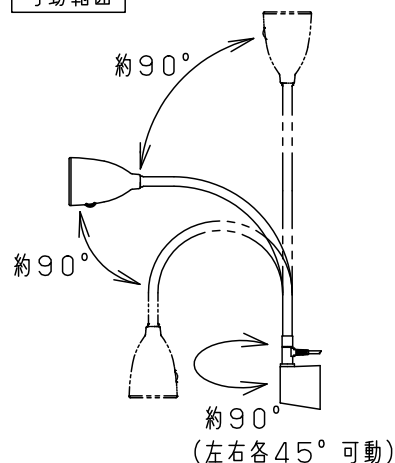

	LED発光色	昼白色
起動方式	定格電圧	AC100V
LE1	入力電流	0.045A
	入力電力	2.2W

適合ベッドライト取付金具

FK60110（メディカルユニット取付用）
FK60111（壁付取付用）

クールホワイト：マンセル 10Y9/0.5

LED	5000K, Ra73	5	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	白	品番
器具光束	115lm	4	電源ユニット			LEDアーム式ベッドライト
器具質量	0.7kg	3	フレキシブルアーム	φ13	熱収縮チューブ付	NNF23105J
特記事項		2	セード	ポリカーボネート樹脂	クールホワイト	村山
		1	化粧カバー	アクリル樹脂	乳白・表面シボ加工	阪田
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

