


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

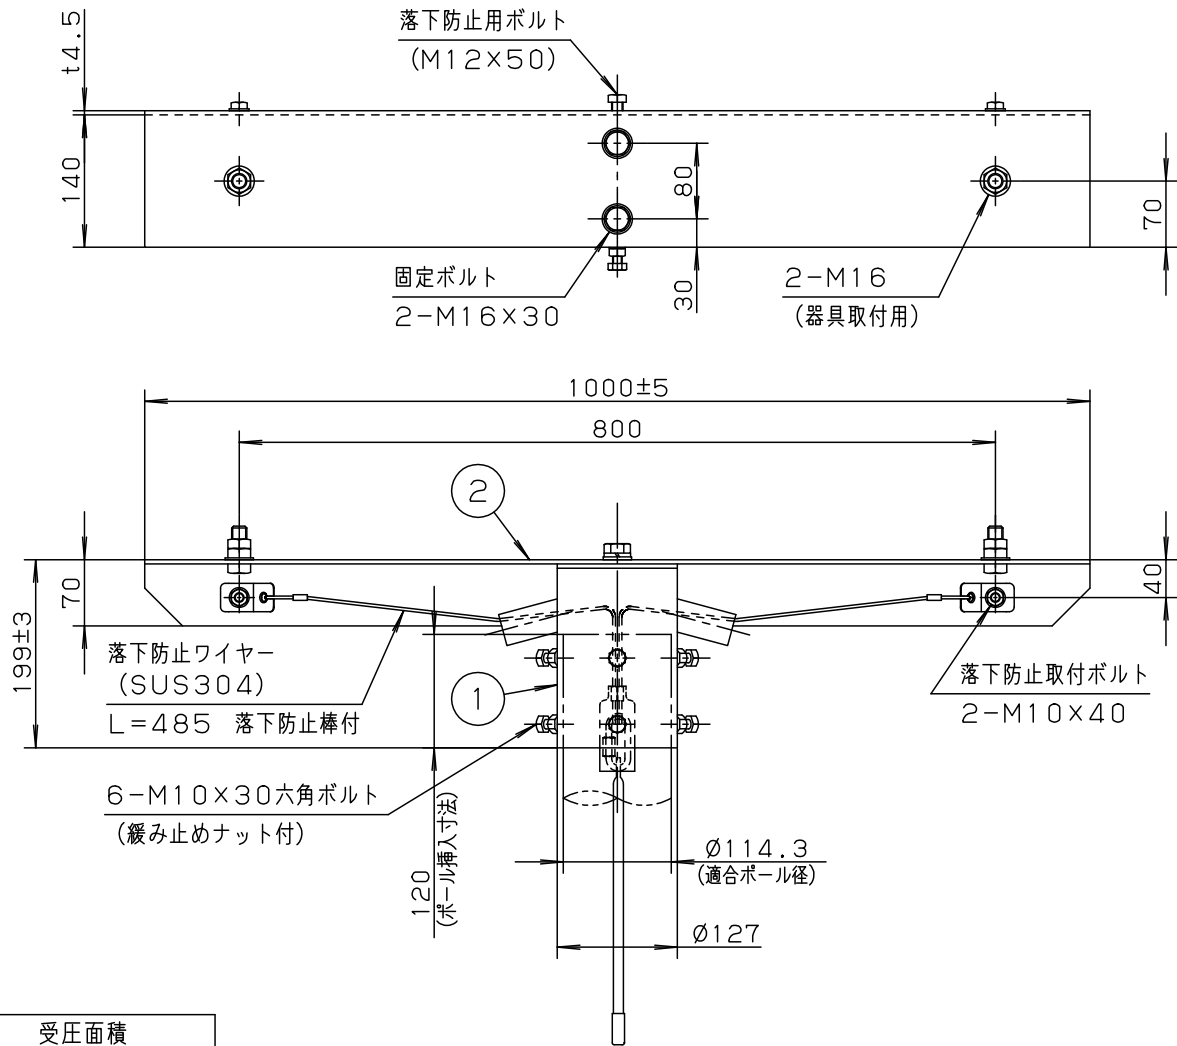

受圧面積	
正面	0.09m <sup>2</sup>
側面	0.03m <sup>2</sup>

適合灯具	適合ポール
NNY24930 NNY24932K	NNY28910K
NNY24934 NNY24920	NNY28917K
NNY24922 NNY24924	
NNY24910 NNY24912	
NNY24914 NNY24900	
NNY24902 NNY24904	

**⚠ 安全に関するご注意**

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因となります。

**〔使用上のご注意〕**

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZA35 (350g/m<sup>2</sup>) です。
- 配線はケーブルをご使用ください。

	5				品番 (アーム)
	4				NYD20022
器具質量	10.9Kg	3			
特記事項	2	取付台	鋼板 (t4.5)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 グレー (N7) ポリエステル粉体塗装	河野中島
	1	ポール受	鋼管 (t4.5) (STK400)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 グレー (N7) ポリエステル粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

