⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

適合ソーラー照明電源部（別売）
ＸＹＳＬ４１ＵＢ９０
ＸＹＳＬ４１ＰＢ９０
ＸＹＳＬ４２ＵＢ９０Ｋ
ＸＹＳＬ４２ＰＢ９０Ｋ
ＸＹＳＬ５１ＵＰ９０
ＸＹＳＬ５２ＵＰ９０

品名	品番			
	灯具	質量	ポール	質量
ローポールライトXYG0017RK	NYG0015RK	0.9kg	NNY28702	0.9kg

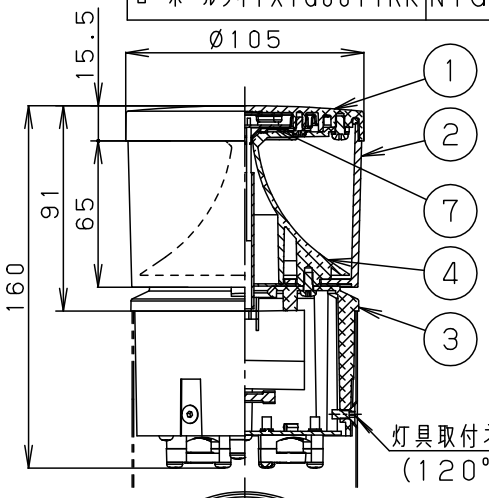



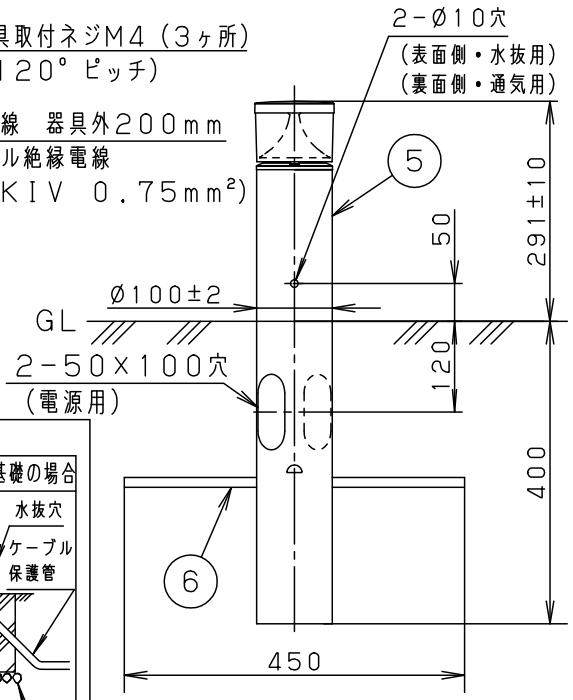

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、くぼ地など冠水の恐れのある場所、振動のある場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯または塩素を使用しているプールなどには設置しないでください。火災、感電、器具破損、不点、腐食によるポール折れの原因となります。

●６０ｍ／ｓ仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。

●水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。

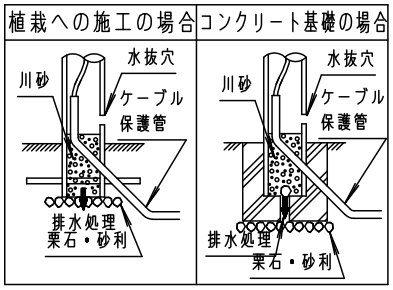

使用上のご注意]

●リチウムイオンソーラー照明電源部、ソーラー照明電源部専用器具です。適合ソーラー照明電源部以外では使用できません。

●接続できる灯数は、リチウムイオンソーラー照明電源部で最大５灯、ソーラー照明電源部で最大８灯です。最も遠い灯具までの配線は電圧降下２Ｖ以下になるようにしてください。（詳細はソーラー照明電源部承認図・取説を参照ください。）

●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

●ＬＥＤが複数のため、照射した光に方向性（模様）がでます。ご了承ください。ポールおよび灯具の設置の際に、方向性を合せる事をお奨めします。

●電源線は３．５ｍｍ²以下をご使用ください。

●日中点灯はしないでください。短寿命の原因となります。

●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

定格電圧	ＤＣ１２Ｖ	ＤＣ１４．４Ｖ
入力電流	０．４７Ａ	０．３９Ａ
入力電力	５．６Ｗ	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	ＬＥＤユニット		
6	ネカセ	亜鉛鋼板（t1.2）	
5	ポール	ステンレス鋼板（t0.6）	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
4	反射板	アルミダイカスト	クールホワイト アクリル塗装
3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	セード	ポリカーボネイト	乳白
1	天板	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装

光源寿命：60000h

保護等級：IP23（灯具のみ）

器具光束	420ｌｍ
ＬＥＤ	電球色（2700K、Ra80）
器具質量	１．８ｋｇ
特記事項	

品名
防雨型
ローポールライト
ＸＹＧ００１７ＲＫ

上米
田谷

パナソニック株式会社

Ｂ１６
Ｄ５３

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＸＹＧ００１７ＲＫ－Ｋ