


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型器具です。  
サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
壁面、傾斜天井取付はしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。  
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生する恐れがあり、感電・火災の原因となります。

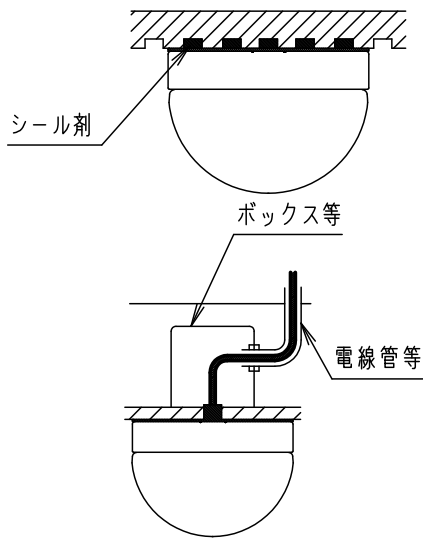

<使用上のご注意>


- ・ガラスグローブの取付方法はネジ込み式です。  
本体に確実に取り付けてください。  
取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ・グローブ落下防止金具が装着されています。  
取扱説明書および説明ラベルの指示に沿って必ずご使用ください。  
取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、振動の強い場所、  
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・適合電線以外は使用しないでください。  
電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。

- ・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に  
水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線として  
1V線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、またはリモコンの  
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し  
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて  
表示させます。  
適合品は下記の承認図をご覧ください。

|      | 適合品番                                             |
|------|--------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。） |

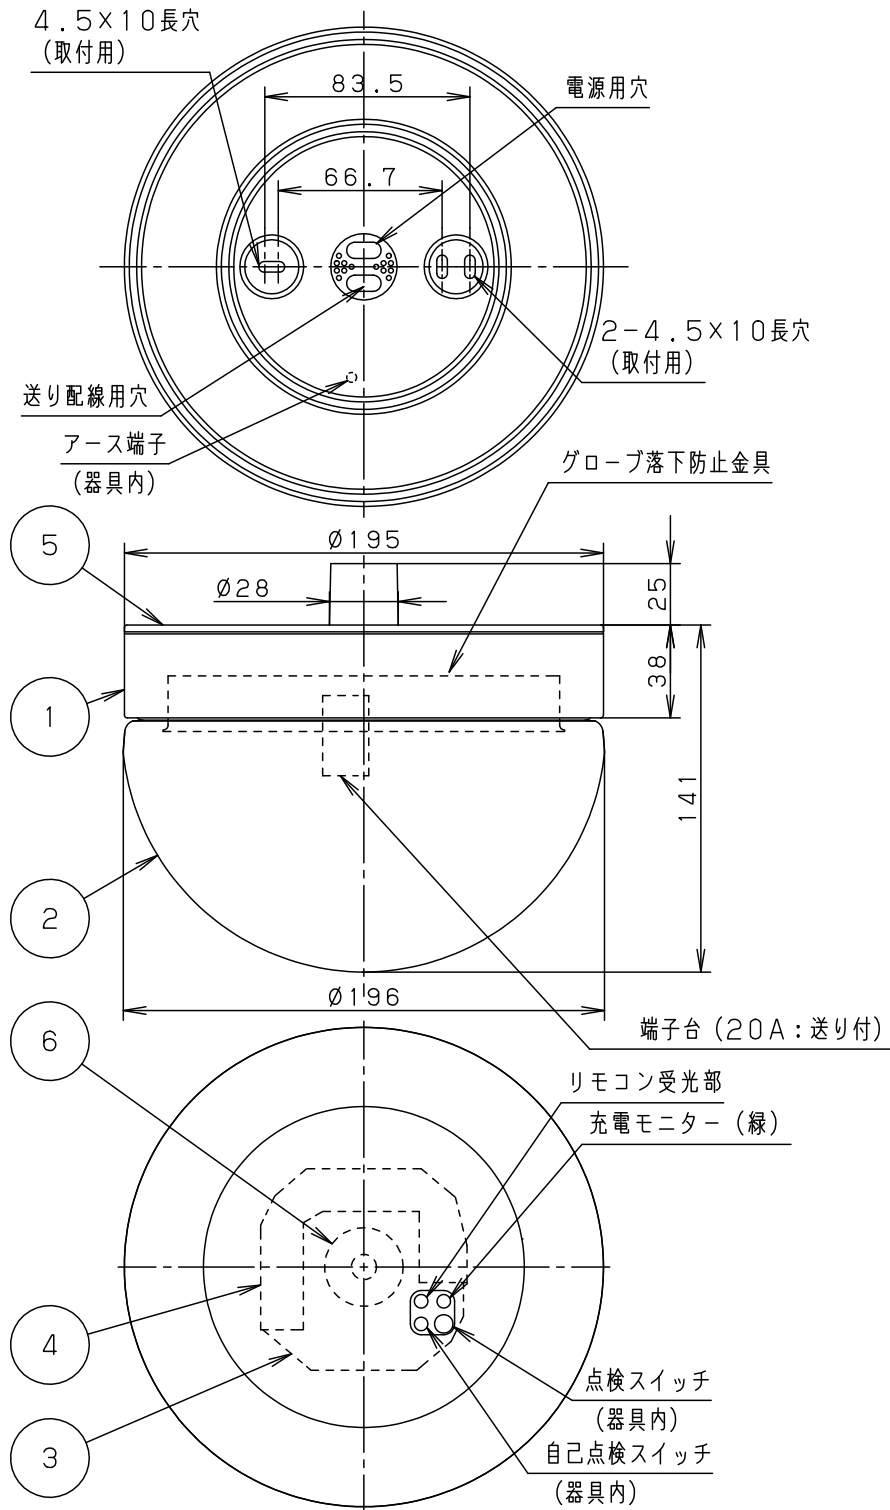

ホワイト マンセルN9.5

|      |                 |    |          |                |                                          |
|------|-----------------|----|----------|----------------|------------------------------------------|
| 器具光束 |                 | 6  | LEDモジュール |                | JIS C 8154:2015適合                        |
| LED  | 常時：消灯 非常時：LED点灯 | 5  | 本体パッキン   |                | ブラック                                     |
| 配光   |                 | 4  | 蓄電池      | 7.2V 1450mAh   | FK703                                    |
| 器具質量 | 1.9kg           | 3  | 非常灯ブロック  |                |                                          |
| 特記事項 |                 | 2  | グローブ     | ガラス            | 透明<br>外面テフロンコーティング<br>ホワイトつや消し<br>アクリル塗装 |
|      |                 | 1  | 本体       | ステンレス鋼板 (t0.8) |                                          |
|      |                 | 部番 | 部品名      | 材質・素材厚         | 備考                                       |

クリーンフーズ


建築基準法型  
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 008



| 定格値  |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 定格電圧 | AC100V | AC200V | AC242V |
| 入力電流 | 0.025A | 0.022A | 0.022A |
| 消費電力 | 1.3W   | 1.7W   | 1.9W   |


電源線引込み部はφ30の  
穴を開けて施工してください。

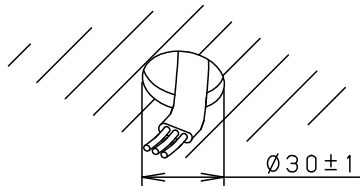

建設省告示第1830号に定める事項

| 光源の種類             | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の<br>電線の種類                   | 非常用電源 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| LEDモジュール          | ポリアミド樹脂              | 架橋ポリエチレン絶縁電線                      | 電源内蔵型 |
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) |                      | ・58%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |       |
| 高温動作              |                      | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |       |
| 照度1ルクスの確保         |                      | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |       |

結線図

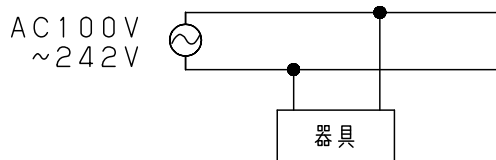

|    |               |            |      |                                           |  |
|----|---------------|------------|------|-------------------------------------------|--|
| 品番 |               | NNFB93206J |      | 防湿型<br>HACCP向け<br>クリーンフーズ用<br>電池内蔵型 モニター付 |  |
| 図番 | NNFB93206J-K4 | 小出         |      | 橋本                                        |  |
|    |               | 単位：mm      | 第三角法 | パナソニック株式会社                                |  |