

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

ブローイング材

グラスウール

ブローイング施工不可 **グラスウール施工不可**

＊器具の異常や火災の原因となります。

断熱材


電源線

電源線は断熱材の上を通してください。


- ・一般屋内用器具です。
屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
指定以外取付は絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。指定外の実装は、火災、落下の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

(使用上のご注意)

- ・この器具は背面に通気孔を有しておりますので
室内は正圧で使用してください。
枠取外し時の埃の侵入の原因となります。
- ・施工後は天井面とのスペースをコーキング材等で確実に埋めてください。密閉性が確保できない原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。
- ・電源線は、線径φ1.6、φ2.0単線以外接続できません。




- ・ISOクラス6~におすすめです。

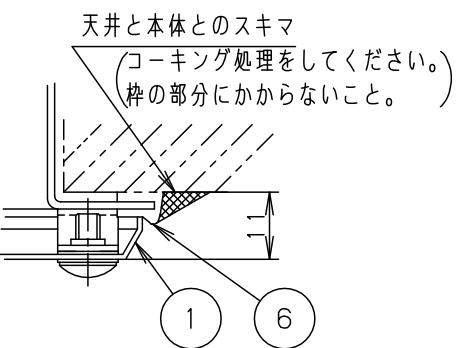

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

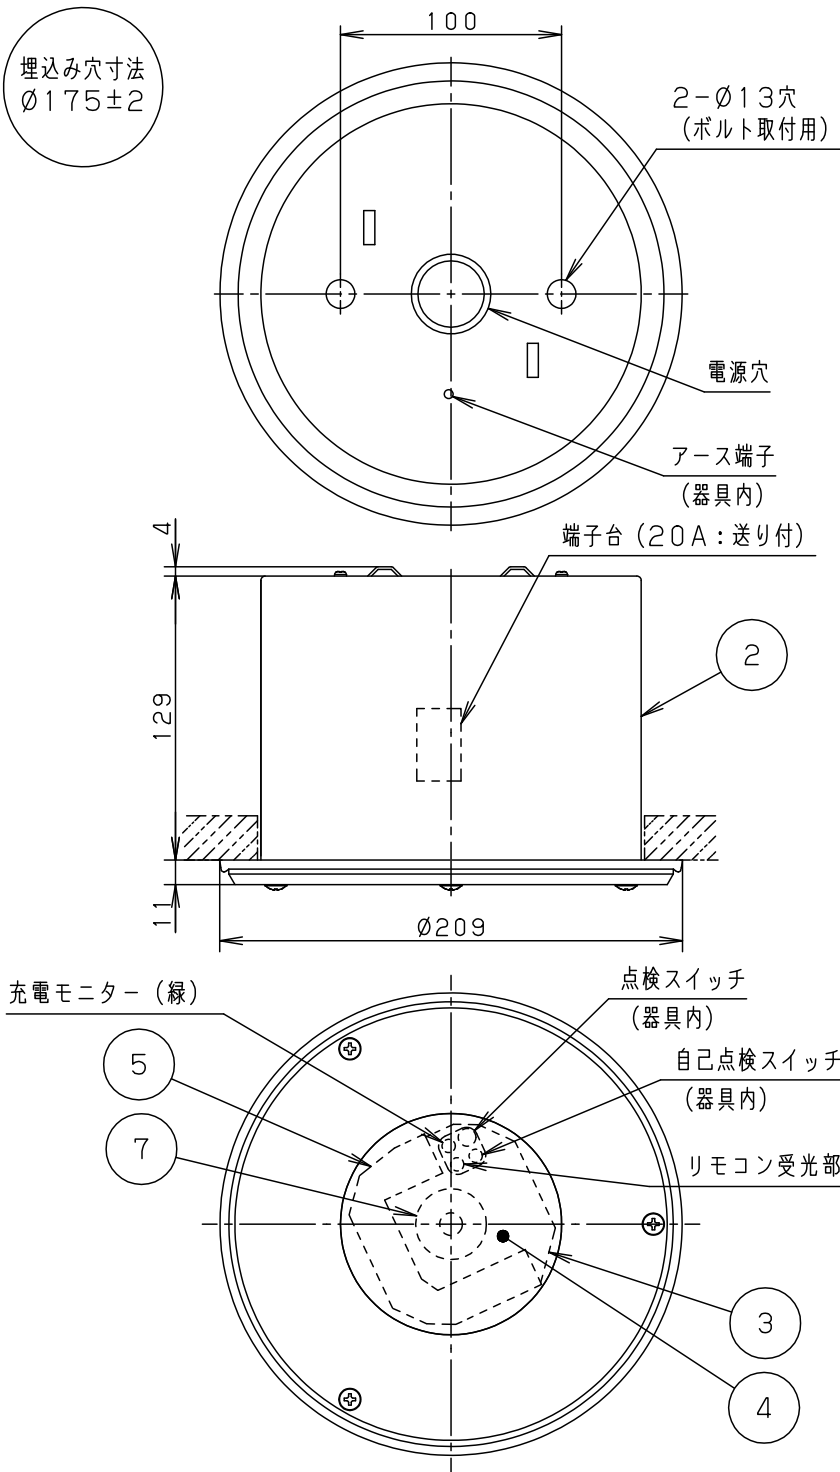

クリーンルーム

建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：LAL E-006


定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン 絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

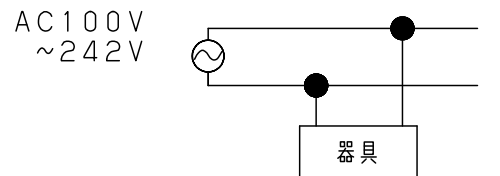

ホワイト マンセル N9.5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合				
器具光束		6	パッキン	シリコンゴム	ホワイト	品番	NNFB93817J クリーンルーム用 電池内蔵型 モニター付		
L E D	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	蓄 電 池	7.2V 1450mAh	FK703				
配 光		4	パ ネ ル	強化ガラス (t4)	透 明		図番	NNFB93817J-K3 小 出 橋 本	
器具質量	1.6kg	3	非常灯ブロック						
特記事項		2	本 体	鋼板 (t1.2)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	単位：mm	第三角法	パナソニック株式会社	
		1	枠	ステンレス鋼板 (t0.8)	ホワイトつや消し アクリル塗装				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考				

品番	NNFB93817J		クリーンルーム用 電池内蔵型 モニター付	
	NNFB93817J-K3		小 出	橋 本
図番	単位：mm	第三角法		