


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


断熱・遮音施工不可

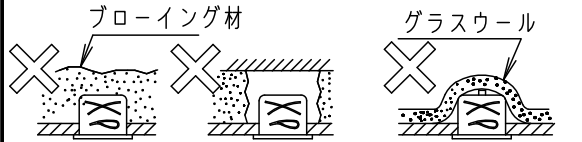

フローイング施工不可

グラスウール施工不可

* 器具の異常や火災の原因となります。





電源線は断熱材の上を通してください。

- 一般屋内用器具です。屋外・軒下・屋側通路では使用しないでください。
(ただし、下面からのみ防噴流型器具です。天井裏は常温・常湿で使用してください。) 背面より水のかかる場所へは設置しないでください。
指定以外取付は絶縁不良による感電・器具の故障の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラ剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

< 使用上のご注意 >

- 直射日光の当たる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。




自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

埋込み穴寸法
 $\phi 175 \pm 2$

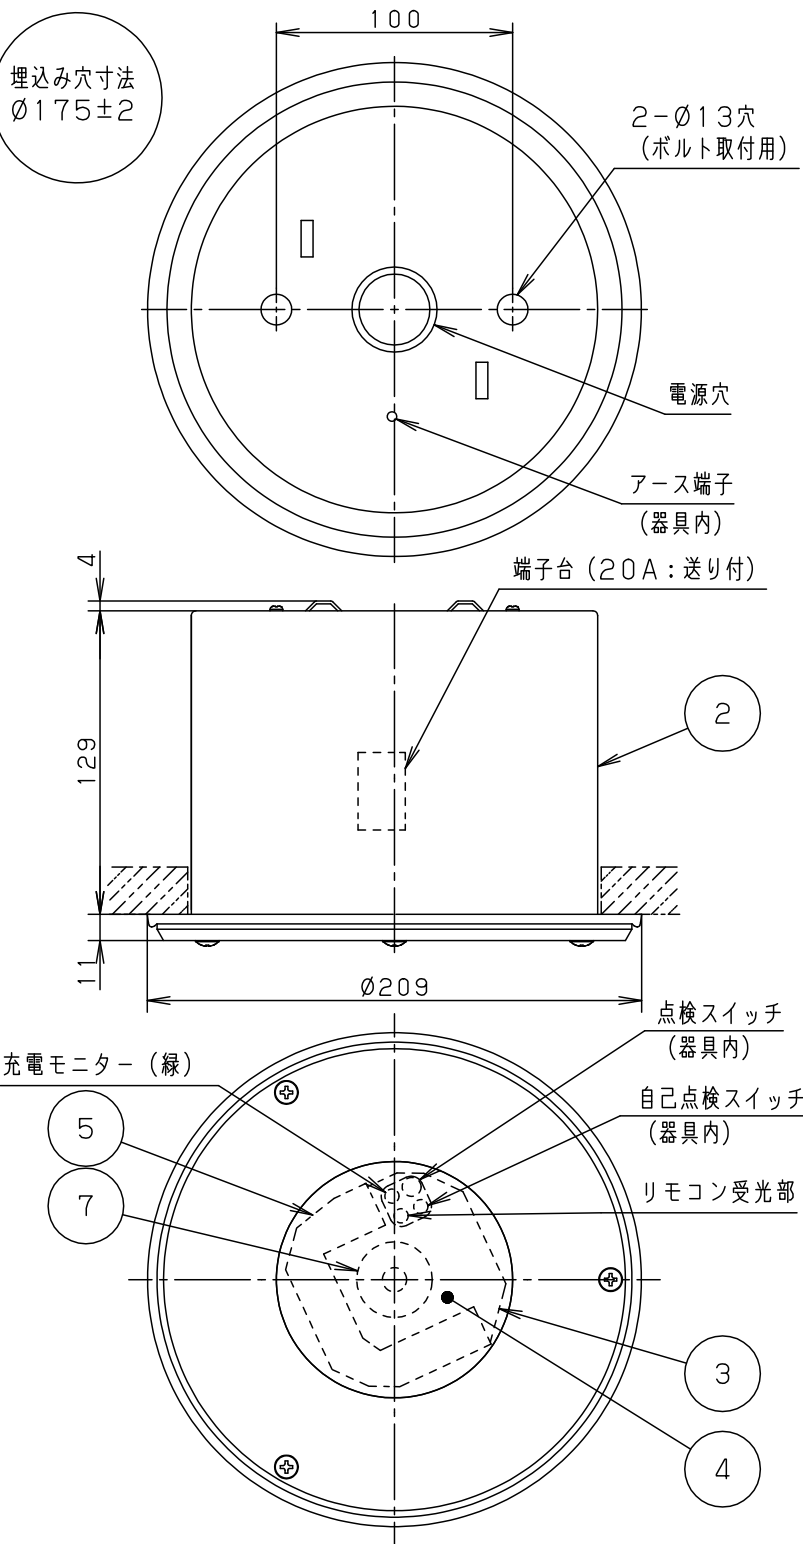

クリーンフーズ

建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 008


定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン 絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

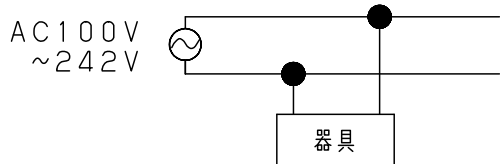

ホワイト マンセル N9.5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	
器具光束		6	パッキン	シリコンゴム	ホワイト	
LED	常時:消灯 非常時:LED点灯	5	蓄電池	7.2V 1450mAh	FK703	品番 NNFB93916J 防噴流型 HACCP向け クリーンフーズ用 電池内蔵型 モニター付
配光		4	パネル	強化ガラス (t4)	透明 外面テフロンコーティング	
器具質量	1.6kg	3	非常灯ブロック		図番	NNFB93916J-K3 小出 橋本 単位: mm 第三角法
特記事項		2	本体	鋼板 (t1.2)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
		1	枠	ステンレス鋼板 (t0.8)	ホワイトつや消し アクリル塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

品番	NNFB93916J		防噴流型 HACCP向け クリーンフーズ用 電池内蔵型 モニター付	
	図番		NNFB93916J-K3	小出 橋本
単位		第三角法		