


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

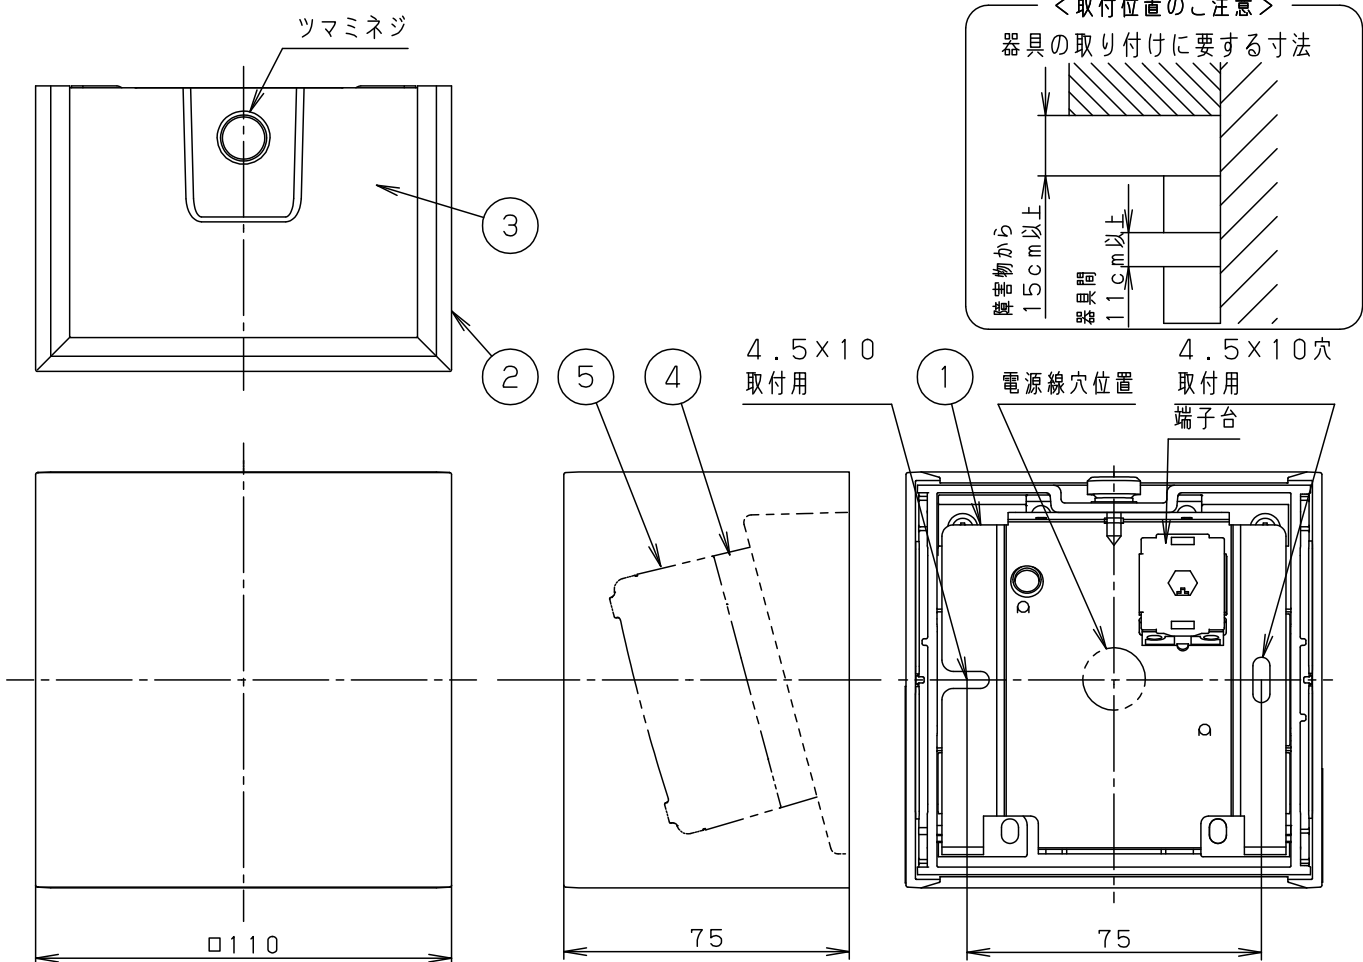

＜施工上のご注意＞

- ・はたすスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで
ご使用ください。
4個以上のはたすスイッチを接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります。
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの
高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した
当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの
取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）
と組み合わせてご使用ください。
- ・LEDはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。

※明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更でき
ます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

注記）適合ランプの詳細はLSLG902-KF*を参照してください。

- ・カバーの取付方式はツマミネジ方式です。
- ・ボックス取り付けはできません。
- ・上下間接光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、
ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けないでください。
火災や落下の原因になります。
 - ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ※使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、
ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ
交換してください。

本図面は3枚1組です。 1/3

適合 ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5	LEDフラットランプ			品番
定格電圧	AC100V	4	ソケット		□金GX53-1	LSLG902 (本体品番)
器具質量	0.4kg	3	本体カバー	アクリル	透明 つや消し	今 江 岡 原
特記事項		2	カバ ー	ASA樹脂	メイプル調	
		1	取 付 板	亜鉛鋼板(t1.2)	ホワイト塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XSLG102LSCE1	LLD2000LSCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	4.9	0.08	145	—
	XSLG102VSCE1	LLD2000VSCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		4.9	0.08	145	—
	—	LLD2000NSCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		4.9	0.08	145	—
100形	—	LLD4000LSCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K		7.7	0.14	250	—
	—	LLD4000VSCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.14	250	—
	—	LLD4000NSCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.14	250	—
60形	—	LLD2000LSCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.6	0.08	145	—
	—	LLD2000VSCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.6	0.08	145	—
	—	LLD2000NSCB1	LDF6N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.6	0.08	145	—
100形	—	LLD4000LSCB1	LDF8L-H-GX53/D/S		電球色	2700K		8.4	0.14	250	—
	—	LLD4000VSCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.14	250	—
	—	LLD4000NSCB1	LDF8N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.14	250	—

—：組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は3枚1組です。 2/3

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4				L S L G 9 0 2 (本体品番)	
特記事項		3				今 岡	江 原
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合	
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)		
60形	-	LLD20001SCQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.09	150	-	
			温白色		3500K	5.1		0.09	145			
	-	LLD20002SCQ1	LDF5-H-GX53/LN/S		電球色	2700K		5.1	0.09	150	-	
			昼白色		5000K	5.1		0.09	145			
	-	LLD20004SCQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S		温白色	3500K		5.1	0.09	150	-	
			昼白色		5000K	5.1		0.09	145			
100形	-	LLD40001SCQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S		電球色	2700K		拡散	8.2	0.15	255	-
			温白色		3500K	8.2			0.15	250		
	-	LLD40002SCQ1	LDF8-H-GX53/LN/S		電球色	2700K			8.2	0.15	255	-
			昼白色		5000K	8.2			0.15	250		
	-	LLD40004SCQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S		温白色	3500K			8.2	0.15	255	-
			昼白色		5000K	8.2			0.15	250		

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は3枚1組です。 3/3

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4				L S L G 9 0 2 (本体品番)	
特記事項		3				今 岡	江 原
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

