

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 周囲温度は、－10℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。適合条件で使用してください。器具落下の原因となります。
- フランジの水抜き穴は、必ず天面側を同梱のプッシングでふさぎ、地面側が開いている状態で使用してください。浸水による感電、火災の原因となります。
- 壁面取付（上向き、下向き）専用器具です。天井取付、床面取付、傾斜した壁面に取付しないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 壁面に凹凸がある場合、パッキンとの隙間を防水シール材で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は、絶縁不良による感電の原因となります。
- アウトレットボックス取付の場合、必ず標準の施工方法に従って施工してください。
- 防水性能を保つため必ず仕上塗りとボックスカバーを同一面に仕上げてください。
- アウトレットボックス内に水が入った場合に備え、排水処理管をつけてください。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを指定通りに取り付けてください。器具落下の原因となります。

シール材

下向き照射


上向き照射

水抜き穴

受圧面積

正面：0.031m²


側面：0.012m²

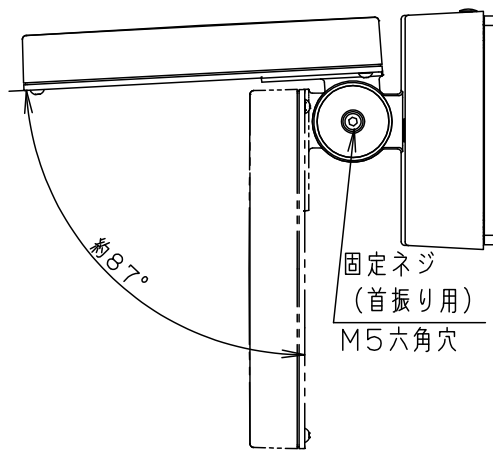


*可動範囲以上無理に
可動させないでください

[使用上のご注意]



- ボックス取付の場合は、アウトレットボックスDS37544（別売）とスイッチカバーDS4611（別売）を使用してください。必ず適合アウトレットボックス、スイッチカバーの承認図もあわせてご確認ください。
- 取付板には方向性があるためご注意ください（下図参照）。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。

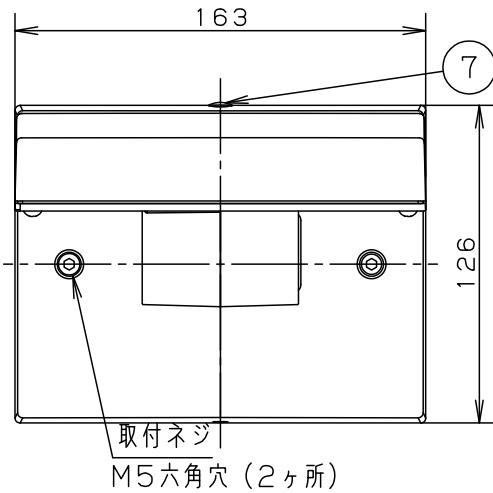

取付板背面図 S=1/5
<下向き照射>

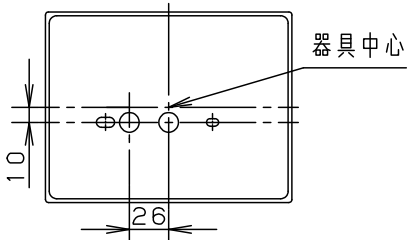

<上向き照射>

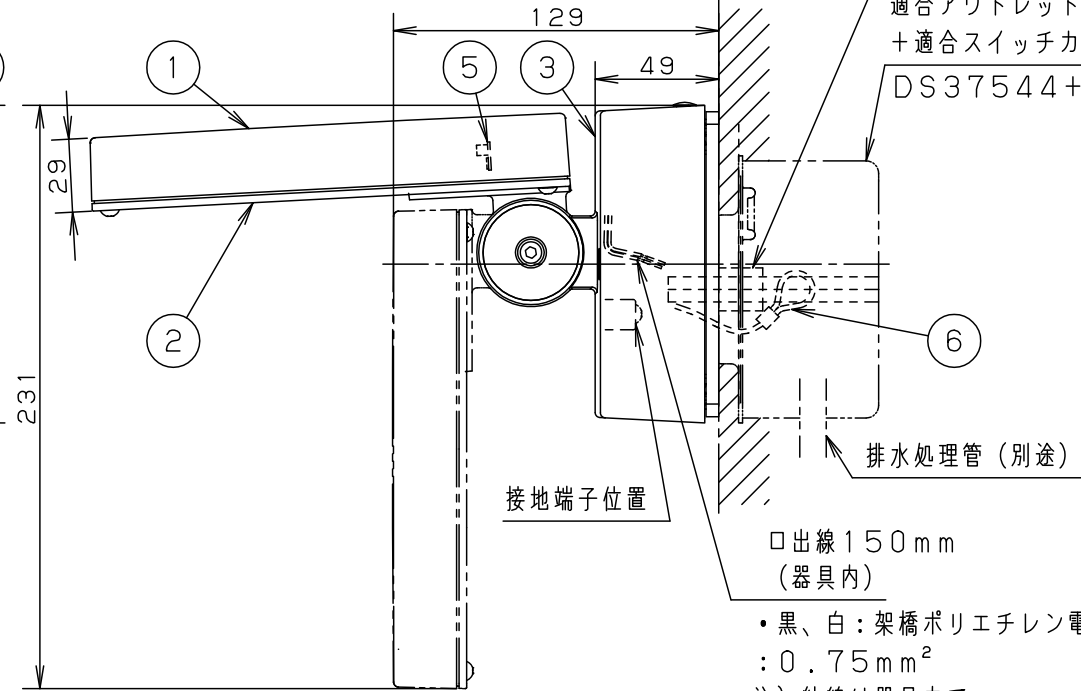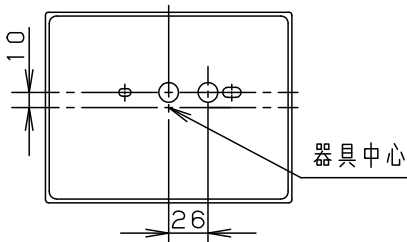

□出線150mm
（器具内）


・黒、白：架橋ポリエチレン電線
：0.75mm²

注）結線は器具内で
おこなってください。


水抜き穴

器具取付ボルトに
落下防止ワイヤーを通してから
六角ナット（別途）を取り付ける

長穴
（回転止め用）

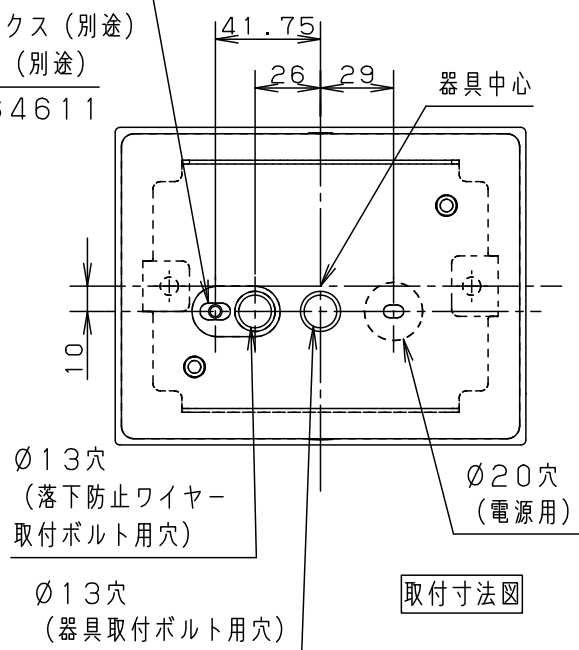

取付寸法図

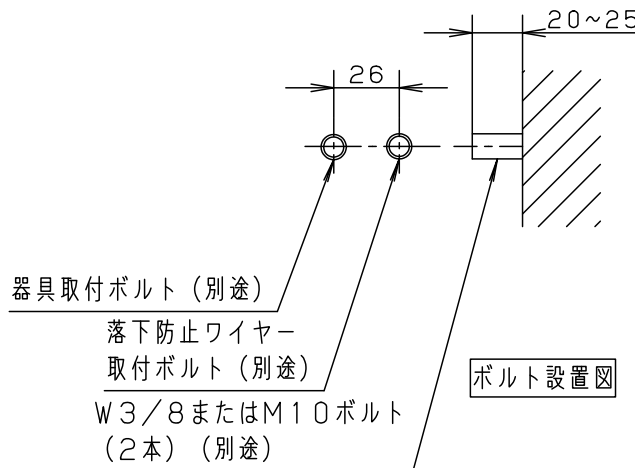

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	灯具カバー	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装
2	灯具本体	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装
3	フランジ	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装
4	パネル	アクリル	透明
5	LEDユニット		電球色
6	落下防止ワイヤー	ステンレス (Ø1.5)	
7	プッシング	シリコンゴム	黒色（同梱）

定格電圧：	AC100V
周波数：	50/60Hz 共用
入力電流：	0.12A
消費電力：	11.5W
器具光束：	690lm
LED：	電球色 (3000K・Ra85)
器具質量：	2.5kg
保護等級：	IP23
ミディウムグレーメタリック 防雨型	

特記事項：	
-------	--

SmartArchi

品 番：	YYY44754LE1
図 番：	YYY44754-K
尺 度：	1：3
作 成	上 西 田 脇

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()