
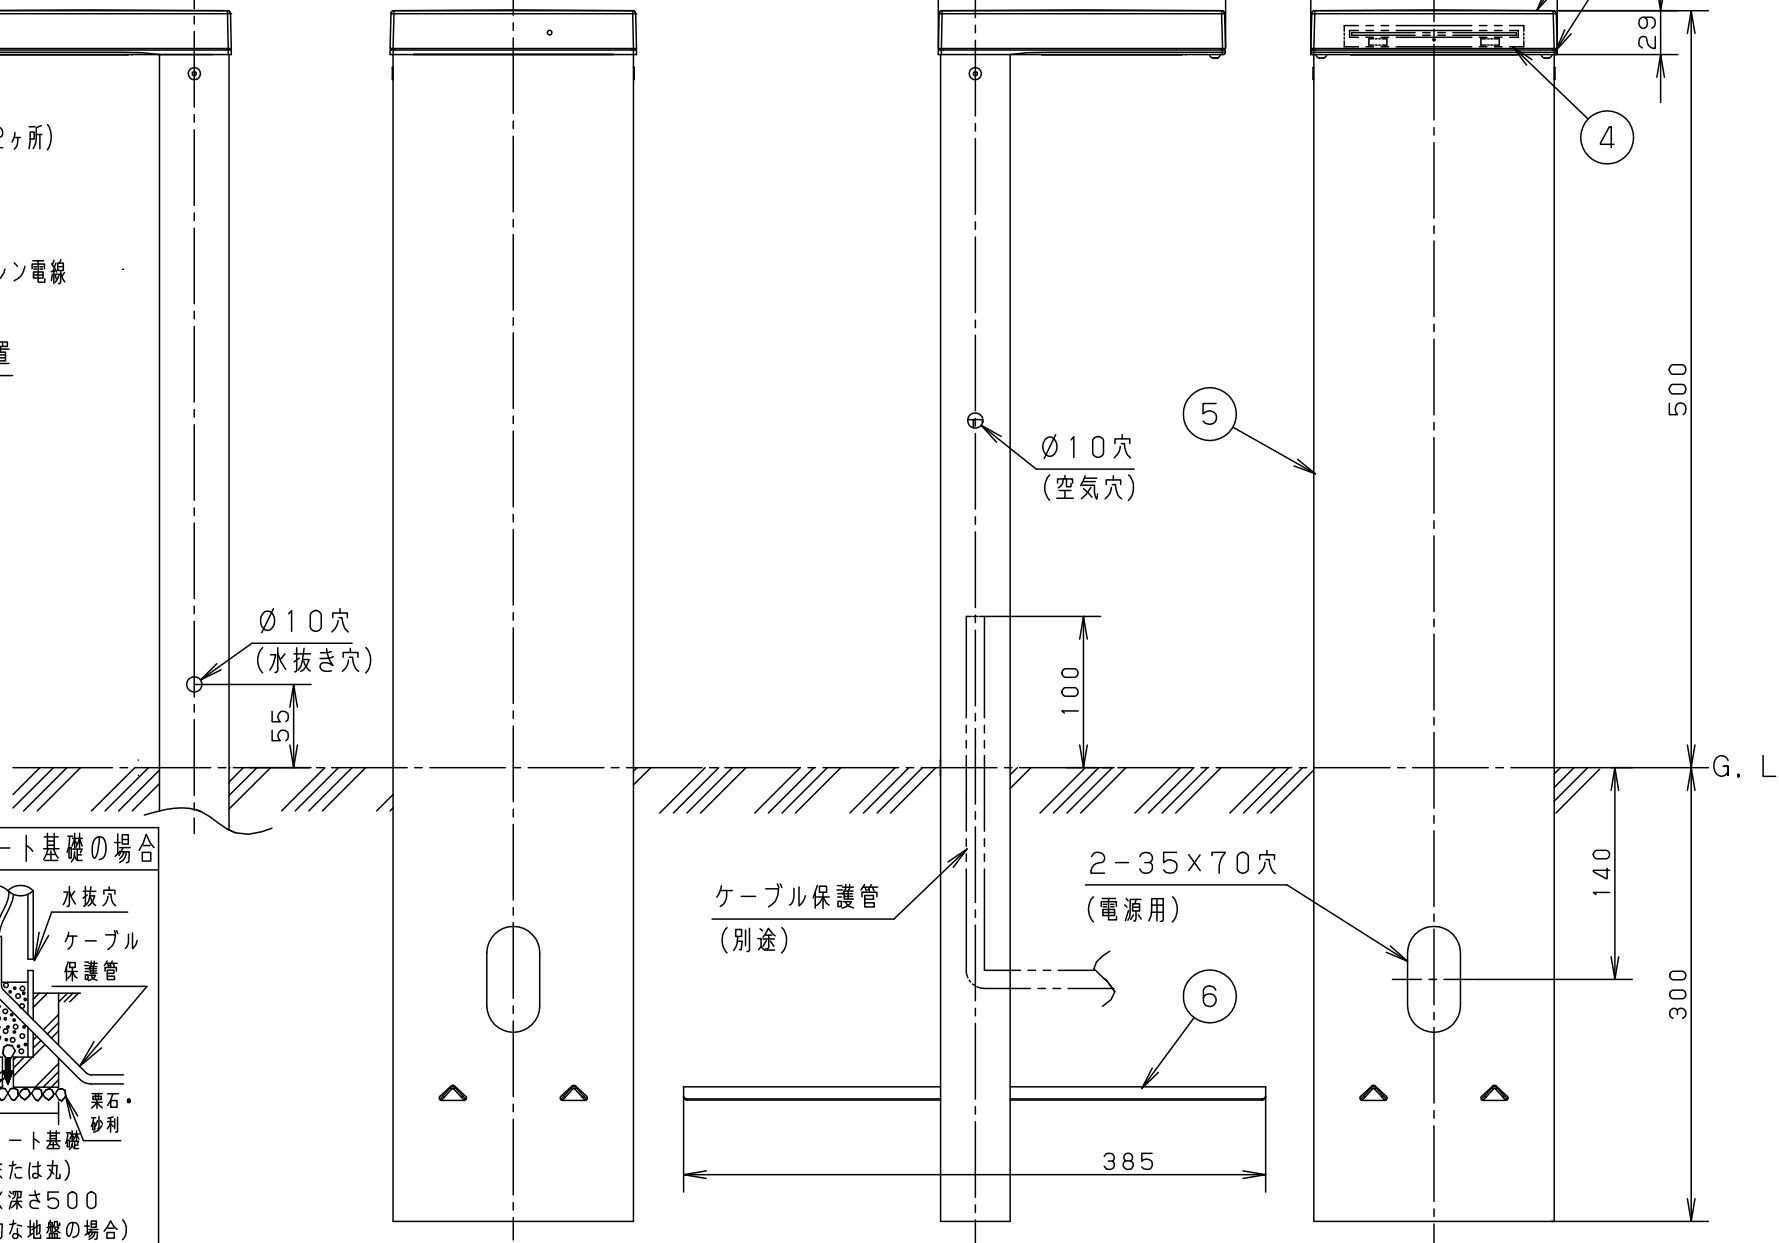
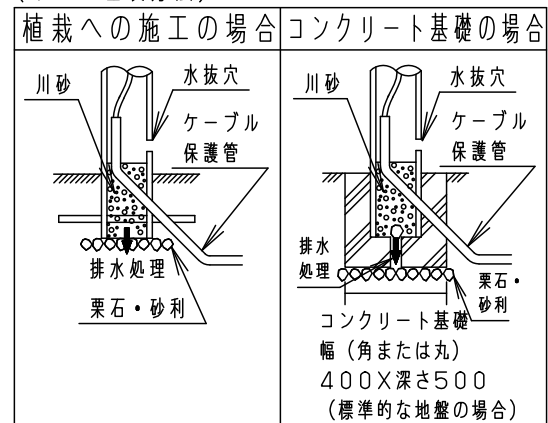


●調光器と組み合わせて使用しないでください。

● 錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は 0.3kg/m^3 以下としてください。



適合電源ケーブル

- ・VCT 2mm² 3心
- ・2PNCT
2mm² 3心

定格電圧：	AC100V
周波数：	50/60Hz 共用
入力電流：	0.12A
消費電力：	11.5W
器具光束：	690lm
LED：	電球色（3000K・Ra85）
器具質量：	3.8kg
保護等級：	IP23
ミディアムグレーメタリック	
防雨型	

特記事項：

品番 : YYY87744LE1

図 番 : YYY87744-K

尺 度 : 1 : 5	作 成 上 西 田 脇

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()