




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しないでください。火災、感電、落下、サビの原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。
- 電源線は断熱材の上を通してください。
- 断熱施工されていない天井に取り付ける場合、防音材・造営材などと図のような空間を設けて施工してください。
- 電源線は断熱材の上を通してください。
- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。
- 電源線は断熱材の上を通してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 周囲温度は、海拔1500m未満で使用する場合は、5～35℃、海拔1500m以上～3000m未満で使用する場合は、5～30℃で使用してください。火災の原因となります。
- 安全管理のため、器具はペースメーカー・植込み型除細動器・医療電気機器等から22cm以上離して使用する。送信電波が影響を与える可能性があります。
- 光源を直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



- 設置条件、使用上のご注意、コントローラーとのシステム連動については、別紙 **XNT9102W-KG*** をご参照ください。
- 音を出す場合は、別途Bluetooth対応のスピーカーをご用意ください。
接続するスピーカーについては、カタログに記載のURLをご参照ください。

枠部詳細

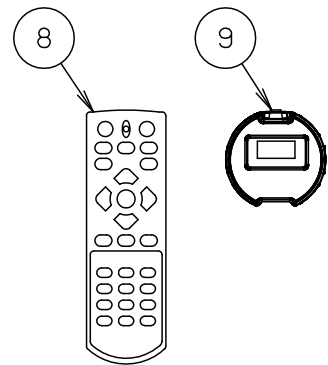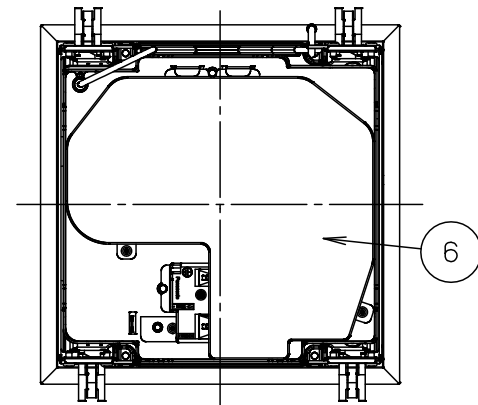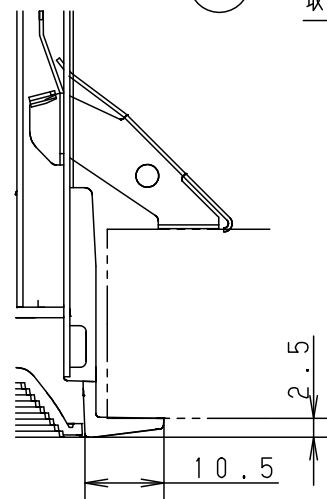

埋込穴寸法
□175±2

アース付端子台（送り付）20A以下
調光信号線用端子（送り可能）350mA以下

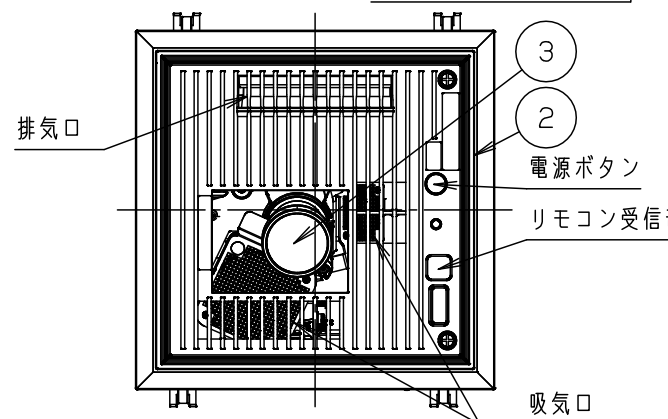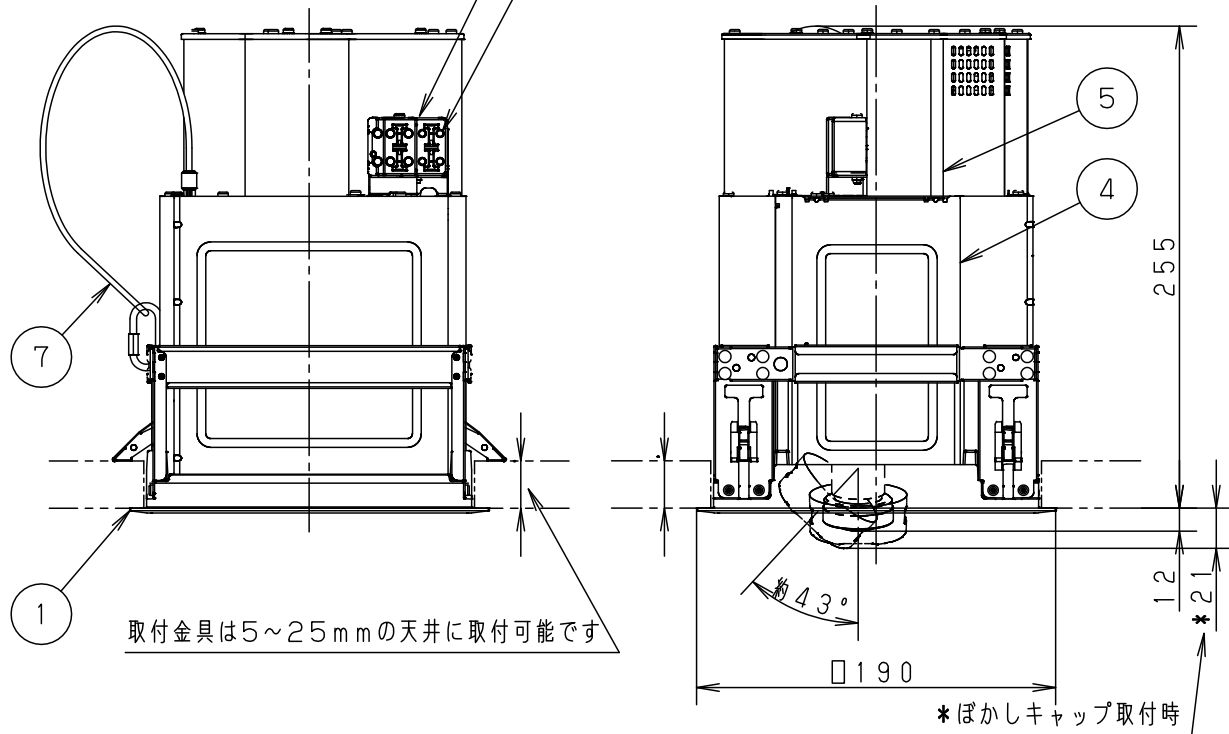

ブラック マンセル N1	
器具光束	486lm (ANSI)
色 温 度	2700~6500K
画 素 数	921600画素 (1280×720ドット)
配 光	広角タイプ
器具質量	2.8kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
9	ぼかしキャップ	PC+ABS	ブラックつや消し
8	リモコン		
7	落下防止ワイヤー	ステンレス (φ3)	
6	天板	アルミ (t1)	脱脂
5	ケース	アルミ (t1)	脱脂
4	本体	アルミ (t1)	脱脂
3	投写レンズ		スローレシオ 0.86:1 フォーカス 0.65～3.0m
2	外装カバー	PC+ABS	ブラックつや消し
1	枠	アルミダイカスト	ブラックアツつや消し ポリエステル粉体塗装

品名	BioSHADOW ダウンライト型プロジェクター XNT9102B		
図番	XNT9102B-K1		
単位：mm	第三角法	上田	岡田

パナソニック株式会社