

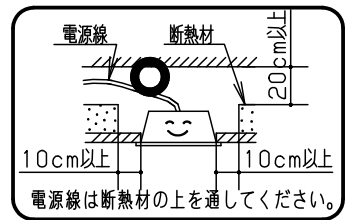


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V		
非調光	埋込XLX800PDNC LE2	NNLK81715	NNL8000DNC LE2	電流	-	0.320A	0.265A	8810lm・62.5W・140.9lm/W	11A
				電力	-	62.5W	62.5W		

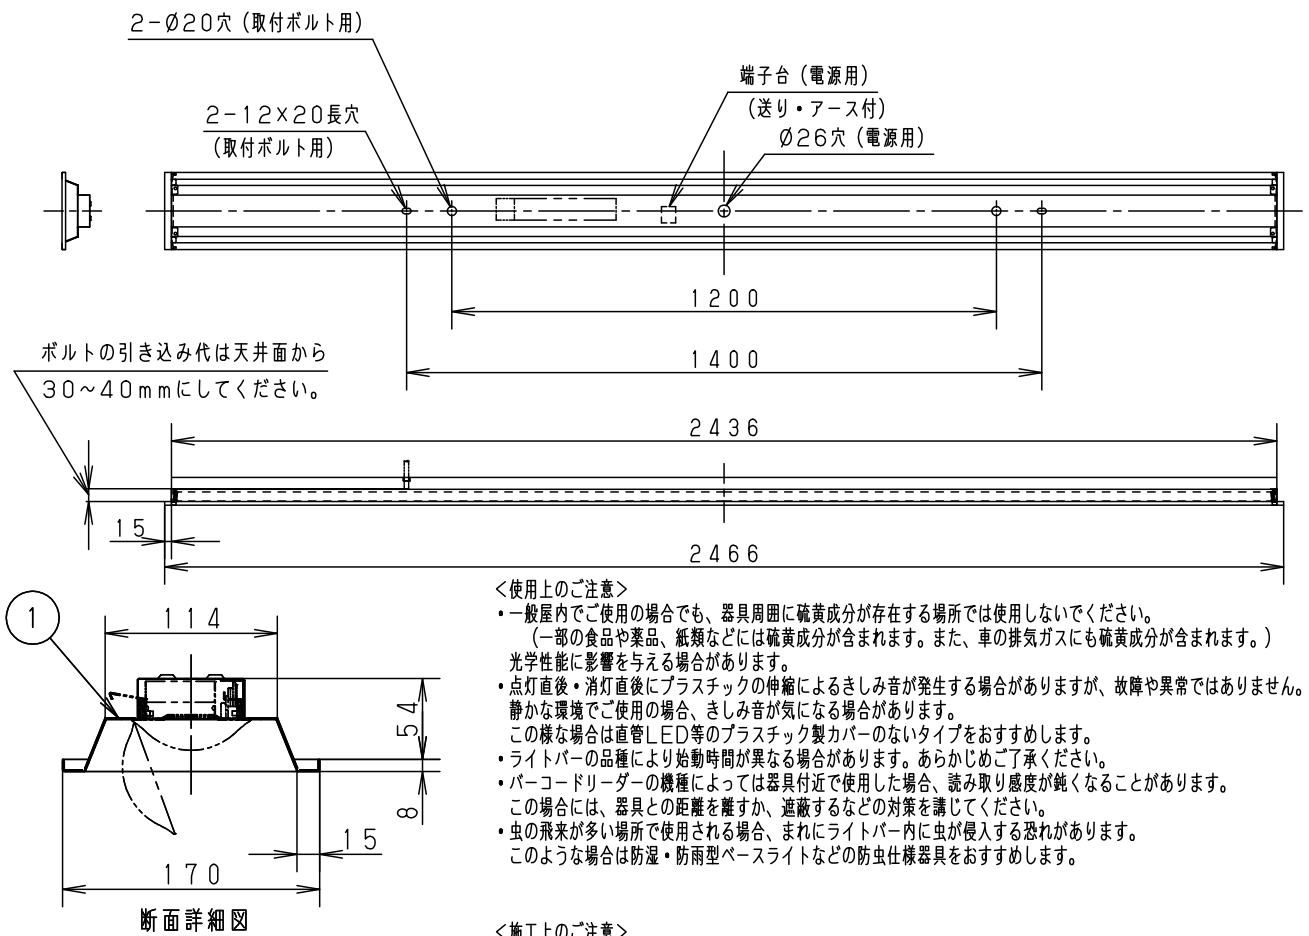

埋込穴寸法：
(単位) 150×2445

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品名
LED 昼白色(5000K)	4				一般タイプ
器具質量 6.3kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組込み	明るさ:10000lmタイプ 埋込XLX800PDNC
特記事項	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	福田
	1	本体	鋼板(t0.5)	高反射白色粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

